

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

- 7.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.2 Прожектор должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха от +5°.. +45°С.

8. УТИЛИЗАЦИЯ.

- 8.1 Прожектор не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 9.1 Гарантийный срок службы 2 года , при соблюдении правил эксплуатации указанных в пунктах 1 и 7.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.
- 9.3 Внимание! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правила монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т. п.)

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.

ПРОДАВЕЦ: ООО ВЕКТОР, 121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18, стр. 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.

_____/_____/_____
Дата продажи

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Печать магазина

LIGHT
PHENOMEN 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ
серии LT-FL-01-IP65

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ.


- 1.1 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.
- 1.2 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора, необходимо ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Угол регулируется до 360° к горизонту.
- 1.3 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 производится в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение окружающей среды -30°С, верхнее +45°С.
- 1.4 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.6 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 рассчитан для работы в сети переменного тока в диапазоне 200-240 V.
- 1.7 Прожектор светодиодный серии LT-FL-01-IP65 имеет класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул	LT-FL-01-IP65 20W-4000K/6500K	LT-FL-01-IP65 30W-4000K/6500K	LT-FL-01-IP65 50W-4000K/6500K	LT-FL-01-IP65 100W-4000K/6500K	LT-FL-01-IP65 150W-4000K/6500K
Источник света, светодиода LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Мощность, Вт	20	30	50	100	150
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000/6500	4000/6500	4000/6500
Световой поток, Lm	1300/1500	1800/2100	3300/3500	7200/7600	9000/9500
Количество светодиодов, шт.	24	36	48	108	132
Индекс цветопередачи, Ra	>70	>70	>70	>70	>70
Угол освещения, гр	120	120	120	120	120
Коэффициент мощности	PF>0,9	PF>0,9	PF>0,9	PF>0,9	PF>0,9
Коэффициент пульсации	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-30°... +45°	-30°... +45°	-30°... +45°	-30°... +45°	-30°... +45°
Материал корпуса	Литой алюминий				
Материал плафона	Термостойкое стекло				
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Входное напряжение, В	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
Габаритные размеры, L*B*H мм	100*80*18	135*100*21	160*135*21	290*252*31	290*252*31
Масса светильника, кг	0,145	0,234	0,38	1,32	1,32
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

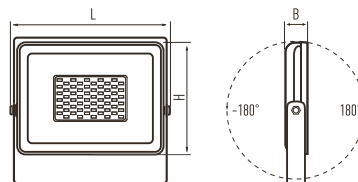

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 4.1 Прожектор LT-FL-01-IP65 1 шт.
- 4.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- 4.3 Упаковочная коробка 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1 Монтаж и обслуживания прожектора должны производиться квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использовать прожектор допускается только в указанных диапазонах напряжения сети.
- 5.3 Прожектор соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 60598-2-1-211 и ГОСТ Р МЭК 60598-1-211.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 5.4
 - Использовать прожектор без заземления;
 - Проводить техническое обслуживание прожектора, находящегося под напряжением;
 - Эксплуатировать прожектор с повреждённой изоляцией проводов в местах электрических соединений.

6. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

- 6.1 Освободить прожектор от упаковки.
- 6.2 Закрепить прожектор на опорную поверхность при помощи скобы.
- 6.3 Присоединить провода питания, заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.
- 6.4 Прожектор готов к эксплуатации.