

HiWatch гарантии сильного бренда

КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

0630P HiWatch	01
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 5 МП	04
WDR 120 ДБ	06
EXIR	08
H.265+	09
ПРИЛОЖЕНИЕ HIK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	12
H.265 PRO+	13
УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	14
ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	14
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	15
ИК-ДАТЧИКИ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	15
VATA FOR FIND FLYKTOR	
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ	
ІР-РЕШЕНИЯ	16
. РЕШЕНИЯ TURBO HD	26
VKCECCAVDPI	38



РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch - передовые технологии по доступной цене.

HiWatch, дочерний бренд Hikvision, метко попадает в базовый сегмент нарынке видеонаблюдения и выпускает очень экономичные, простые в использовании и надежные продукты и решения с использованием уникальных технологий и аналитических алгоритмов.



01 0530P

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАЗНЫХ НУЖД

HiWatch предлагает всеобъемлющий спектр продуктов и решений, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

ІР-решения: сетевые камеры, поворотные сетевые камеры, цифровые видеорегистраторы.


Turbo HD-решения: Turbo HD камеры, Turbo HD поворотные камеры, Turbo HD аналоговые видеорегистраторы.

Transmission: коммутаторы, коаксиальные кабели, сетевые кабели.

В ближайшем будущем продуктовая линейка HiWatch станет еще обширнее.



0530P 02



Бескомпромиссное качество экономичных продуктов HiWatch гарантировано:

- Автоматизировано более 80% производства.
- Выбор более долговечных материалов, например, цельнометаллические элементы.
- Полная сертификация авторитетными организациями.
 - Строгое тестирование пылевлагозащиты, антивандальных свойств и долговечности.

Благодаря всему вышеперчисленному обеспечивается также широкий температурный диапазон камер от -40°C до +60°C.

5 MП

CBEPXBbICOKOE PA3PEWEHNE

Большинство недорогих камер имеют разрешение 4МП, в то время как камеры HiWatch снимают видео в сверхвысоком разрешении 5 МП. Благодаря этому повышается качество картинки, увеличивается зона покрытия, уменьшается количество слепых зон и т.д.





ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИЗУМИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам без потерь сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности. Камеры HiWatch оснащены WDR 120 дБ, что гарантирует точную цветопередачу и высокую детализацию даже на пересвеченном фоне, на котором обычные камеры фиксируют лишь размытые силуэты.



WDR выкл.



WDR вкл.



EXIR


УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА



Инфракрасная подсветка необходима для крулгосуточного наблюдения, работы в ночное время и в темноте. Технология Hikvision EXIR увеличивает эффективность освещения и улучшает изображение тогда, когда это необходимо. Большая дальность подсветки до 40 метров вместе с технологией шумоподавления DNR и сверхвысоким разрешением 5 МП превращают EXIR в исключительно эффективный инструмент.

H.265+ BblC0K03

BЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОДЕК PA3PAБOTKA HIKVISION

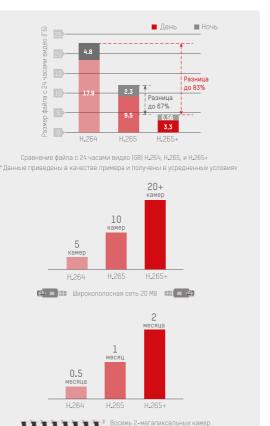

🧼 🧼 🧼 💸 Пять HDD на 1 Тб

Высокоэффективный кодек Н.265+ не только уменьшает битрейт, но также снижает требования к устройствам хранения данных. Повышение производительности системы при этом — до 83%, а длительности записи на 100% по сравнению с Н.265. Также стандарт позволяет увеличить количество камер в четыре раза и более. Благодаря Н.265+ HiWatch экономит ваше время и ресурсы.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ **HIK-CONNECT**



ПК-клиент и приложение HiK-Connect позволяют пользователям подключаться к облачному серверу HiWatch для эффективного управления устройствами. Пользователь может смотреть видео с нескольких камер в реальном времени как на ПК, так и на смартфоне.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.




ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА НА 2 МОНИТОРА



Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг нескольких каналов. При этом каждый канал можно разместить в отдельном окне, достаточно большом, чтобы наблюдатели могли видеть все необходимые детали.

H.265 PR0+

КОДЕК ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ

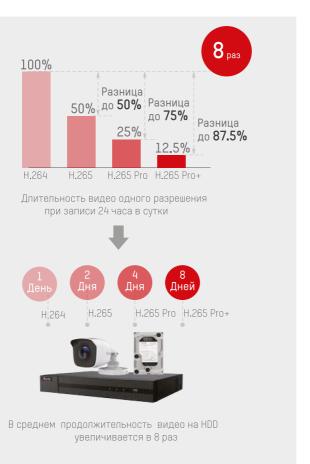

H.265 Pro+ - новейшая технология высокой степени сжатия от Hikvision, которая помогает пользователю снижать затраты на хранение видео. Разработана специально для аналоговых видеорегистраторов Turbo HD.

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ


С ростом компании увеличиваются и потребности в безопасности. Уже через небольшое время после установки комплексной системы возникает необходимость в увеличении дальности передачи. Благодаря нашей технологии ваши клиенты могут создавать существенно более масштабные проекты или увеличивать существующие при помощи HD-видео и увеличения дальности передачи. Пользователи мгновенно получают систему с увеличенной рабочей дистанцией — примерно до 1200 м для коаксиальных кабелей. Ценность вложения клиента в полной мере оправдывается HD-разрешением 720р, которое одновременно помогает улучшить и качество видео, и дальность передачи сигнала.

Максимальная дальность передачи с разрешением 1080р — 800 м.



ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Важнейший аспект для клиента— совместимость продуктов с различными компонентами. Именно поэтому для HiWatch разрабатывают всеобъемлющую продуктовую линейку для использования в самых разнообразных целях.

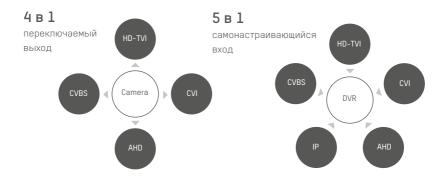

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение - больше не проблема. Передовые технологии Hikvision для работы в условиях очень низкой освещенности обеспечивают яркое и четкое изображение при недостатке света (даже при условии <0.005 люкс).



Камера с технологией работы в ультранизкой освещенности



Камера телефона

ИК ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пассивный ИК датчик на внешних устройствах обнаруживает движение с высокой точностью. Внутренние устройства фильтруют ложные тревоги, такие как дождь, паутина или листва. Световая сигнализация срабатывает немедленно при обнаружении реального проникновения, чтобы отпугнуть нарушителей. Когда сработает естественная реакция и они повернутся на внезапные вспышки света, устройства запишут их пина.





Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек Н.265+ с максимально эффективным диапазоном частот и сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 4 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-I100

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2.8. 4 и 6 мм



DS-I114 Компактная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 10 м

- Разрешение 1 Мп
- PIR-датчик
- H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2.8, 4 и 6 мм



DS-I102

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- · H.264/H.264+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I114W

Компактная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 10 м и Wi-Fi

- Разрешение 1 Мп
- PIR-датчик
- · H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I103

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- · H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I120

Цилиндрическая ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 15 м

- Разрешение 1.3 Мп
- H.264/H.264+
- IP66
- Объективы 2,8, 4, 6, 8 и 12 мм
- Smart-вилеоаналитика



DS-I122 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 15 м

- Разрешение 1.3 Мп
- IP66, IK10
- · H.264/H.264+
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2.8. 4. 6. 8 и 12 мм



DS-1200(B)

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67
- H.264/H.264+
- Объективы 2.8, 4 и 6 мм



DS-I126

Цилиндрическая ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1.3 Мп
- Слот для microSD до 128Гб
- H.264/H.264+
- IP66
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- Smart-видеоаналитика



DS-1202

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- · H.264/H.264+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I128 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1.3 Мп
- Слот для microSD до 128 Гб
- · H.264/H.264+
- IP66, IK10
- Smart-видеоаналитика
- Вариообъектив 2,8 12 мм



DS-1203

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.264/H.264+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-1205 2 Мп поворотная ІР-камера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4х
- · H.265/H.265+
- Аудиовход/выход
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- IP66
- Smart-вилеоанапитика



DS-1214 Компактная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.264/H.264+
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2.8, 4 и 6 мм



DS-1206

Цилиндрическая ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.264/H.264+
- IP67
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Вариообъектив 2,8 12 мм



DS-I214W

Компактная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 10 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi
- · H.264/H.264+
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-I215

Купольная 2 Мп уличная скоростная поворотная ІР-камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15х
- Smart-видеоаналитика
- · H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-1225

2 Мп уличная поворотная ІР-камера с EXIR-подсветкой до 100 M

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- · H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ
- Аудиовход/выход
- IP66
- Smart-видеоаналитика



DS-1250

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8. 4 и 6 мм



DS-1252S

Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8 мм и 4 мм
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Smart-видеоаналитика



DS-1250W

Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8 и 4 мм



DS-1252W

Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8 и 4 мм



DS-1252 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-1253 Купольная ІР-видеокамера с

EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-1256 Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м



DS-1400 Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- EXIR-подсветка до 30 м
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- IP67

- Разрешение 4 Мп
- H.264/H.264+
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм
- IP67



DS-1258 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- · H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-1402 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.264/H.264+
- IP67, IK10
- Объективы 2.8, 4 и 6 мм



DS-I351 3 Мп панорамная ІР-видеокамера

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheve
- · H.265/H.265+
- Аудиовход/выход
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-1450 Цилиндрическая ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- Объективы 2,8,4 и 6 мм
- IP67, IK10



DS-1452 Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 и 6 мм



DS-1456 Уличная цилиндрическая ІР-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67



DS-1452S Купольная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IK10
- Smart-видеоаналитика
- Объективы 2,8 мм и 4 мм



DS-1458 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67, IK10



DS-1453 Купольная ІР-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- · H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 и 6 мм
- IP67



DS-N204(B) 4-канальный ІР-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND РоЕ до 250 м
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N208(B)

8-канальный IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P

4-канальный IP-регистратор с РоЕ

- 4 канала
- Запись с разрешением до 6 Мп
- H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N208P(B)

8-канальный

ІР-регистратор с РоЕ

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND РоЕ до 250 м
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(B)

4-канальный IP-регистратор с РоЕ

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ интерфейсы
- EXTEND PoE дo 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



- 4 канала
- Запись с разрешением до 5 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6TБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с

- DS-N308/2 8-канальный IP-регистратор
- 8 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- · H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6TБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6TБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с





- 8 каналов
- Запись с разрешением до 5 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- · H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N308/2P(B) 8-канальный ІР-регистратор с РоЕ

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N316/2P

16-канальный ІР-регистратор с РоЕ

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- H.264/H.264+
- РоЕ-интерфейсы
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с

DS-N316(B)

16-канальный

ІР-регистратор



DS-N316/2P(B)

16-канальный

ІР-регистратор с РоЕ

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с
- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- РоЕ-интерфейсы
- EXTEND PoE дo 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с







DS-N332/2

32-канальный ІР-регистратор

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- · H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с
- 32 канала
- Запись с разрешением до 6 Мп
- · H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек Н.265+ с максимально эффективным диапазоном частот и сохранением данных, сверхвысокое разрешение до 5 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch - это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса:



DS-T100 Цилиндрическая видеокамера HD-TVI с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T103 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход



DS-T120 Цилиндрическая видеокамера HD-TVI с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2.8, 3.6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T123 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1Мп
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T106

Цилиндрическая видеокамера HD-TVI с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T107 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- HD-TVI / CVBS видеовыход



DS-T200 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T109 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 1 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T200S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- • Разрешение 2 Мп
- • Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- + HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- · · WDR, HLC



DS-T133 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм



DS-T200P Цилиндрическая HD-TVI видеокамера EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T201 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T203S Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR, HLC



DS-T203 Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T203P Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м и РоС

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм.
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T203N Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T204 Компактная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T206

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход



DS-T207P

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T206S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T208S

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T206P

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T208 Миниатюрная HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI вилеовыхол
- · WDR, HLC



DS-T209P Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T213 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик



DS-T210 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик



DS-T215(B) 2 Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15х
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- IP66
- · WDR, HLC



DS-T220 Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T220S Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T233 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м



DS-T255 Уличная скоростная поворотная HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- Оптическое увеличение 23х
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T245 Внутренняя скоростная поворотная HD-TVI видеокамера



DS-T265(B) 2 Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23х
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход
- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- IP66
- · WDR, HLC, EIS



DS-T251 Компактная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м



DS-T500(B) Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T500(2.4mm) Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 2,4мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T501 Панорамная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 1,1 мм
- Встроенный микрофон
- HD-TVI вилеовыхол



DS-T500P

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8. 3.6 и 6 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T503 (B)

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 и 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T510

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503(P)

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6 и 6 мм
- Технология питания по кабелю (РоС)



DS-T513 Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-H104G 4-канальный гибридный HD-TVI

регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-T506C

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Вариофокальный объектив 2.7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-H108G

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 10 ІР-каналов
- 1 SATA для HDD до 6TБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-T507C Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Вариофокальный объектив 2.7-13,5мм
- HD-TVI видеовыход



DS-H116G

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 р для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- Ло 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H2040

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает РоС-камеры



DS-H2040P

4-канальный гибридный ■ HD-TVI регистратор с технологией РоС

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает РоС-камеры



8-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



гибридный HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H208QP

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с

технологией РоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Ло 12 IP-каналов.
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 8/4 тревожных входа/выхода
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- Поддерживает РоС-камеры

DS-H208UP 8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией РоС

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- до 12 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- Поддерживает РоС-камеры



- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода

DS-H208U(B)

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор



DS-H216QP

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с

технологией РоС

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает РоС-камеры

• 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS

- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода



DS-H216Q

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IPкамер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход

4-канальный гибридный MD-TVI регистратор

DS-H3040

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H3080 8-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для ІР-
- камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 8 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 8 ТБ
- 8 тревожных входов / 4 выхода

DS-H332/20 32-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 32 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 48 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода

DS-H316/20 16-канальный Гибридный HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода

DS-H324/20 24-канальный ибридный HD-TVI регистратор

- 24 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 36 ІР-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-
- камер и до 3 Мп для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 8 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода







- Монитор 7`` (до 2-х камер)
- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF Монитор видеодомофона

- Цветной, сенсорный 7`` экран
- До 2-х камер
- Память до 200-х снимков







- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение





DS-D100P Вызывная видеопанель

- Видеокамера 720х576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



DS-D100M Монитор видеодомофона

- Цветной, сенсорный 7`` экран
- До 2-х камер
- 4-х проводное соединение



DS-1H18S/E Комплект пассивных приемопередатчиков по витой паре

- Разъем ВМС
- Передача HDTVI/CVI/AHD сигнала на расстояние до 300 м



DS-1LN6-UU Кабель UTP CAT 6

- Неэкранированная витая пара
- Высокоочищенная 100% бескислородная медь
- Материал оболочки ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 6.2 мм



DS-M220 21.5", TFT-LED Монитор



DS-S504P Неуправляемый

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 250кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7

- 4 РоЕ порта IEEE 802.3af/at (15,4Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт
- Extended mode до 250м



HWC-5EAU-G Кабель UTP CAT 5E

- Неэкранированная витая пара
- Омедненный алюминий (содержание меди - 23%)
- Материал оболочки ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 5 мм

Неуправляемый РоЕ-коммутатор



DS-S804P

- 4 порта 10/100М
- 4 порта IEEE 802.3af (15,4Вт макс.)
- 10/100M

Кронштейны для камер HiWatch

Цилиндрические камеры DS-I106, DS-I206











Монтажная коробка Кронштейн на столб Угловой кронштейн

DS-1275ZJ

DS-1276ZJ-SUS

Резиновая втулка Втулка для защиты от погодных условий

Цилиндрические камеры DS-I256 и DS-I456





DS-1260ZJ Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I120





DS-1280ZJ-S Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I100, DS-I200, DS-I250, DS-I250W, DS-1400, DS-1450 DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка

Кронштейны для камер HiWatch

Купольные камеры DS-I102, DS-I122, DS-I202, DS-I252, DS-I402, DS-I452 DS-1271ZJ-110 DS-1272ZJ-110 DS-1272ZJ-110B DS-1276ZJ-(SUS) DS-1280ZJ-DM18 Настенный Настенный Монтажная **Угловой** Подвесной кронштейн кронштейн кронштейн коробка кронштейн DS-1259ZJ DS-1258ZJ DS-1253ZJ-M DS-1250ZJ DS-1275ZJ Настенный Кронштейн на потолочный кронштейн столб кронштейн





Кронштейны для камер HiWatch

РТZ-камера DS-I215, DS-I215(B), DS-I225								
	I	Ī						
	DS-1661ZJ Подвесной кронштейн	DS-1662ZJ Подвесной кронштейн	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1618ZJ Настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн			
					*			
	DS-1604ZJ-pole Крепление на балку	DS-1604ZJ- corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ- box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-B0X- POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн			





Цилиндрические камеры DS-T106, DS-T206 DS-1275ZJ DS-1280ZJ-S DS-1260ZJ DS-1276ZJ-SUS Кронштейн Монтажная Монтажная Угловой на столб коробка коробка кронштейн

Цилиндрические камеры DS-T210, DS-T300, DS-T500, DS-T500(B), DS-T500P, DS-T510, DS-T513 DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка



пластина

Купольная камера DS-T251 DS-1272ZJ-120 DS-1272ZJ-120B DS-1271ZJ-120 DS-1275ZJ DS-1276ZJ-SUS Настенный Настенный Подвесной Кронштейн Угловой кронштейн кронштейн кронштейн на столб кронштейн DS-1282ZJ-DM DS-1280ZJ-DM22 (mini) Монтажная коробка





Компактные купольные камеры DS-T109, DS-T209P DS-1273ZJ-130-TRL DS-1275ZJ DS-1276ZJ-SUS DS-1280ZJ-M DS-1281ZJ-S Настенный Кронштейн Угловой Кронштейн Монтажная кронштейн на столб кронштейн на столб коробка



Цилиндрические	камеры DS-T	100, DS-T200,	T200P	
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка			

Цилиндрические камеры DS-T220S, DS-T206P, DS-T506, DS-T506(C)							
tion .							
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн				

HIKVISION RUSSIA&CIS



@ hi.watch

@ marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва, Ленинградский проспект 72, корп. 4, БЦ Алкон +7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., 2А,

420061, Казань, Спартаковская ул., 6, +7 (843) 206-04-52

443080, Самара, проспект Карла Маркса, 2015, +7 (846) 206-05-20

344002, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 70Д, +7 (863) 303-38-69

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, +7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск, ул. Советская, д.5, +7 (383) 280-43-94 675000, Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 17, +7 (4162) 525-777

690091, Владивосток, Океанский проспект, 17, +7 (4232) 492-314

010000, Казахстан, Астана, ул. Космонавтов, 62, оф.2 +7 (7172) 793-019

050010, Казахстан, Алматы, пр. Достык, 38 +7 (727) 973 06-67

1008, Азербайджан, Баку, ул. Талята Шихалиева, 20 +994 (50) 369-81-57

100084, Узбекистан, Ташкент, пр. Амира Темура, 107-Б, Юнусабадский район +998 (71) 238-94-38

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознокомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

