Паспорт изделия

Силовое реле JQX-60F

Назначение

Силовое реле JQX-60F предназначено для коммутации вспомогательных цепей и цепей управления, сигнализации и защиты.
Силовое реле JQX-60F широко применяется в цепях управления при переключении цепей как постоянного, так и переменного тока. Используются в различных устройствах автоматизации и управления производственными процессами, оборудованием и в телекоммуникации.

Технические характеристики

Число групп контактов	1Z (1H, 1C)
Габаритное размеры,мм	80x47x48
Номинальное напряжение, В	6...220В (пост.) 6...380В (перемен.)
Потребляемая мощность, Вт	2,0 Вт (по пост.току) 2,5 ВА (по перем.току)
Материал контакта	Ag
Номинальная нагрузка (резестивная)	1Z: 63А при 28В(пост.), 63А при 250В(перем.) 2Z: 60А при 28В(пост.), 60А при 250В(перем.)
Коммутируемый ток, А (макс.)	60
Коммутируемая мощность	1,4кВт (пост.) 1,25кВА (перем.)
Механический	10^7
Электрический	10^5
Напряжения пробоя между обмоткой и контактом, В	2500(перем.) в течение 1 мин.
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -40 до +55

Габаритные размеры

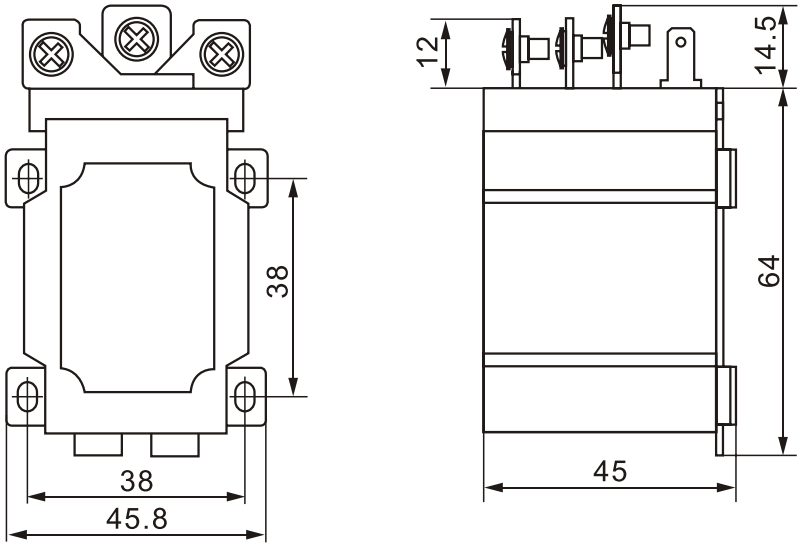

Схема подключения

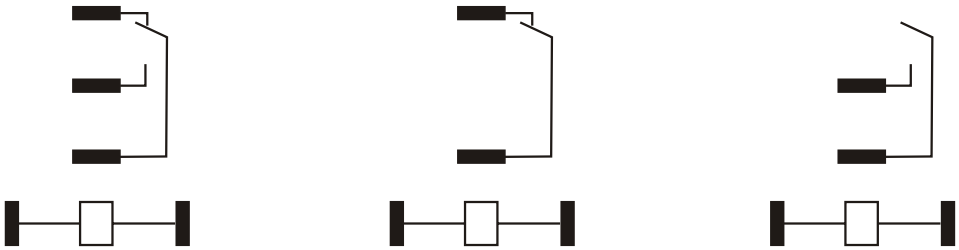

Производитель TOSUN ELECTRIC CO., PRC

Импортер

ООО «СПЕЦТОРГ»
г. Москва, ул.Егора Абакумова, д.10, корп.2.