

Паспорт изделия

Рубильники серии QS-5

Предназначены для коммутации нагрузок.

Выпускаются трех типов: 1-разрывные (0-1)


2-реверсивные (1-0-1) 3-перекидные (1-0-2)




Технические характеристики

Модель	Маркировка	Номинальный ток, А	Электрическая износостойкость, циклов	Механическая износостойкость, циклов	Частота переключений в минуту	Приложения	Угол поворота
15A	I-O	15	1x10 ⁵	2,5x10 ⁵	200	ВКЛ-ВЫКЛ	0-60
30A		30					0-60
15N		15				Вперед - назад (реверс)	60-0-60
30N	I-O-I	30					60-0-60
15P/3		15				Перекидной	60-0-60
30P/3		30					60-0-60
63A	I-O	63	8x10 ⁴	2x10 ⁵	180	ВКЛ-ВЫКЛ	0-60
100A		100					0-60
63N		63				Вперед - назад (реверс)	60-0-60
100N	I-O-I	100					60-0-60
63P/4		63				Перекидной четырехполюсный	60-0-60
100P/4		100					60-0-60

Габаритные размеры



Номинальный ток, А	Габаритные размеры					
	A max	B max	C max	a	b	d
15	115	102	82	50±0.4	64±0.4	4.5 ^{+0.5} ₀
30	158	140	104	70±0.5	96±0.5	5.5 ^{+0.5} ₀
63	178	167	112	80±0.5	80±0.5	6.5 ^{+0.5} ₀
100 (I-O, I-O-I)	268	242	162	145±0.5	184±0.5	7 ^{+0.5} ₀
100 (I-O-II)	287	350	158	170±0.5	248±0.5	7 ^{+0.5} ₀

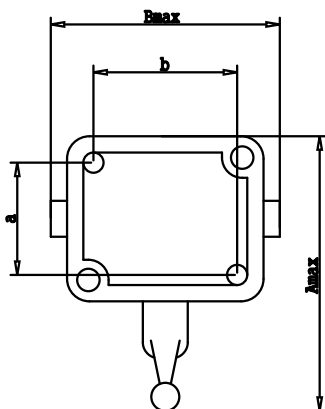


Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69: УХЛ3

Схемы подключения


Перекидной

I-0-II

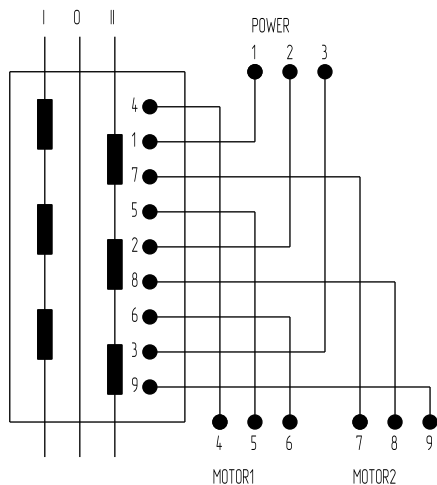


Реверсивный

I-0-I

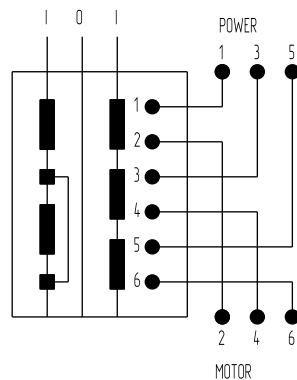

Разрывной

0-I

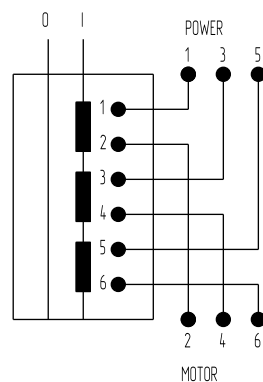

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., PRC

Импортер

ООО «СПЕЦТОРГ» г. Москва, Россия