

Контакты серии TSC5-D



Назначение

Контакты серии TSC5-D предназначены для установки в цепях переменного тока с номинальным напряжением до 660В (50/60Гц).

Характерной особенностью этих контактов является наличие задублированных замыкающих контактов.

Применяется в вентиляторах, насосах, печах, кранах-балках и в системах автоматического ввода резерва. Идеально подходит для подъемников и применений с высокой частотой переключений. У контактов TSC5-D большая электрическая и механическая долговечность.

Устройство

При установке TSC5-D в трехфазной сети с напряжением 380В, ток нагрузки может достигать 630А. Контакт серии TSC5-D в паре с тепловым реле TSR5 обеспечивает защиту управляемых электродвигателей от токов перегрузок и обрыва фазы.


Контакт серии TSC5-D, работающий с токами от 180А и выше снабжен дугогасителями.

Все контакты данной серии имеют крепежные отверстия, а контакты для токов ниже 32А также могут устанавливаться на 35мм DIN-рейку.

Технические характеристики


МОДЕЛЬ			TSC5-D52	TSC5-D53	TSC5-D54	TSC5-D56
Диапазон рабочего номинального тока теплового компонента реле, А			180	220	300	400
Номинальный рабочий ток, А		380В	170	205	250	400
		440В	160	165	230	380
Мощность, Вт	AC-3	380В	90	110	132	200
		660В	150	160	220	355
	AC-4	380В	38	50	58	81
		660В	66	86	100	140
Тип дополнительных контактов			2НЗ+2НО			
Максимальное рабочее напряжение, В			1000			
Температура эксплуатации, °С			от-25 до +55			

Габаритные размеры

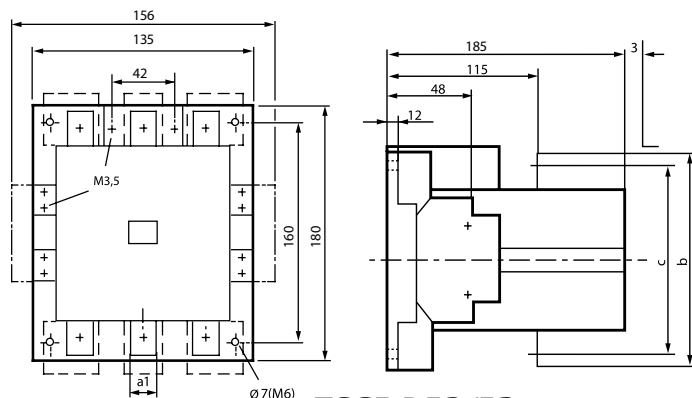


TSC5-D52/53

Модель	a1, мм	a2, мм	b, мм	c, мм
TSC5-D52	20	42	174	154
TSC5-D53	25	48	184	159

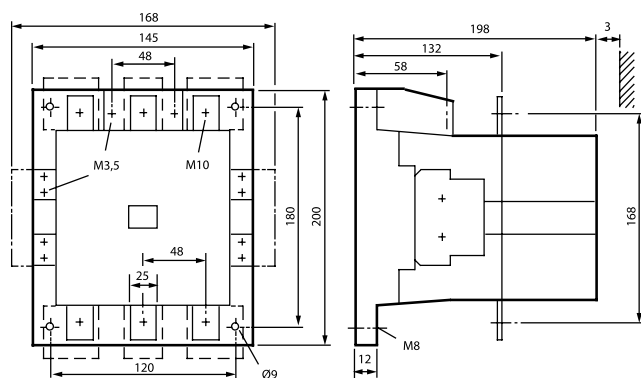

TSC5-D54

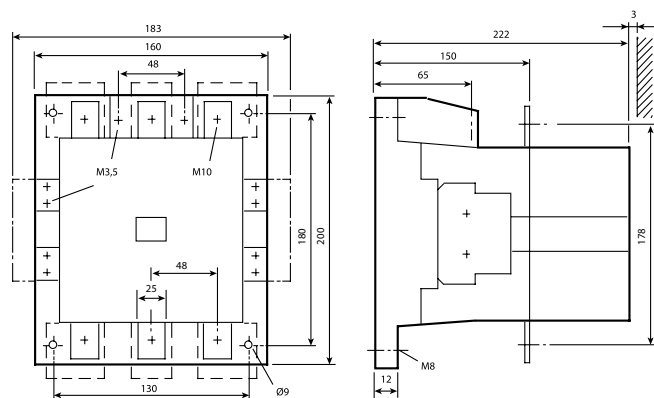

TSC5-D56

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

Импортер

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2