

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!**



СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
для уютного дома
и делового
офиса



ЯРКАЯ УПАКОВКА,
заметная на полке



Безопасность
гарантируется системой
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



ЧЕСТНАЯ ЦЕНА,
доступная продукция
от производителя



ИННОВАЦИОННЫЕ
энергоэффективные
технологии



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Лампы светодиодные серии VISION CARE

- 7 • LED-A-VC
- 8 • LED-СВЕЧА-VC
- 8 • LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC
- 9 • LED-ШАР-VC
- 9 • LED-R-VC
- 10 • LED-JC-VC
- 10 • LED-JCD-VC
- 11 • LED-JCDR-VC
- 11 • LED-JCDRC-VC
- 13 • LED-GX53-VC
- 13 • LED-GX70-VC

Лампы светодиодные серии DECO

- 14 • LED-A60-deco
- 15 • LED-СВЕЧА-deco
- 15 • LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco

Лампы светодиодные серии PRO

- 17 • LED-T8-PRO
- 18 • LED-HP-PRO
- 18 • LED-MO-PRO

КОММЕРЧЕСКИЙ СВЕТ

Панели светодиодные

- 21 • LP-02-SLIM
- 23 • LPU-01 ПРИЗМА
- 23 • LPU-01 ОПАЛ
- 24 • LPU-02 ПРИЗМА
- 24 • LPU-02 ОПАЛ
- 25 • LPU-02-EMERGENCY
- 25 • КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ

Светильники светодиодные

- 27 • SPO-119 с зеркальной решеткой
- 27 • SPO-108
- 28 • SPO-110 PRIZMA
- 28 • SPO-110 OPAL
- 29 • SPO-101
- 29 • SPO-405

Светильники герметичные

- 30 • ССП-155
- 31 • ССП-159М
- 31 • ССП-159Д с датчиком движения
- 32 • ССП-456 под светодиодную лампу
- 32 • ССП-458 под светодиодную лампу
- 32 • СПП
- 33 • СПП-Д с датчиком движения
- 33 • СПП-А с датчиком движения

Прожектора светодиодные

- 35 • СДО-7
- 35 • СДО-8

Светильники складские и уличные

- 36 • LED-UFO-VC
- 36 • WHB-02
- 37 • СКУ-02

Светильники трековые

- 38 • TR-05-TL
- 39 • TR-06-TL
- 39 • Аксессуары к трековым светильникам

Светильники аварийные

- 40 • СДБО-215
- 41 • СБА 8032С с наклейкой "ВЫХОД"
- 41 • СБА 1094 / СБА 1096
- 42 • СБА 1098
- 42 • СБА 1048С / СБА 1089С
- 43 • СБА 1093С
- 43 • СБА 2207DC
- 44 • СБА 2215DC
- 44 • СБА 7031DC

Датчики движения и фотореле

- 45 • ДД-008 / ДД-009 / ДД-020В
- 45 • ФР-601 / ФР-606

Комплекующие к светильникам

- 46 • ЭПРА-ЕТЛ / ДРОССЕЛЬ
- 46 • СТАРТЕР



БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Панели светодиодные

- 49 • RLP-VC / RLP-eco
- 50 • RLP-BL
- 50 • SLP-eco
- 51 • NRLP-BL
- 51 • NRLP-eco

Светильники под лампу GX53

- 52 • GX53R-STANDARD
- 52 • GX53R-MINI
- 53 • GX53R-IP-STANDARD ГЕРМЕТИЧНЫЙ
- 53 • GX53R-RT ПОВОРОТНЫЙ
- 54 • GX53R-ST ПОВОРОТНЫЙ
- 54 • GX53R-GLASS
- 55 • GX53R-CRYSTAL со светодиодной подсветкой
- 56 • GX53S-STANDARD
- 56 • GX53S-A-STANDARD УГЛОВОЙ
- 57 • GX53S-WALL
- 58 • GX70R
- 58 • GX70R ПОВОРОТНЫЙ
- 59 • MR16-STANDARD
- 60 • ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ
- 60 • ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ с подсветкой
- 61 • УЛИЧНЫЙ ЦИЛИНДР-А-GX53
- 61 • УЛИЧНЫЙ ЦИЛИНДР-П-GX53

Светильники светодиодные

- 62 • СОЗВЕЗДИЕ/КАРУСЕЛЬ/БАМБУК
- 63 • ОРИОН/ГЛОРИЯ/ДАЙМОНД
- 64 • СПБ-2-КРУГ / СПБ-2-КВАДРАТ
- 65 • СПБ-2Д-КРУГ / СПБ-2Д-КВАДРАТ
- 66 • RING-1540R-W
- 66 • RING-1540S-W
- 67 • COMFORT с пультом ДУ
- 71 • ELEMENT
- 72 • СПБ-Т5
- 72 • LED-Т4
- 73 • СПБ-Т5 ФИТО

Светильники настольные

- 74 • ССО-01Б/ ССО-05Б
- 74 • ССО-02
- 75 • ССО-03
- 75 • ССП-21Б
- 76 • СНС-13/ СНО-15
- 76 • СНО-DOG-KIDS/СНО МЯЧ-KIDS
- 77 • СНП-01
- 77 • СНО-02

Фонари светодиодные

- 78 • ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ
- 80 • ФОНАРЬ РУЧНОЙ
- 80 • ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОРНЫЙ
- 81 • ФОНАРЬ КЕМПИНГОВЫЙ
- 82 • ФОНАРЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 82 • ФОНАРЬ-БРЕЛОК

Ночники светодиодные

- 83 • NLE
- 84 • NLA
- 85 • NLM АНТИМОСКИТНЫЙ

Аксессуары

- 85 • Патроны силиконовые
- 86 • Патроны карболитовые
- 86 • Патроны керамические
- 86 • Патроны пластиковые
- 86 • Патроны-переходники

Лента светодиодная

- 87 • Наборы светодиодной ленты

Звонки дверные

- 88 • Звонки проводные
- 89 • Звонки беспроводные

Электроустановка

- 92 • Электроустановка серии CLASSICO
- 93 • Электроустановка серии BOLLETO
- 94 • Электроустановка серии AQUA
- 95 • Вилки, двойники, тройники
- 96 • Разъемы печные РШ/ВШ
- 96 • Каучуковая серия
- 97 • Удлинители и колодки
- 98 • Удлинители на рамке, на катушке

Электромонтаж

- 99 • Строительно-монтажные клеммы
- 100 • Колпачок СИЗ
- 100 • Колодка КЗВ
- 100 • Площадки под хомут
- 101 • Хомут КСС,
- 101 • Хомут КСС-А с УФ защитой



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В СВЕТОДИОДНОМ ОСВЕЩЕНИИ!

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

Безопасность для зрения гарантирована системой контроля качества «Vision Care», обеспечивающей отсутствие вредных пульсаций и соответствие параметрам стандартов при производстве ламп.

Использование драйверов нового поколения позволяет убрать пульсацию и мерцание в широком диапазоне напряжения.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



IN HOME
современный свет



ЭКОНОМИЯ 90%

Потребляет в 10 раз меньше лампы накаливания.



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Драйвер GPT обеспечивает стабильную работу лампы в широких диапазонах напряжения



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая лампа проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы 30 000ч.

LED-A-VC

Стандартная матовая колба грушевидной формы. Лампа подойдет для большинства светильников со стандартным цоколем. Обеспечивает мягкое комфортное свечение, технология VISION CARE - гарантирует отсутствие вредных пульсаций. Лучший выбор для вашего дома.



| Модель | Вт | | | | | | | | EAN-13 |
|------------|---------|---------|------|------|------|-----|-----|---------------|----------------|
| LED-A60-VC | 8 | 150-275 | E27 | 3000 | 720 | 60 | 110 | 100 | 4690612024004 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 4000 | 720 | 60 | 110 | 100 | 4690612024028 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 6500 | 720 | 60 | 110 | 100 | 4690612024042 |
| | 10 | 150-275 | E27 | 3000 | 900 | 60 | 110 | 100 | 4690612020204 |
| | 10 | 150-275 | E27 | 4000 | 900 | 60 | 110 | 100 | 4690612020211 |
| | 10 | 150-275 | E27 | 6500 | 900 | 60 | 110 | 100 | 4690612020228 |
| | 12 | 150-275 | E27 | 3000 | 1080 | 60 | 110 | 100 | 4690612020235 |
| | 12 | 150-275 | E27 | 4000 | 1080 | 60 | 110 | 100 | 4690612020242 |
| | 12 | 150-275 | E27 | 6500 | 1080 | 60 | 110 | 100 | 4690612020259 |
| | 15 | 150-275 | E27 | 3000 | 1350 | 60 | 110 | 100 | 4690612020266 |
| | 15 | 150-275 | E27 | 4000 | 1350 | 60 | 110 | 100 | 4690612020273 |
| | 15 | 150-275 | E27 | 6500 | 1350 | 60 | 110 | 100 | 4690612020280 |
| | 20 | 150-275 | E27 | 3000 | 1800 | 60 | 135 | 100 | 4690612020 297 |
| | 20 | 150-275 | E27 | 4000 | 1800 | 60 | 135 | 100 | 4690612020303 |
| 20 | 150-275 | E27 | 6500 | 1800 | 60 | 135 | 100 | 4690612020310 | |
| LED-A65-VC | 25 | 150-275 | E27 | 3000 | 2250 | 65 | 135 | 100 | 4690612024066 |
| | 25 | 150-275 | E27 | 4000 | 2250 | 65 | 135 | 100 | 4690612024080 |
| | 25 | 150-275 | E27 | 6500 | 2250 | 65 | 135 | 100 | 4690612024103 |
| LED-A70-VC | 30 | 150-275 | E27 | 3000 | 2700 | 70 | 135 | 50 | 4690612024127 |
| | 30 | 150-275 | E27 | 4000 | 2700 | 70 | 135 | 50 | 4690612024141 |
| | 30 | 150-275 | E27 | 6500 | 2700 | 70 | 135 | 50 | 4690612024165 |



LED-СВЕЧА-VC

Матовая колба в форме свечи. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.



| Модель | Вт | ⚡ | 🏠 | 🌡️ | ↔️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|--------------|---------|---------|------|------|-----|---------|---------|---------------|---------------|
| LED-СВЕЧА-VC | 4 | 180-275 | E14 | 3000 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612030173 |
| | 4 | 180-275 | E14 | 4000 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612030159 |
| | 4 | 180-275 | E14 | 6500 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612030135 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 3000 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612030111 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 4000 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612030098 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 6500 | 360 | 37 | 107 | 100 | 4690612033747 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 3000 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612020389 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 4000 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612020396 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 6500 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612030333 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 3000 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612020402 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 4000 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612020419 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 6500 | 540 | 37 | 107 | 100 | 4690612030357 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 3000 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612020426 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 4000 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612020433 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 6500 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612024806 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 3000 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612020440 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 4000 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612020457 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 6500 | 720 | 37 | 107 | 100 | 4690612024820 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 3000 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612020464 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 4000 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612020471 |
| 11 | 150-275 | E14 | 6500 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612024844 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 3000 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612020488 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 4000 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612020495 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 6500 | 990 | 37 | 107 | 100 | 4690612024868 | |

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC

Матовая колба в форме свечи на ветру. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.



| Модель | Вт | ⚡ | 🏠 | 🌡️ | ↔️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|-----------------------|----|---------|-----|------|-----|---------|---------|-----|---------------|
| LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC | 6 | 180-275 | E14 | 3000 | 540 | 37 | 132 | 100 | 4690612030371 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 4000 | 540 | 37 | 132 | 100 | 4690612030395 |
| | 8 | 180-275 | E14 | 3000 | 720 | 37 | 132 | 100 | 4690612030418 |
| | 8 | 180-275 | E14 | 4000 | 720 | 37 | 132 | 100 | 4690612030432 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 3000 | 990 | 37 | 132 | 100 | 4690612030456 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 4000 | 990 | 37 | 132 | 100 | 4690612030470 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 6500 | 990 | 37 | 132 | 100 | 4690612030494 |



LED-ШАР-VC

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами.



| Модель | Вт | ⚡ | 📏 | 🌡️ | ↕️ | MM D | MM H | 📦 | EAN-13 |
|------------|---------|---------|------|------|-----|------|------|---------------|---------------|
| LED-ШАР-VC | 4 | 180-275 | E14 | 3000 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030517 |
| | 4 | 180-275 | E14 | 4000 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030531 |
| | 4 | 180-275 | E14 | 6500 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030555 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 3000 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030579 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 4000 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030593 |
| | 4 | 180-275 | E27 | 6500 | 360 | 45 | 83 | 100 | 4690612030616 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 3000 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612020501 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 4000 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612020518 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 6500 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612030630 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 3000 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612020525 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 4000 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612020532 |
| | 6 | 180-275 | E27 | 6500 | 540 | 45 | 83 | 100 | 4690612030654 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 3000 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612020549 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 4000 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612020556 |
| | 8 | 150-275 | E14 | 6500 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612024882 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 3000 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612020563 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 4000 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612020570 |
| | 8 | 150-275 | E27 | 6500 | 720 | 45 | 83 | 100 | 4690612024905 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 3000 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612020587 |
| | 11 | 150-275 | E14 | 4000 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612020594 |
| 11 | 150-275 | E14 | 6500 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612024929 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 3000 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612020600 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 4000 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612020617 | |
| 11 | 150-275 | E27 | 6500 | 990 | 45 | 89 | 100 | 4690612024943 | |

LED-R-VC

Светодиодная лампа направленного света. Матовая колба в форме гриба. Прямая замена рефлекторных ламп накаливания.



| Модель | Вт | ⚡ | 📏 | 🌡️ | ↕️ | MM D | MM H | 📦 | EAN-13 |
|------------|----|---------|-----|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-R39-VC | 5 | 180-275 | E14 | 3000 | 410 | 39 | 68 | 100 | 4690612030838 |
| | 5 | 180-275 | E14 | 4000 | 410 | 39 | 68 | 100 | 4690612030852 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 3000 | 525 | 50 | 86 | 100 | 4690612024240 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 4000 | 525 | 50 | 86 | 100 | 4690612024264 |
| | 6 | 180-275 | E14 | 6500 | 525 | 50 | 86 | 100 | 4690612031156 |
| | 9 | 180-275 | E27 | 3000 | 810 | 63 | 102 | 100 | 4690612024301 |
| | 9 | 180-275 | E27 | 4000 | 810 | 63 | 102 | 100 | 4690612024325 |



LED-JC-VC

Капсульная светодиодная лампа в пластиковом корпусе. Предназначена для замены капсульной галогенной лампы с цоколем G4 в люстрах и светильниках.



| Модель | Вт | ⚡ | ⌚ | 🌡️ | ↗️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|-----------|-----|----|----|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-JC-VC | 1.5 | 12 | G4 | 3000 | 95 | 11 | 37 | 200 | 4690612019772 |
| | 1.5 | 12 | G4 | 4000 | 95 | 11 | 37 | 200 | 4690612019758 |
| | 1.5 | 12 | G4 | 6500 | 95 | 11 | 37 | 200 | 4690612019765 |
| | 3 | 12 | G4 | 3000 | 260 | 16 | 45 | 200 | 4690612019789 |
| | 3 | 12 | G4 | 4000 | 260 | 16 | 45 | 200 | 4690612019796 |
| | 3 | 12 | G4 | 6500 | 260 | 16 | 45 | 200 | 4690612019802 |
| | 5 | 12 | G4 | 3000 | 450 | 16 | 62 | 200 | 4690612019840 |
| | 5 | 12 | G4 | 4000 | 450 | 16 | 62 | 200 | 4690612019826 |
| | 5 | 12 | G4 | 6500 | 450 | 16 | 62 | 200 | 4690612019833 |

LED-JCD-VC

Капсульная светодиодная лампа. Пластиковый корпус защищает от пыли и влаги. Лампа надежна и безопасна в использовании.



| Модель | Вт | ⚡ | ⌚ | 🌡️ | ↗️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|------------|----|---------|----|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-JCD-VC | 6 | 150-275 | G4 | 3000 | 540 | 16 | 62 | 200 | 4690612028590 |
| | 6 | 150-275 | G4 | 4000 | 540 | 16 | 62 | 200 | 4690612028613 |
| | 6 | 150-275 | G4 | 6500 | 540 | 16 | 62 | 200 | 4690612028637 |

LED-JCD-VC

Капсульная светодиодная лампа. Пластиковый корпус защищает от пыли и влаги. Лампа надежна и безопасна в использовании.



| Модель | Вт | ⚡ | ⌚ | 🌡️ | ↗️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|------------|----|---------|----|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-JCD-VC | 3 | 150-275 | G9 | 3000 | 260 | 16 | 48 | 200 | 4690612019857 |
| | 3 | 150-275 | G9 | 4000 | 260 | 16 | 48 | 200 | 4690612019864 |
| | 3 | 150-275 | G9 | 6500 | 260 | 16 | 48 | 200 | 4690612019871 |
| | 5 | 150-275 | G9 | 3000 | 450 | 16 | 61 | 200 | 4690612019888 |
| | 5 | 150-275 | G9 | 4000 | 450 | 16 | 61 | 200 | 4690612019895 |
| | 5 | 150-275 | G9 | 6500 | 450 | 16 | 61 | 200 | 4690612019918 |
| | 9 | 150-275 | G9 | 3000 | 810 | 18.5 | 63.3 | 200 | 4690612019925 |
| | 9 | 150-275 | G9 | 4000 | 810 | 18.5 | 63.3 | 200 | 4690612019932 |
| | 9 | 150-275 | G9 | 6500 | 810 | 18.5 | 63.3 | 200 | 4690612019949 |



LED-JCDR-VC

Светодиодная лампа направленного света.
Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.



| Модель | Вт | ⚡ | 📏 | 🌡️ | 📐 | MM D | MM H | 📊 | EAN-13 |
|-------------|----|---------|-------|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-JCDR-VC | 4 | 180-275 | GU5.3 | 3000 | 310 | 50 | 51 | 100 | 4690612030678 |
| | 4 | 180-275 | GU5.3 | 4000 | 310 | 50 | 51 | 100 | 4690612030692 |
| | 4 | 180-275 | GU5.3 | 6500 | 310 | 50 | 51 | 100 | 4690612030715 |
| | 6 | 180-275 | GU5.3 | 3000 | 525 | 50 | 51 | 100 | 4690612020365 |
| | 6 | 180-275 | GU5.3 | 4000 | 525 | 50 | 51 | 100 | 4690612020372 |
| | 6 | 180-275 | GU5.3 | 6500 | 525 | 50 | 51 | 100 | 4690612030739 |
| | 8 | 150-275 | GU5.3 | 3000 | 720 | 50 | 51 | 100 | 4690612020327 |
| | 8 | 150-275 | GU5.3 | 4000 | 720 | 50 | 51 | 100 | 4690612020334 |
| | 8 | 150-275 | GU5.3 | 6500 | 720 | 50 | 51 | 100 | 4690612024721 |
| | 11 | 150-275 | GU5.3 | 3000 | 990 | 50 | 51 | 100 | 4690612020341 |
| | 11 | 150-275 | GU5.3 | 4000 | 990 | 50 | 51 | 100 | 4690612020358 |
| | 11 | 150-275 | GU5.3 | 6500 | 990 | 50 | 51 | 100 | 4690612024745 |

LED-JCDRC-VC

Светодиодная лампа направленного света.
Предназначена для замены галогенной лампы JCDRC в люстрах и светильниках.



| Модель | Вт | ⚡ | 📏 | 🌡️ | 📐 | MM D | MM H | 📊 | EAN-13 |
|--------------|----|---------|------|------|-----|------|------|-----|---------------|
| LED-JCDRC-VC | 6 | 180-275 | GU10 | 3000 | 525 | 50 | 55 | 100 | 4690612023380 |
| | 6 | 180-275 | GU10 | 4000 | 525 | 50 | 55 | 100 | 4690612023403 |
| | 6 | 180-275 | GU10 | 6500 | 525 | 50 | 55 | 100 | 4690612030753 |
| | 8 | 150-275 | GU10 | 3000 | 720 | 50 | 55 | 100 | 4690612023427 |
| | 8 | 150-275 | GU10 | 4000 | 720 | 50 | 55 | 100 | 4690612023441 |
| | 8 | 150-275 | GU10 | 6500 | 720 | 50 | 55 | 100 | 4690612024769 |
| | 11 | 150-275 | GU10 | 3000 | 990 | 50 | 58 | 100 | 4690612023465 |
| | 11 | 150-275 | GU10 | 4000 | 990 | 50 | 58 | 100 | 4690612023489 |
| | 11 | 150-275 | GU10 | 6500 | 990 | 50 | 58 | 100 | 4690612024783 |



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ!



«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

Светодиодные лампы с цоколем GX53 - это, пожалуй, самое лучшее решение для натяжных и подвесных потолков, благодаря ее минимальной толщине, позволяют сэкономить потолочное пространство.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Драйвер GPT обеспечивает стабильную работу лампы в широких диапазонах напряжения



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая лампа проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы 30 000ч.



LED-GX53-VC

Предназначена для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53.

Незаменимы для натяжных и подвесных потолков.



| Модель | Вт | | | | | $\frac{MM}{D}$ | $\frac{MM}{H}$ | | EAN-13 |
|-------------|----|---------|------|------|-------|----------------|----------------|----|---------------|
| LED-GX53-VC | 6 | 150-275 | GX53 | 3000 | 540 | 74 | 24 | 50 | 4690612030777 |
| | 6 | 150-275 | GX53 | 4000 | 540 | 74 | 24 | 50 | 4690612030791 |
| | 6 | 150-275 | GX53 | 6500 | 540 | 74 | 24 | 50 | 4690612030814 |
| | 8 | 150-275 | GX53 | 3000 | 720 | 74 | 24 | 50 | 4690612020723 |
| | 8 | 150-275 | GX53 | 4000 | 720 | 74 | 24 | 50 | 4690612020730 |
| | 8 | 150-275 | GX53 | 6500 | 720 | 74 | 24 | 50 | 4690612020747 |
| | 10 | 150-275 | GX53 | 3000 | 900 | 74 | 24 | 50 | 4690612020754 |
| | 10 | 150-275 | GX53 | 4000 | 900 | 74 | 24 | 50 | 4690612020761 |
| | 10 | 150-275 | GX53 | 6500 | 900 | 74 | 24 | 50 | 4690612020778 |
| | 12 | 150-275 | GX53 | 3000 | 1 080 | 74 | 24 | 50 | 4690612020785 |
| | 12 | 150-275 | GX53 | 4000 | 1 080 | 74 | 24 | 50 | 4690612020792 |
| | 12 | 150-275 | GX53 | 6500 | 1 080 | 74 | 24 | 50 | 4690612020808 |
| | 15 | 150-275 | GX53 | 3000 | 1 350 | 75 | 30 | 50 | 4690612020815 |
| | 15 | 150-275 | GX53 | 4000 | 1 350 | 75 | 30 | 50 | 4690612020822 |
| | 15 | 150-275 | GX53 | 6500 | 1 350 | 75 | 30 | 50 | 4690612020839 |

LED-GX70-VC

Предназначена для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX70.


Незаменимы для натяжных и подвесных потолков.



| Модель | Вт | | | | | $\frac{MM}{D}$ | $\frac{MM}{H}$ | | EAN-13 |
|-------------|----|---------|------|------|------|----------------|----------------|----|---------------|
| LED-GX70-VC | 16 | 150-275 | GX70 | 4000 | 1280 | 111 | 43 | 50 | 4690612021546 |
| | 16 | 150-275 | GX70 | 6500 | 1280 | 111 | 43 | 50 | 4690612021492 |
| | 20 | 150-275 | GX70 | 4000 | 1620 | 111 | 43 | 50 | 4690612021515 |
| | 20 | 150-275 | GX70 | 6500 | 1620 | 111 | 43 | 50 | 4690612021539 |



ЛАМПА СЕРИИ DECO - СТИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА!

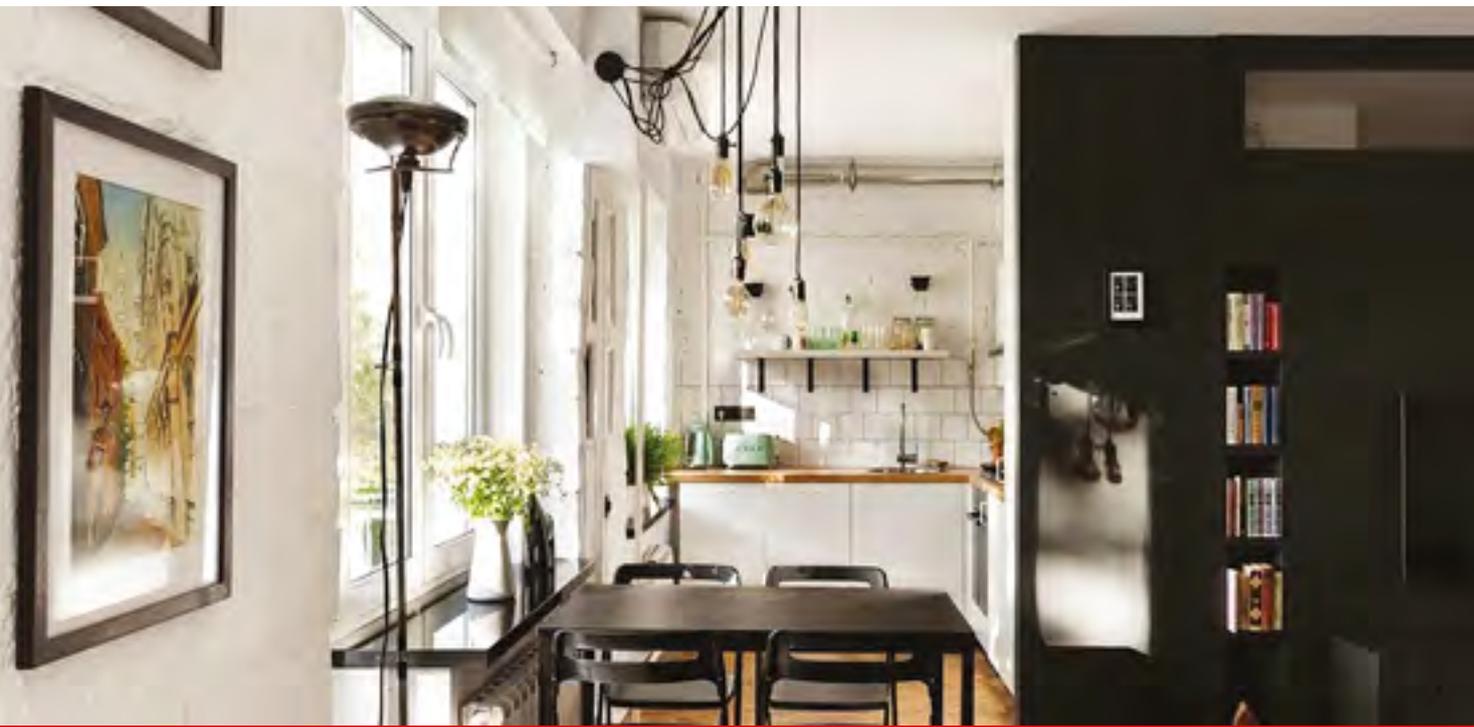

LED-A60-DECO

Лампа с прозрачной грушевидной колбой. Подходит для большинства стандартных люстр и светильников.



| Модель | Вт | ⚡ | 🔌 | 🌡️ | 📡 | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|--------------|----|---------|-----|------|-----|---------|---------|----|---------------|
| LED-A60-deco | 9 | 210-240 | E27 | 3000 | 810 | 60 | 107 | 50 | 4690612008066 |
| | 9 | 210-240 | E27 | 4000 | 810 | 60 | 107 | 50 | 4690612008073 |
| | 9 | 210-240 | E27 | 6500 | 810 | 60 | 107 | 50 | 4690612026107 |
| | 11 | 210-240 | E27 | 3000 | 990 | 60 | 107 | 50 | 4690612026121 |
| | 11 | 210-240 | E27 | 4000 | 990 | 60 | 107 | 50 | 4690612026145 |
| | 11 | 210-240 | E27 | 6500 | 990 | 60 | 107 | 50 | 4690612026169 |

LED-СВЕЧА-DECO

Светодиодная лампа с колбой в форме свечи идеально подходит для использования в открытых хрустальных люстрах и светильниках, где общий вид светильника напрямую зависит от источника света



| Модель | Тип колбы | Вт | ⚡ | ⌚ | °K | лм | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------|------------|----|---------|-----|------|-----|---------|---------|-----|---------------|
| LED-СВЕЧА-deco | ПРОЗРАЧНАЯ | 5 | 210-240 | E14 | 3000 | 450 | 35 | 100 | 50 | 4690612007564 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 5 | 210-240 | E14 | 4000 | 450 | 35 | 100 | 50 | 4690612007571 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 7 | 210-240 | E14 | 3000 | 630 | 35 | 100 | 50 | 4690612007601 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 7 | 210-240 | E14 | 4000 | 630 | 35 | 100 | 50 | 4690612007618 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 7 | 210-240 | E14 | 6500 | 630 | 35 | 100 | 50 | 4690612029665 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 9 | 210-240 | E14 | 3000 | 810 | 35 | 100 | 50 | 4690612026183 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 9 | 210-240 | E14 | 4000 | 810 | 35 | 100 | 50 | 4690612026206 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 9 | 210-240 | E14 | 6500 | 810 | 35 | 100 | 50 | 4690612030197 |

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO

Светодиодная лампа с колбой в форме свечи на ветру идеально подходит для использования в открытых хрустальных люстрах и светильниках, где общий вид светильника напрямую зависит от источника света



| Модель | Тип колбы | Вт | ⚡ | ⌚ | °K | лм | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|-------------------------|------------|----|---------|-----|------|-----|---------|---------|-----|---------------|
| LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco | ПРОЗРАЧНАЯ | 5 | 210-240 | E14 | 3000 | 450 | 35 | 125 | 50 | 4690612007625 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 5 | 210-240 | E14 | 4000 | 450 | 35 | 125 | 50 | 4690612007632 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 7 | 210-240 | E14 | 3000 | 630 | 35 | 125 | 50 | 4690612007663 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 7 | 210-240 | E14 | 4000 | 630 | 35 | 125 | 50 | 4690612007670 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 9 | 210-240 | E14 | 3000 | 810 | 35 | 125 | 50 | 4690612026220 |
| | ПРОЗРАЧНАЯ | 9 | 210-240 | E14 | 4000 | 810 | 35 | 125 | 50 | 4690612026244 |




СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!



EMC

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ ЭМС

Не создают электромагнитных помех другим устройствам



ПОВОРОТНЫЙ ЦОКОЛЬ

цоколь G13R позволяет использовать лампы LED-T8 вместо люминесцентных ламп T8




БЕЗ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА

Коэффициент пульсации менее 5% позволяет снизить зрительную усталость глаз и увеличить концентрацию внимания



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы 30 000ч.

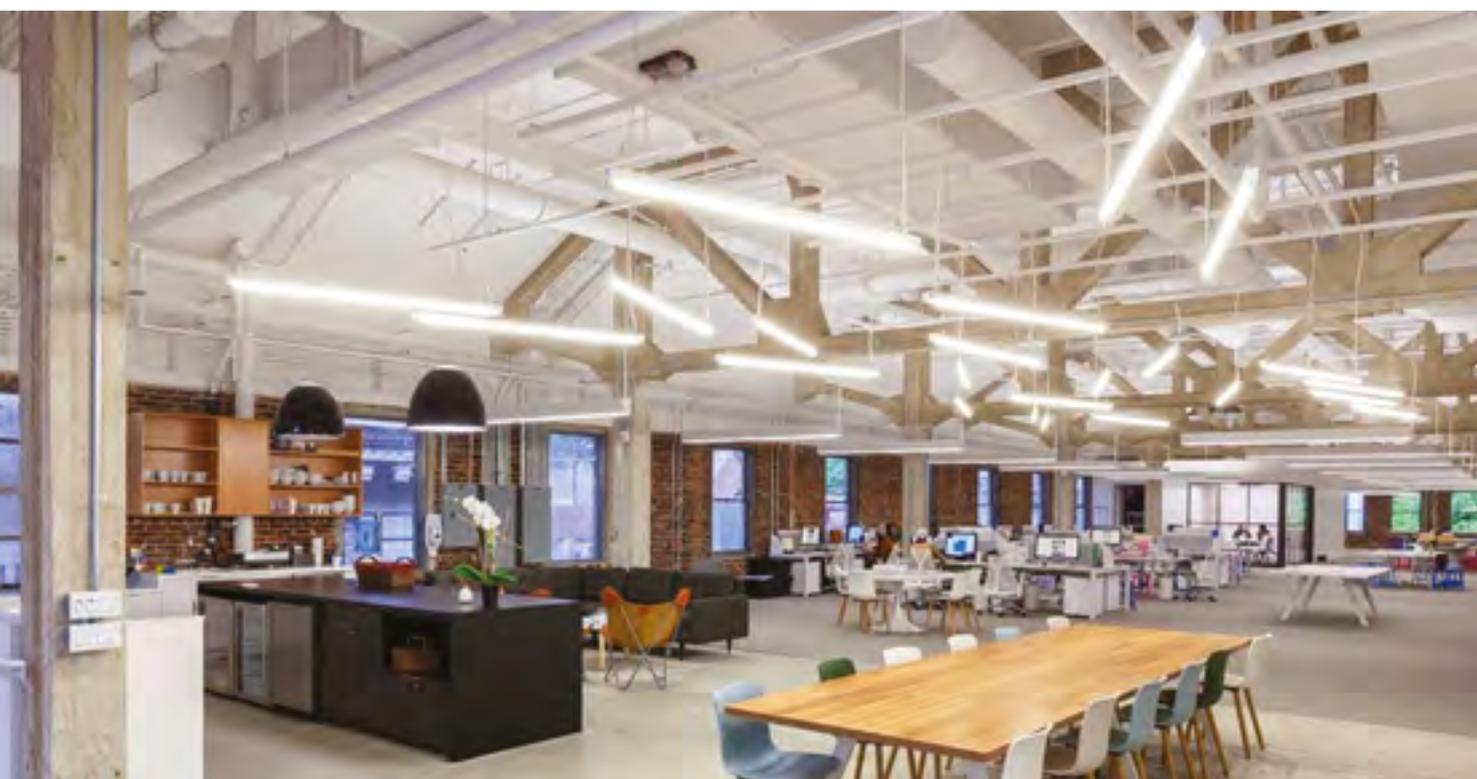

LED-T8-PRO

Линейная светодиодная лампа служит прямой заменой люминесцентных ламп с цоколем G13. Общее освещение общественных и бытовых помещений: магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ.

Наличие моделей с матовой и прозрачной колбами, а также моделей с поворотным цоколем.



| Модель | Вт | ⚡ | Колба | ☰ | Цоколь | К | ЛМ | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------------|----|---------|------------|------|--------------|-------|-------|---------|---------|-----|---------------|
| LED-T8-M-PRO | 10 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 4 000 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030890 |
| | 10 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 6 500 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030906 |
| LED-T8R-M-PRO | 10 | 180-275 | матовая | G13R | поворотный | 4 000 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030913 |
| | 10 | 180-275 | матовая | G13R | поворотный | 6 500 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030920 |
| | 10 | 180-275 | прозрачная | G13R | поворотный | 4 000 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030937 |
| | 10 | 180-275 | прозрачная | G13R | поворотный | 6 500 | 800 | 26 | 600 | 25 | 4690612030944 |
| | 15 | 180-275 | матовая | G13R | поворотный | 4 000 | 1 350 | 26 | 600 | 25 | 4690612030951 |
| | 15 | 180-275 | матовая | G13R | поворотный | 6 500 | 1 350 | 26 | 600 | 25 | 4690612030968 |
| LED-T8-M-PRO | 20 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 4 000 | 1620 | 26 | 1200 | 25 | 4690612030975 |
| | 20 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 6 500 | 1620 | 26 | 1200 | 25 | 4690612030999 |
| LED-T8-П-PRO | 20 | 180-275 | прозрачная | G13 | неповоротный | 4 000 | 1620 | 26 | 1200 | 25 | 4690612030982 |
| | 20 | 180-275 | прозрачная | G13 | неповоротный | 6 500 | 1620 | 26 | 1200 | 25 | 4690612031002 |
| LED-T8-M-PRO | 30 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 4 000 | 2440 | 26 | 1200 | 25 | 4690612031019 |
| | 30 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 6 500 | 2440 | 26 | 1200 | 25 | 4690612031026 |
| | 32 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 4 000 | 2700 | 26 | 1500 | 25 | 4690612031033 |
| | 32 | 180-275 | матовая | G13 | неповоротный | 6 500 | 2700 | 26 | 1500 | 25 | 4690612031040 |



LED-HP-PRO

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.

Модели с универсальным цоколем E27/E40:

Лампа мощностью более 40Вт поставляется с цоколем E27 и адаптером E40 в комплекте.



| Модель | Вт | ⚡ | 💡 | 🌡️ | ↗️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|------------|----|---------|---------|-------|------|---------|---------|----|---------------|
| LED-HP-PRO | 25 | 150-275 | E27 | 4 000 | 2250 | 80 | 144 | 50 | 4690612031057 |
| | 25 | 150-275 | E27 | 6 500 | 2250 | 80 | 144 | 50 | 4690612031064 |
| | 30 | 150-275 | E27 | 4 000 | 2700 | 100 | 181 | 50 | 4690612031071 |
| | 30 | 150-275 | E27 | 6 500 | 2700 | 100 | 181 | 50 | 4690612031088 |
| | 40 | 150-275 | E27/E40 | 4 000 | 3600 | 100 | 181 | 50 | 4690612031095 |
| | 40 | 150-275 | E27/E40 | 6 500 | 3600 | 100 | 181 | 50 | 4690612031101 |
| | 50 | 150-275 | E27/E40 | 4 000 | 4500 | 200 | 114 | 50 | 4690612031118 |
| | 50 | 150-275 | E27/E40 | 6 500 | 4500 | 200 | 114 | 50 | 4690612031125 |
| | 60 | 150-275 | E27/E40 | 6 500 | 5400 | 230 | 125 | 50 | 4690612031132 |
| | 80 | 150-275 | E27/E40 | 6 500 | 7200 | 245 | 135 | 30 | 4690612031149 |

LED-MO-PRO

Светодиодная низковольтная лампа с низким рабочим напряжением создает высокобезопасное освещение.



| Модель | Вт | ⚡ | 💡 | 🌡️ | ↗️ | MM D | MM H | 📏 | EAN-13 |
|------------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|-----|---------------|
| LED-MO-PRO | 7.5 | 12-24 | E27 | 4 000 | 600 | 60 | 110 | 100 | 4690612031545 |
| | 7.5 | 24-48 | E27 | 4 000 | 600 | 60 | 110 | 100 | 4690612031521 |
| | 10 | 12-24 | E27 | 4 000 | 800 | 60 | 110 | 100 | 4690612031507 |
| | 10 | 24-48 | E27 | 4 000 | 800 | 60 | 110 | 100 | 4690612031484 |

КОММЕРЧЕСКИЙ СВЕТ



УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ — СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!




SLIM СЕРИЯ
ультратонкий корпус



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**




ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Долгий срок службы 30 000 часов

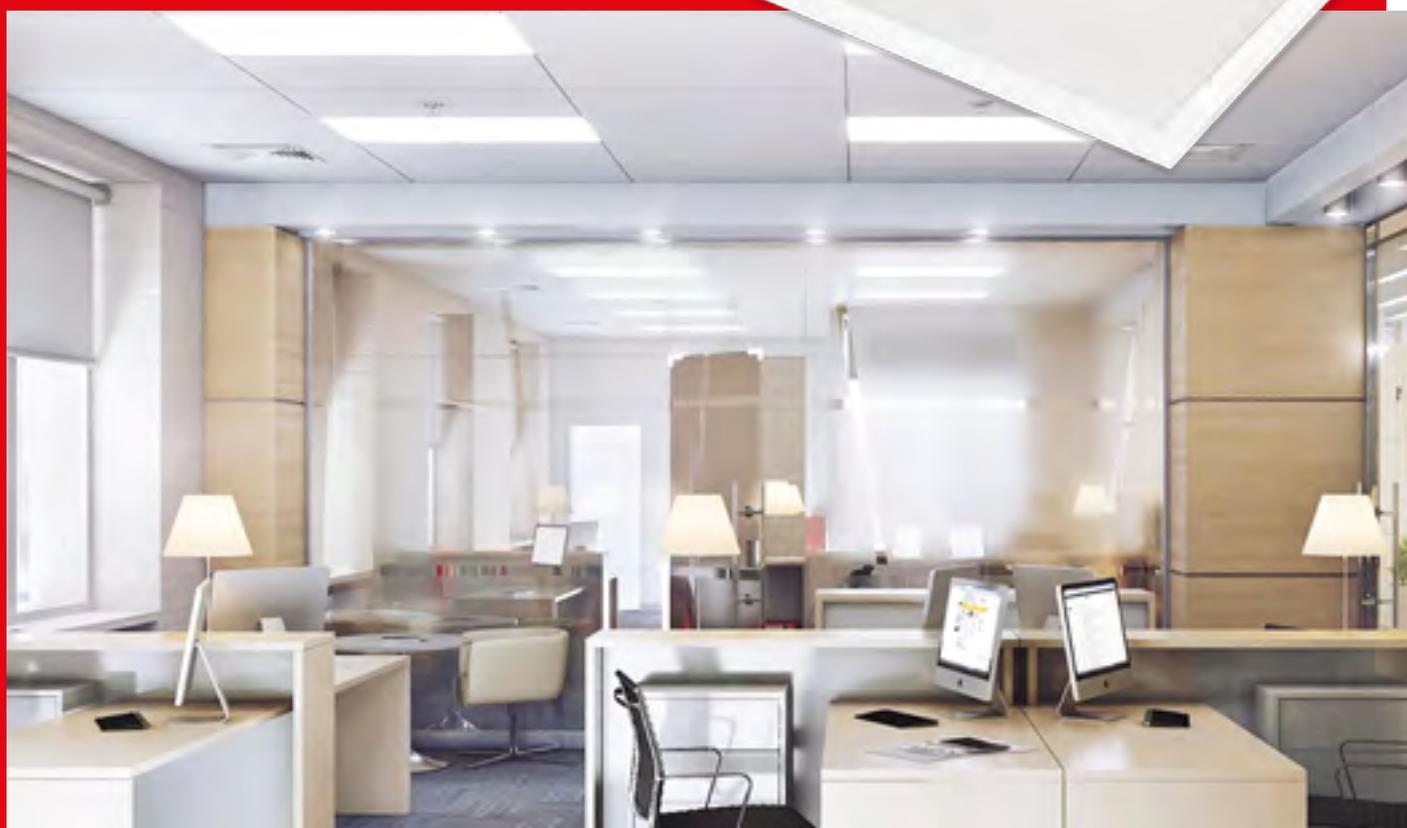

LP-02-SLIM

Особенности:


- ▶ ультратонкий корпус — алюминий;
- ▶ рассеиватель — матовая линза;
- ▶ используется только в комплекте с ЭПРА;
- ▶ ЭПРА приобретается отдельно.

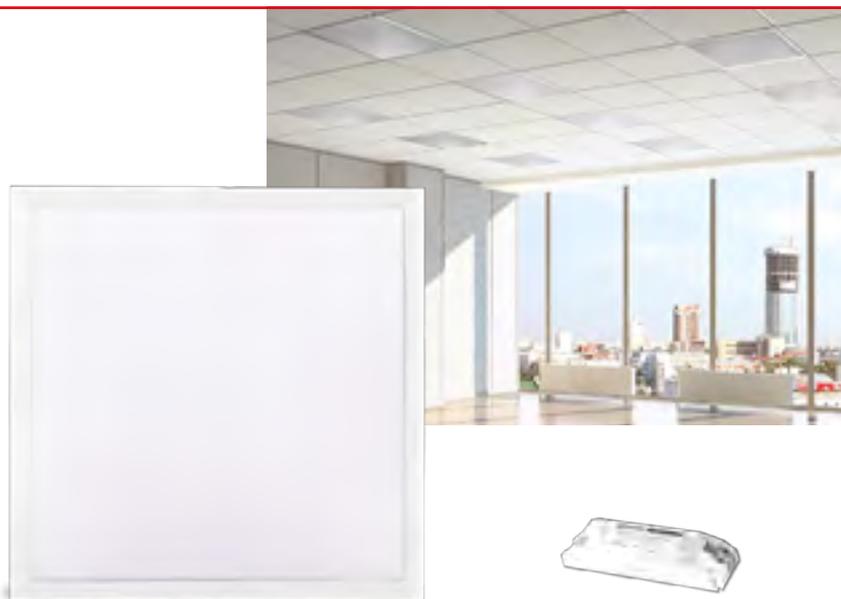

| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LP-02-SLIM | 36 | 3000 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 8 | 4 | 4690612031262 |
| | 36 | 3000 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 8 | 4 | 4690612031255 |
| | 50 | 5000 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 8 | 4 | 4690612031248 |
| | 50 | 5000 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 8 | 4 | 4690612031231 |
| ЭПРА-36-SLIM | 36 | - | - | - | 119 | 45 | 28 | 50 | 4690612031224 |
| ЭПРА-50-SLIM | 50 | - | - | - | 140 | 45 | 28 | 50 | 4690612031422 |



ПАНЕЛИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО И НАКЛАДНОГО МОНТАЖА!

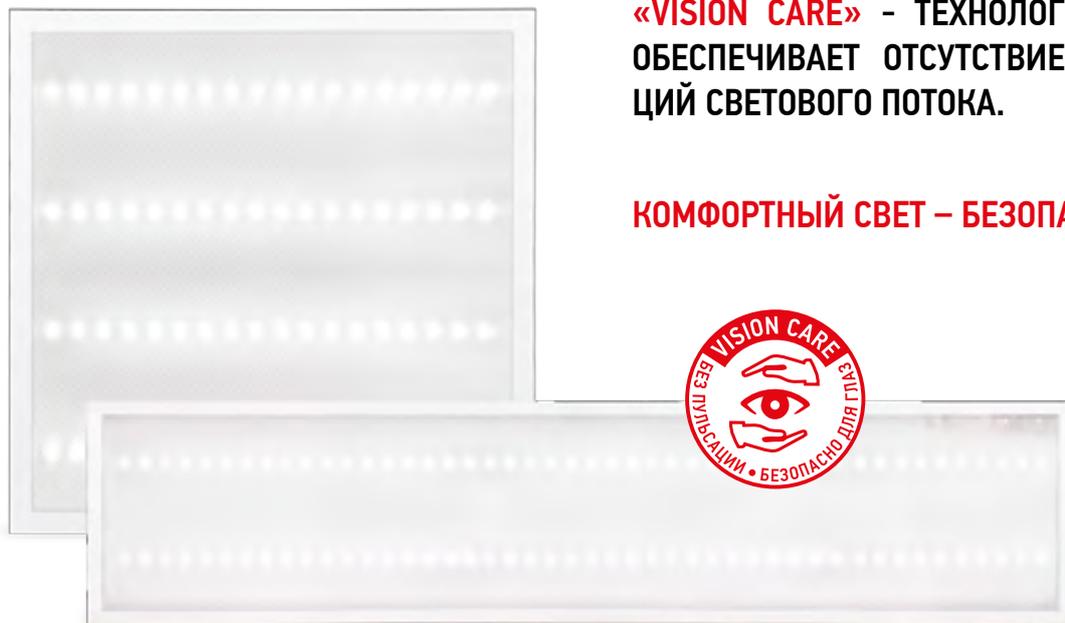

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

корпус светильника позволяет устанавливать светильник непосредственно на поверхность и встраивать его в потолки типа Armstrong, возможность вертикальной и горизонтальной установки.



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА


Долгий срок службы 30 000 часов



LPU-01 ПРИЗМА

Особенности:

- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ материал корпуса – сталь;
- ▶ призматический рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ ЭПРА встроенный.


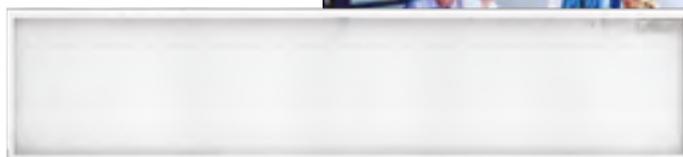


| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-01 ПРИЗМА | 36 | 3100 | 4000 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029801 |
| | 36 | 3100 | 6500 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029818 |
| | 50 | 4500 | 4000 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029825 |
| | 50 | 4500 | 6500 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029832 |
| | 75 | 6200 | 4000 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029849 |
| | 75 | 6200 | 6500 | 40 | 1200 | 180 | 19 | 4 | 4690612029856 |

LPU-01 ОПАЛ

Особенности:

- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ материал корпуса – сталь;
- ▶ матовый рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ ЭПРА встроенный.

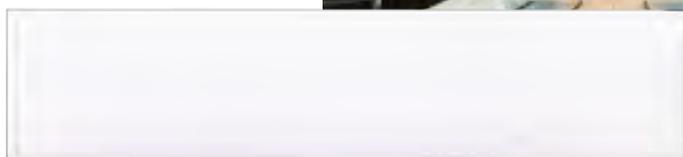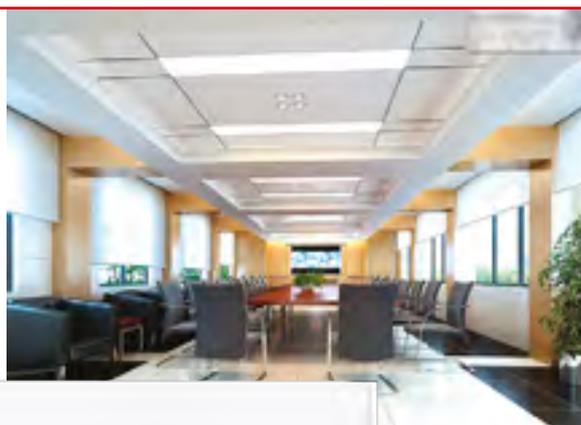

| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|-------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-01 ОПАЛ | 40 | 3300 | 4000 | 40 | 1200 | 180 | 30 | 4 | 4690612029863 |
| | 40 | 3300 | 6500 | 40 | 1200 | 180 | 30 | 4 | 4690612029870 |



LPU-02 ПРИЗМА

Особенности:

- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ возможность вертикальной и горизонтальной установки;
- ▶ материал корпуса – сталь;
- ▶ призматический рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ ЭПРА встроенный.



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ H | шт. | EAN-13 |
|---------------|-----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-02 ПРИЗМА | 36 | 3100 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029627 |
| | 36 | 3100 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029634 |
| | 50 | 4500 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029740 |
| | 50 | 4500 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029757 |
| | 75 | 6200 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029764 |
| | 75 | 6200 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029771 |
| | 100 | 8500 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029788 |
| | 100 | 8500 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029795 |

LPU-02 ОПАЛ

Особенности:

- ▶ прямая замена растровых светильников с люминесцентными лампами;
- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ равномерное свечение;
- ▶ ЭПРА встроенный.



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ H | шт. | EAN-13 |
|-------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-02 ОПАЛ | 40 | 3300 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029887 |
| | 40 | 3300 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029894 |

LPU-02-EMERGENCY с функцией аварийного освещения

Особенности:

- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ широкий угол рассеивания;
- ▶ призматический и матовый рассеиватели;
- ▶ блок аварийного питания (приобретается отдельно).



| модель | Тип рассеивателя | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------------------------------|------------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-02-EMERGENCY | ПРИЗМА | 36 | 3100 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029962 |
| | ПРИЗМА | 36 | 3100 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029979 |
| | ОПАЛ | 40 | 3300 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029993 |
| | ОПАЛ | 40 | 3300 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612030005 |
| Блок аварийного питания БАП-10W-90 | - | - | - | - | - | 215 | 41.5 | 27.5 | 50 | 4690612029986 |

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ

Комплект подвесных креплений на тросах LP-КПТ

Светодиодные панели легко монтируются на горизонтальные и наклонные поверхности при помощи креплений на тросах:

- тросы (длиной 1000 мм) крепятся к потолочным креплениям, которые затем фиксируются на потолке с помощью дюбелей и шурупов
- к нижней части тросов подвешивается светодиодная панель
- после регулировки высоты установки панель закрепляется на тросах с помощью фиксаторов троса

Комплект подвесов потолочный на тросах

1. Трос металлический 1 метр — 4 шт.
2. Держатель тросовый потолочный — 4 шт.
3. Дюбель пластиковый в комплекте с саморезом — 12 шт.
4. Зажим тросовый — 4 шт.
5. Заглушка с резьбой — 8 шт.
6. Уголок крепежный — 4 шт.



Комплект для настенно-потолочного крепления позволяет устанавливать панели на потолке и стенах, выбирая необходимую глубину зазора.

Комплект для настенно-потолочного крепления

Комплект подвесов потолочный «Короткий»

1. Уголок короткий — 4 шт.
2. Уголок крепежный — 4 шт.
3. Дюбель пластиковый в комплекте с саморезом — 4 шт.
4. Болт — 4 шт.



При использовании короткого комплекта креплений (15 мм) ЭПРА убирается в технологическое отверстие.

Комплект подвесов потолочный «Длинный»

1. Уголок длинный — 4 шт.
2. Уголок крепежный — 4 шт.
3. Дюбель пластиковый в комплекте с саморезом — 4 шт.
4. Болт — 4 шт.



Длинный комплект креплений (50 мм) позволяет разместить ЭПРА в пространстве между потолком и панелью.

| модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|--------------------------------|------------|-----|---------------|
| LP-КПТ (потолочный на тросах) | 1 комплект | 60 | 4690612034133 |
| LP-КПП-Д (потолочный длинный) | 1 комплект | 120 | 4690612034119 |
| LP-КПП-К (потолочный короткий) | 1 комплект | 125 | 4690612034126 |

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ — ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Драйвер GPT обеспечивает стабильную работу лампы в широких диапазонах напряжения



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы
30 000 часов



SPO-119 с зеркальной решеткой

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°C;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.




| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-119 | 18 | 1300 | 6500 | 20 | 590 | 60 | 22 | 20 | 4690612026930 |
| | 36 | 2700 | 6500 | 20 | 1190 | 60 | 22 | 20 | 4690612026947 |
| | 45 | 3400 | 6500 | 20 | 1490 | 60 | 22 | 20 | 4690612026954 |

SPO-108

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°C;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.

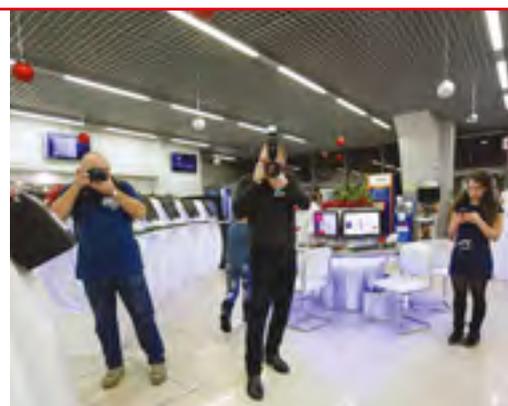

| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-108 | 18 | 1300 | 4000 | 40 | 592 | 75 | 26 | 20 | 4690612029900 |
| | 18 | 1300 | 6500 | 40 | 592 | 75 | 26 | 20 | 4690612029917 |
| | 36 | 2700 | 4000 | 40 | 1192 | 75 | 26 | 20 | 4690612029924 |
| | 36 | 2700 | 6500 | 40 | 1192 | 75 | 26 | 20 | 4690612029931 |

SPO-110 PRIZMA

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.




| модель | Вт | ЛМ | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-110 PRIZMA | 18 | 1500 | 4000 | 40 | 600 | 61 | 24 | 20 | 4690612032689 |
| | 18 | 1500 | 6500 | 40 | 600 | 61 | 24 | 20 | 4690612032696 |
| | 36 | 3000 | 4000 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032702 |
| | 36 | 3000 | 6500 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032719 |
| | 50 | 4600 | 4000 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032726 |
| | 50 | 4600 | 6500 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032733 |

SPO-110 OPAL

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°С;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.

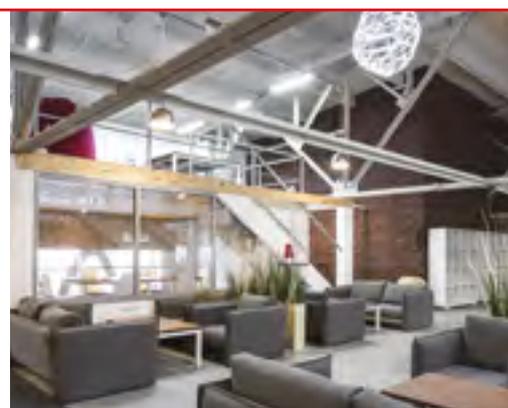

| модель | Вт | ЛМ | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-110 OPAL | 18 | 1350 | 4000 | 40 | 600 | 61 | 24 | 20 | 4690612032740 |
| | 18 | 1350 | 6500 | 40 | 600 | 61 | 24 | 20 | 4690612032757 |
| | 36 | 2750 | 4000 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032764 |
| | 36 | 2750 | 6500 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032771 |
| | 50 | 4120 | 4000 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032788 |
| | 50 | 4120 | 6500 | 40 | 1200 | 61 | 24 | 20 | 4690612032795 |

SPO-101 под светодиодную лампу

Особенности:

- ▶ светильник под светодиодную лампу LED-T8 G13;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°C;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.




| модель | Вт | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|--------------------------|---------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-101-1 | 1xLED-T8-600 | 20 | 630 | 30 | 12 | 25 | 4690612033266 |
| | 1xLED-T8-1200 | 20 | 1198 | 30 | 12 | 25 | 4690612033273 |
| SPO-101-1R с рефлектором | 1xLED-T8-1200 | 20 | 1215 | 100 | 26 | 30 | 4690612033280 |

SPO-405 под светодиодную лампу

Особенности:

- ▶ светильник под светодиодную лампу LED-T8 G13;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°C;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.

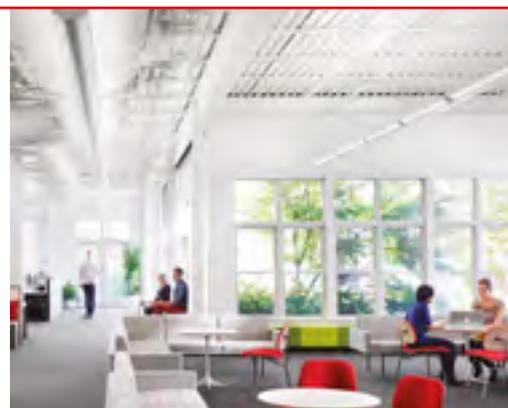

| модель | Вт | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|---------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| SPO-405 | 1xLED-T8-600 | 40 | 630 | 93 | 35 | 10 | 4690612034058 |
| | 2xLED-T8-600 | 40 | 630 | 120 | 46 | 10 | 4690612032658 |
| | 1xLED-T8-1200 | 40 | 1240 | 93 | 35 | 10 | 4690612034065 |
| | 2xLED-T8-1200 | 40 | 1240 | 120 | 46 | 10 | 4690612032672 |

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
 ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ –
 БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



ПРОСТОЙ МОНТАЖ



**ВЫСОКИЙ РЕСУРС
 ПРОЧНОСТИ**



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит
 100% контроль качества




ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы
 30 000 часов

ССП-155

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ способ установки: накладной настенно-потолочный;
- ▶ крепления поставляются в комплекте;

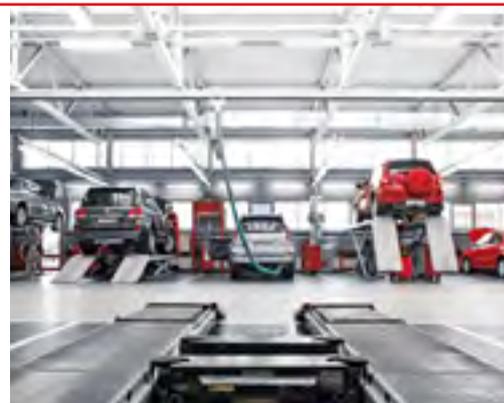

| модель | Вт | ЛМ | К | IP | мм L | мм В | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССП-155 | 18 | 1500 | 4000 | 65 | 600 | 60 | 35 | 20 | 4690612034201 |
| | 18 | 1500 | 6500 | 65 | 600 | 60 | 35 | 20 | 4690612034218 |
| | 40 | 3000 | 4000 | 65 | 1200 | 60 | 35 | 20 | 4690612034225 |
| | 40 | 3000 | 6500 | 65 | 1200 | 60 | 35 | 20 | 4690612034232 |

ССП-159М

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ способ установки: накладной настенно-потолочный;
- ▶ могут подключаться последовательно 18Вт и 36Вт – до 8 штук, 50Вт – до 4 штук;
- ▶ крепления поставляются в комплекте.



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|----------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССП-159М | 18 | 1350 | 4000 | 65 | 625 | 75 | 68 | 12 | 4690612031354 |
| | 18 | 1350 | 6500 | 65 | 625 | 75 | 68 | 12 | 4690612031347 |
| | 36 | 2700 | 4000 | 65 | 1225 | 75 | 70 | 12 | 4690612031330 |
| | 36 | 2700 | 6500 | 65 | 1225 | 75 | 70 | 12 | 4690612031323 |
| | 50 | 3750 | 4000 | 65 | 1500 | 78 | 70 | 12 | 4690612031316 |
| | 50 | 3750 | 6500 | 65 | 1500 | 78 | 70 | 12 | 4690612031309 |

ССП-159Д с датчиком движения

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ способ установки: накладной настенно-потолочный;
- ▶ могут подключаться последовательно до 8 штук в линию;
- ▶ крепления поставляются в комплекте;
- ▶ Значения заводских установок датчика движения:
 - время действия: 60 секунд;
 - дальность действия: 5 метров;
 - угол срабатывания: 110°;
 - высота установки: до 6 метров.



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|----------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССП-159Д | 18 | 1350 | 6500 | 65 | 625 | 75 | 68 | 12 | 4690612034171 |

ССП-456/ССП-458 под светодиодную лампу

Особенности:

- ▶ под светодиодную лампу LED-T8 G13;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ способ установки: накладной настенно-потолочный;
- ▶ крепления поставляются в комплекте.



ССП-458




ССП-456

| модель | Вт | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|---------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССП-456 | 2xLED-T8-1200 | 65 | 1260 | 100 | 84 | 10 | 4690612031279 |
| | 1xLED-T8-600 | 65 | 666 | 60 | 55 | 16 | 4690612032597 |
| ССП-458 | 1xLED-T8-1200 | 65 | 1276 | 60 | 55 | 16 | 4690612032603 |
| | 2xLED-T8-600 | 65 | 666 | 85 | 55 | 12 | 4690612032610 |
| | 2xLED-T8-1200 | 65 | 1276 | 86 | 55 | 12 | 4690612032627 |
| | 2xLED-T8-1500 | 65 | 1576 | 86 | 55 | 12 | 4690612032634 |

СПП

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -20 до +55°С;
- ▶ способ установки: накладной настенно-потолочный;
- ▶ светильник излучает равномерный свет.

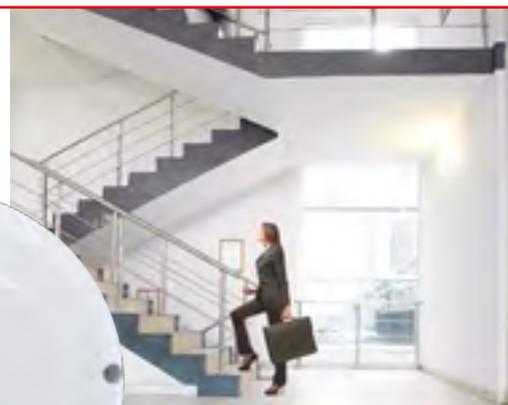

| модель | Вт | ЛМ | К | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|----------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПП-КРУГ | 8 | 640 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612031408 |
| | 12 | 960 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612031392 |
| | 18 | 1440 | 6500 | 65 | 160 | 160 | 50 | 30 | 4690612031385 |
| СПП-ОВАЛ | 8 | 640 | 6500 | 65 | 168 | 92 | 48 | 32 | 4690612031378 |
| | 12 | 960 | 6500 | 65 | 168 | 92 | 48 | 32 | 4690612031361 |

СПП-Д с инфракрасным датчиком движения

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
 - ▶ диапазон рабочих температур от -20 до +55°C;
 - ▶ светильники оснащены нерегулируемым инфракрасным датчиком движения
- ▶ Настройки ИК датчика движения:
- время действия: 2,5 минуты
 - дальность действия: 3-8 метров
 - угол срабатывания: 120°
 - высота установки: до 4 метров



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПП-Д-КРУГ | 8 | 640 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612032801 |
| | 12 | 960 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612032818 |
| | 18 | 1440 | 6500 | 65 | 160 | 160 | 50 | 30 | 4690612032825 |
| СПП-Д-ОВАЛ | 8 | 640 | 6500 | 65 | 168 | 92 | 48 | 32 | 4690612034140 |
| | 12 | 960 | 6500 | 65 | 168 | 92 | 48 | 32 | 4690612034157 |

СПП-А с акустическим датчиком движения

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
 - ▶ диапазон рабочих температур от -20 до +55°C;
 - ▶ светильники оснащены нерегулируемым оптико-акустическим датчиком движения
- ▶ Настройки оптико-акустического датчика:
- время работы после включения: 3 минуты
 - уровень освещенности, при котором срабатывает датчик: 0-100 люкс (сумерки)
 - громкость звука для срабатывания датчика: до 50 Дб (шаги, хлопок, голос).



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПП-А-КРУГ | 8 | 640 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612033877 |
| | 12 | 960 | 6500 | 65 | 135 | 135 | 48 | 40 | 4690612033884 |
| | 18 | 1440 | 6500 | 65 | 160 | 160 | 50 | 30 | 4690612033891 |

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ПРОЖЕКТОРА!



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

более 95 лм/Вт



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Не нужны специальные навыки для эксплуатации



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Приборы относятся к категории энергосберегающих



ВЫСОКИЙ РЕСУРС ПРОЧНОСТИ

Все материалы конструкции прочны и надежны



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы 30 000 часов



СДО-7

Особенности:

- ▶ светоотдача 80 лм/Вт;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ защитное стекло - силикатное закаленное
- ▶ поворот ручки прожектора на 180°



| модель | Вт | лм | °К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СДО-7 | 10 | 800 | 6500 | 65 | 98 | 87.5 | 26.5 | 40 | 4690612033976 |
| | 20 | 1600 | 6500 | 65 | 109 | 92 | 26.5 | 40 | 4690612033983 |
| | 30 | 2400 | 6500 | 65 | 128 | 103.5 | 26.5 | 40 | 4690612033990 |
| | 50 | 4000 | 6500 | 65 | 157 | 124 | 26.5 | 20 | 4690612034003 |
| | 70 | 5600 | 6500 | 65 | 210 | 173 | 26.5 | 20 | 4690612034010 |
| | 100 | 8000 | 6500 | 65 | 233 | 193 | 26.5 | 10 | 4690612034027 |
| | 150 | 11250 | 6500 | 65 | 277 | 222 | 26.5 | 10 | 4690612034034 |
| | 200 | 15000 | 6500 | 65 | 355 | 280 | 28 | 10 | 4690612034041 |

СДО-8

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача более 95 лм/Вт;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ защитное стекло - силикатное закаленное
- ▶ поворот ручки прожектора на 180°



| модель | Вт | лм | °К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СДО-8 | 10 | 950 | 6500 | 65 | 90 | 86 | 27 | 40 | 4690612030012 |
| | 20 | 1900 | 6500 | 65 | 120 | 105 | 27 | 40 | 4690612030029 |
| | 30 | 2850 | 6500 | 65 | 150 | 122 | 27 | 20 | 4690612030036 |
| | 50 | 4750 | 6500 | 65 | 180 | 150 | 27 | 20 | 4690612030043 |
| | 70 | 6650 | 6500 | 65 | 230 | 193 | 27 | 10 | 4690612030050 |
| | 100 | 9500 | 6500 | 65 | 270 | 222 | 27 | 10 | 4690612030067 |
| | 150 | 13500 | 6500 | 65 | 330 | 274 | 32.5 | 10 | 4690612030074 |
| | 200 | 18000 | 6500 | 65 | 400 | 333 | 32.5 | 5 | 4690612030081 |



LHB-UFO-VC

Особенности:

- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ защитное стекло - силикатное закаленное
- ▶ сверхпрочный корпус



БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LHB-UFO-VC | 100 | 7500 | 5000 | 65 | 250 | 250 | 48 | 10 | 4690612033907 |
| | 150 | 11000 | 5000 | 65 | 298 | 298 | 51 | 10 | 4690612033914 |
| | 200 | 16000 | 5000 | 65 | 340 | 340 | 53 | 5 | 4690612033921 |

WHB-02

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача более 90 лм/Вт;
- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С;
- ▶ защитное стекло - силикатное закаленное
- ▶ сверхпрочный корпус



БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| WHB-02 | 100 | 9000 | 5000 | 65 | 513 | 124.6 | 46 | 10 | 4690612033938 |
| | 150 | 13500 | 5000 | 65 | 763 | 124.6 | 46 | 6 | 4690612033945 |
| | 200 | 18000 | 5000 | 65 | 1113 | 124.6 | 46 | 6 | 4690612033952 |

СКУ-02

Особенности:

- ▶ диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С;
- ▶ корпус — анодированный сплав алюминия;
- ▶ цвет корпуса — серый;
- ▶ диаметр трубы для посадки светильника 40-65мм.



| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт | EAN-13 |
|--------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|----|---------------|
| СКУ-02 | 45 | 3700 | 5000 | 65 | 302 | 130 | 58 | 1 | 4690612032832 |
| | 70 | 6500 | 5000 | 65 | 396 | 170 | 88 | 1 | 4690612032849 |
| | 125 | 10500 | 5000 | 65 | 460 | 220 | 88 | 1 | 4690612032856 |
| | 175 | 14800 | 5000 | 65 | 520 | 250 | 82 | 1 | 4690612032863 |



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для бытового, торгово-выставочного и административного освещения

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ!



УГОЛ РАССЕЙЯНИЯ

24° и 36°



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы
30 000 часов



TR-05-TL

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача более 100 лм/Вт;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +50 °С;
- ▶ угол рассеяния 36°;
- ▶ способ установки: в шинопровод (поставляется отдельно)



-230В + 10%



30 000 ч



2 года



| модель | Вт | Угол рассеяния | лм | °К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------|----|----------------|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| TR-05-TL | 14 | 36° | 1400 | 4000 | 40 | 68 | 68 | 206 | 40 | 4690612029177 |
| | 14 | 36° | 1400 | 4000 | 40 | 68 | 68 | 206 | 40 | 4690612029184 |
| | 24 | 36° | 2400 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029191 |
| | 24 | 36° | 2400 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029207 |
| | 32 | 36° | 3200 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029214 |
| | 32 | 36° | 3200 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029221 |

TR-06-TL

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача более 100 лм/Вт;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +50 °С;
- ▶ угол рассеяния 24°;
- ▶ способ установки: в шинопровод (поставляется отдельно)



| модель | Вт | Угол рассеяния | лм | К | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------|----|----------------|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| TR-06-TL | 14 | 24° | 1400 | 4000 | 40 | 67 | 67 | 209 | 30 | 4690612029238 |
| | 14 | 24° | 1400 | 4000 | 40 | 67 | 67 | 209 | 30 | 4690612029245 |
| | 24 | 24° | 2400 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029252 |
| | 24 | 24° | 2400 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029269 |
| | 32 | 24° | 3200 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029276 |
| | 32 | 24° | 3200 | 4000 | 40 | 78 | 78 | 224 | 30 | 4690612029283 |

АКСЕССУАРЫ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ



| модель | цвет | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--|--------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Шинопровод однофазный R-1B-TL 1м | черный | 1000 | 33 | 16 | 30 | 4690612029313 |
| Шинопровод однофазный R-2B-TL 2 м | черный | 2000 | 33 | 16 | 30 | 4690612029337 |
| Шинопровод однофазный R-1W-TL 1м | белый | 1000 | 33 | 16 | 30 | 4690612029290 |
| Шинопровод однофазный R-2W-TL 2 м | белый | 2000 | 33 | 16 | 30 | 4690612029320 |
| Коннектор шинопровода гибкий FC-1B-TL | черный | 256 | 32 | 16 | 150 | 4690612029399 |
| Коннектор шинопровода гибкий FC-1W-TL | белый | 256 | 32 | 16 | 150 | 4690612029382 |
| Коннектор шинопровода угловой AC-1B-TL | черный | 64 | 64 | 16 | 120 | 4690612029375 |
| Коннектор шинопровода угловой AC-1W-TL | белый | 64 | 64 | 16 | 120 | 4690612029368 |
| Ввод питания шинопровода P-1B-TL | черный | 64 | 33 | 16 | 200 | 4690612029412 |
| Ввод питания шинопровода P-1W-TL | белый | 64 | 33 | 16 | 200 | 4690612029405 |
| Коннектор шинопровода прямой SC-1B-TL | черный | 35 | 33 | 16 | 600 | 4690612029351 |
| Коннектор шинопровода прямой SC-1W-TL | белый | 35 | 33 | 16 | 600 | 4690612029344 |
| Шнур питания шинопровода SP-1B-TL | черный | 118 | 32 | 16 | 400 | 4690612029436 |
| Шнур питания шинопровода SP-1W-TL | белый | 118 | 32 | 16 | 400 | 4690612029429 |

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ!



РАБОТА ОТ СЕТИ



РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит
100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы
30 000 часов



СДБО

Аварийный указатель выхода в жилых, общественных и производственных помещениях.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.



| модель | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|-------------------------------|---------|---------------|--------------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СДБО-215 "ВЫХОД" | NI-CD | AC/DC | 3 | 20 | 355 | 155 | 22 | 20 | 4690612033297 |
| СДБО-215 "ВЫХОД EXIT" | NI-CD | AC/DC | 3 | 20 | 355 | 155 | 22 | 20 | 4690612029580 |
| СДБО-215 "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" | NI-CD | AC/DC | 3 | 20 | 355 | 155 | 22 | 20 | 4690612029597 |
| СДБО-215 "ВЫХОД EXIT НАПРАВО" | NI-CD | AC/DC | 3 | 20 | 355 | 155 | 22 | 20 | 4690612029603 |
| СДБО-215 "ВЫХОД EXIT НАЛЕВО" | NI-CD | AC/DC | 3 | 20 | 355 | 155 | 22 | 20 | 4690612029610 |



СБА С НАКЛЕЙКОЙ "ВЫХОД"

Аварийный указатель выхода в жилых, общественных и производственных помещениях.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.



| модель | Вт | ЛМ | тип АКБ | режимы работы | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|-------------------------------|-------|----|-----------|---------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СБА 8032С с наклейкой "ВЫХОД" | 24LED | 80 | Lead Acid | AC/DC | 20 | 320 | 80 | 50 | 20 | 4690612032085 |

СБА

Аварийное освещение продолжает работать в случае прекращения штатной подачи электроэнергии. Обеспечивает возможность эвакуации людей в случае отключения рабочего освещения.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.



СБА-1094



СБА-1096

| модель | Вт | ЛМ | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|---------------|-------|-----|---------|---------------|--------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 1094-60DC | 60LED | 300 | Li-ion | DC | 6 | 4 | 20 | 500 | 60 | 42 | 15 | 4690612029443 |
| СБА 1094-90DC | 90LED | 540 | Li-ion | DC | 6 | 4 | 20 | 500 | 60 | 42 | 15 | 4690612029467 |
| СБА 1096-30DC | 30LED | 120 | Li-ion | DC | 6 | 3 | 20 | 160 | 42 | 65 | 40 | 4690612029474 |
| СБА 1096-60DC | 60LED | 240 | Li-ion | DC | 5 | 4 | 20 | 260 | 55 | 30 | 40 | 4690612029481 |



СБА 1098

Аварийное освещение продолжает работать в случае прекращения штатной подачи электроэнергии. Обеспечивает возможность эвакуации людей в случае отключения рабочего освещения.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ в моделях DC освещение включается автоматически только при отключении питания;
- ▶ в моделях AC/DC освещение может быть включено и в режиме питания от сети;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.



СБА-1098

| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------------|-------|-----|---------|---------------|--------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 1098-30AC/DC | 30LED | 140 | Li-ion | AC/DC | 6 | 4 | 20 | 200 | 55 | 30 | 40 | 4690612029498 |
| СБА 1098-60AC/DC | 60LED | 290 | Li-ion | AC/DC | 6 | 4 | 20 | 340 | 55 | 30 | 24 | 4690612029504 |
| СБА 1098-30DC | 30LED | 150 | Li-ion | DC | 6 | 4 | 20 | 200 | 55 | 30 | 40 | 4690612029511 |
| СБА 1098-60DC | 60LED | 300 | Li-ion | DC | 6 | 4 | 20 | 340 | 55 | 30 | 24 | 4690612029528 |
| СБА 1098-90DC | 90LED | 450 | Li-ion | DC | 5 | 3 | 20 | 450 | 55 | 30 | 20 | 4690612029535 |

СБА 1048С / СБА 1089С

Аварийное освещение продолжает работать в случае прекращения штатной подачи электроэнергии. Обеспечивает возможность эвакуации людей в случае отключения рабочего освещения.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ в моделях DC освещение включается автоматически только при отключении питания;
- ▶ в моделях AC/DC освещение может быть включено и в режиме питания от сети;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.



СБА-1048С



СБА-1089С


| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|-------------------|-------|-----|-----------|---------------|--------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 1048С-18AC/DC | 18LED | 50 | Lead Acid | AC/DC | 4 | 4 | 20 | 250 | 75 | 50 | 20 | 4690612031200 |
| СБА 1089С-40DC | 40LED | 170 | Lead Acid | DC | 5 | 3 | 20 | 398 | 85 | 100 | 6 | 4690612031194 |

СБА 1093С

Аварийное освещение продолжает работать в случае прекращения штатной подачи электроэнергии. Обеспечивает возможность эвакуации людей в случае отключения рабочего освещения.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.

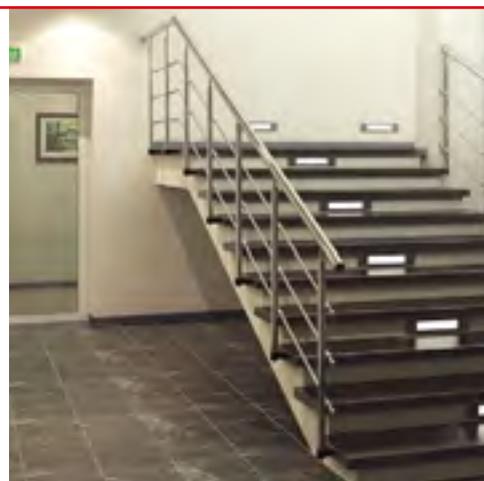


| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | | IP | мм L | мм В | мм Н | штк | EAN-13 |
|-----------------|--------|-----|-----------|---------------|--------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 1093С-60DC | 60LED | 240 | Lead Acid | DC | 5 | 3 | 20 | 547 | 90 | 65 | 6 | 4690612031187 |
| СБА 1093С-90DC | 90LED | 300 | Li-ion | DC | 4 | 3 | 20 | 547 | 90 | 65 | 6 | 4690612032078 |
| СБА 1093С-120DC | 120LED | 350 | Li-ion | DC | 3 | 2 | 20 | 547 | 90 | 65 | 6 | 4690612031170 |

СБА 2207DC

Аварийный светодиодный светильник предназначен для временного освещения рабочей зоны. Компактный и легкий прибор можно устанавливать стационарно или использовать в качестве переносного источника света.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ модели со складной вилкой;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.

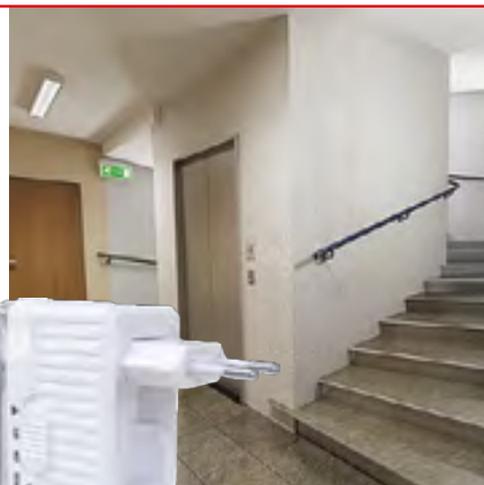

| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа, ч | | IP | мм L | мм В | мм Н | штк | EAN-13 |
|------------|--------|-----|---------|---------------|--------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 2207DC | 6+1LED | 110 | Li-ion | DC | 8 | 4 | 20 | 147 | 48 | 47 | 40 | 4690612029559 |




СБА 2215DC

Аварийный светодиодный светильник предназначен для временного освещения рабочей зоны. Компактный и легкий прибор можно устанавливать стационарно или использовать в качестве переносного источника света.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ модели со складной вилкой;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.

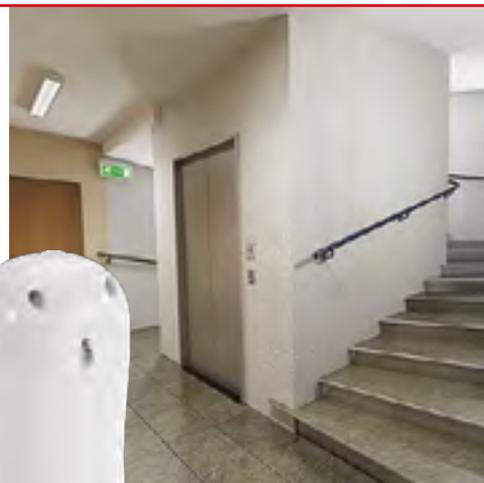


| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа,ч | | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------|--------|----|---------|---------------|-------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 2215DC | 4+1LED | 70 | Li-ion | DC | 2 | 3 | 20 | 120 | 40 | 40 | 100 | 4690612029542 |

СБА 7031DC

Аварийный светодиодный светильник предназначен для временного освещения рабочей зоны. Компактный и легкий прибор можно устанавливать стационарно или использовать в качестве переносного источника света.

Особенности:

- ▶ работает от сети/от аккумулятора;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +40 °С;
- ▶ модели со складной вилкой;
- ▶ способ установки: настенный, подвесной или переносной.

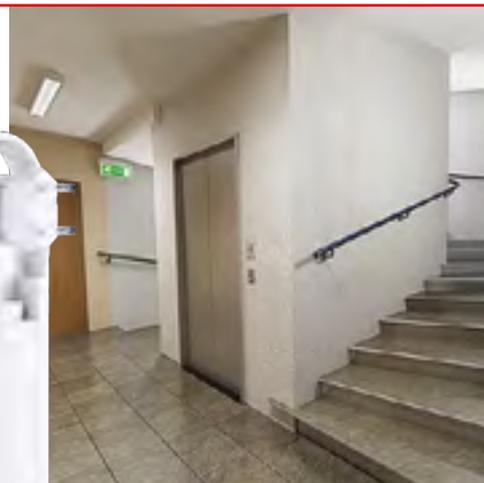


| модель | Вт | лм | тип АКБ | режимы работы | автоном. работа,ч | | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------|-------|-----|---------|---------------|-------------------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | | | LOW | HIGH | | | | | | |
| СБА 7031DC | 18LED | 230 | Li-ion | DC | 4 | 3 | 20 | 228 | 66 | 66 | 30 | 4690612029573 |




ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Особенности:


► Управление освещением, устройствами сигнализации. Применяются для автоматического включения и выключения любых световых приборов при обнаружении движения человека в зоне действия датчика. Используются как внутри помещения, так и на открытом пространстве.



ДД-008-В



ДД-009-В



ДД-020В-В

| модель | Вт | цвет | угол обзора, ° | дальность действия, м | Тип | IP | шт. | EAN-13 |
|---------|------|--------|----------------|-----------------------|-----------|----|-----|---------------|
| ДД-008 | 1200 | черный | 180 | 12 | сенсорный | 44 | 50 | 4690612033822 |
| | | белый | 180 | 12 | сенсорный | 44 | 50 | 4690612033839 |
| ДД-009 | 1200 | черный | 180 | 12 | сенсорный | 44 | 50 | 4690612033846 |
| | | белый | 180 | 12 | сенсорный | 44 | 50 | 4690612033853 |
| ДД-020В | 800 | белый | 360 | 6 | сенсорный | 33 | 50 | 4690612033860 |

ФОТОРЕЛЕ

Особенности:

- В автоматическом режиме включает и отключает освещение в зависимости от условий освещенности. При падении уровня освещенности фотореле включает уличное освещение; при увеличении уровня освещенности фотореле отключает освещение.
- корпус выполнен из качественного пластика
- встроенный фотозаэлемент
- в качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле
- регулируемый порог срабатывания фотореле



| модель | ток, А | светочувствительность, лк | IP | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------|--------|---------------------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ФР-601 | 10 | 5~50 | 44 | 63 | 76 | 143 | 100 | 4690612032894 |
| ФР-606 | 6 | 5~15 | 44 | 50 | 35 | 91 | 100 | 4690612032900 |

ЭПРА-ETL

Особенности:

- ▶ ЭПРА для люминесцентных ламп
- ▶ малые габариты, бесшумная работа



| модель | Вт |  | V | cos φ | $\frac{MM}{L}$ | $\frac{MM}{B}$ | $\frac{MM}{H}$ |  | EAN-13 |
|------------|------|---|-----|-------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| ETL-236-A2 | 2x36 | T8/G13 | 230 | 0.9 | 157 | 38 | 27 | 100 | 4690612032870 |
| ETL-418-A2 | 4x18 | T8/G13 | 230 | 0.9 | 203 | 40 | 27 | 100 | 4690612032887 |

ДРОССЕЛЬ ИНДУКЦИОННЫЙ

Особенности:

- ▶ дроссель индукционный для люминесцентных ламп
- ▶ малые габариты, бесшумная работа
- ▶ способ установки: непосредственно в светильник



| модель | Вт |  | V | cos φ | $\frac{MM}{L}$ | $\frac{MM}{B}$ | $\frac{MM}{H}$ |  | EAN-13 |
|--------|---------|---|-----|-------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| 1И40-A | 1x36/40 | T8/G13 | 230 | 0.9 | 140 | 40 | 25 | 30 | 4690612031415 |


СТАРТЕР

Особенности:

- ▶ для люминесцентных ламп
- ▶ обеспечивает надежное зажигание ламп
- ▶ невозгораемый диэлектрический корпус из макролона
- ▶ современная конструкция

Области применения:

- ▶ Стартеры S2 применяются для последовательного подключения к сети 210-240В/110-130В переменного тока ламп мощностью от 4 до 22Вт.
- ▶ Стартеры S10 применяются для одиночного подключения к сети 230В переменного тока ламп мощностью от 4 до 65Вт.



| модель | мощность включаемой лампы, Вт | V | IP | $\frac{MM}{D}$ | $\frac{MM}{H}$ |  | EAN-13 |
|-------------|-------------------------------|---------|----|----------------|----------------|---|---------------|
| Стартер S2 | 4-22 | 110-130 | 20 | 22 | 38 | 2000 | 4690612032412 |
| Стартер S10 | 4-65 | 230 | 20 | 22 | 38 | 2000 | 4690612032436 |

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ — СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ И ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ!

«VISION CARE» - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ
СВЕТОВОГО ПОТОКА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ – БЕЗОПАСНЫЙ
ДЛЯ ГЛАЗ!



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый светильник проходит 100% контроль качества



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Долгий срок службы 30 000 часов




ТОНКИЙ КОРПУС

Толщина корпуса дает возможность использования панелей в уменьшенном установочном пространстве



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



СВЕТОДИОДЫ SMD

высокоэффективные светодиоды нового поколения



RLP-VC

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые светодиодные панели со встроенным драйвером;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – сталь, рассеиватель – полипропилен;
- ▶ цвет корпуса - белый;
- ▶ ЭПРА встроенный;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



| Модель | Вт | лм | К | ∅ | мм D | мм H | шт | EAN-13 |
|--------|----|------|------|-----|---------|---------|-----|---------------|
| RLP-VC | 6 | 420 | 4000 | 73 | 95 | 61 | 100 | 4690612023342 |
| | 6 | 420 | 6500 | 73 | 95 | 61 | 100 | 4690612024516 |
| | 9 | 630 | 4000 | 93 | 118 | 61 | 80 | 4690612023359 |
| | 9 | 630 | 6500 | 93 | 118 | 61 | 80 | 4690612024523 |
| | 12 | 960 | 4000 | 112 | 145 | 65 | 60 | 4690612023366 |
| | 12 | 960 | 6500 | 112 | 145 | 65 | 60 | 4690612024530 |
| | 18 | 1440 | 4000 | 143 | 185 | 65 | 30 | 4690612023373 |
| | 18 | 1440 | 6500 | 143 | 185 | 65 | 30 | 4690612024547 |

RLP-ECO

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – сталь, рассеиватель – полипропилен;
- ▶ цвет корпуса - белый;
- ▶ ЭПРА в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



| Модель | Вт | лм | К | ∅ | мм D | мм H | шт | EAN-13 |
|---------|----|-------|------|-----|---------|---------|----|---------------|
| RLP-eco | 3 | 210 | 4000 | 65 | 90 | 18 | 60 | 4690612007953 |
| | 6 | 420 | 4000 | 100 | 120 | 18 | 50 | 4690612009995 |
| | 12 | 840 | 4000 | 145 | 170 | 18 | 40 | 4690612010007 |
| | 18 | 1 080 | 4000 | 195 | 225 | 18 | 20 | 4690612007984 |
| | 24 | 1 440 | 4000 | 280 | 300 | 18 | 20 | 4690612007991 |

RLP-BL С ПОДСВЕТКОЙ

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые светодиодные панели с подсветкой;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ 3 режима работы:
 - основной свет
 - подсветка
 - основной свет + подсветка;
- ▶ ЭПРА в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.




| Модель | Вт | лм | К | | шт. | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------|----|------|---------------|-----------|-----|------|------|-----|---------------|
| | | | основной свет | подсветка | | | | | |
| RLP-BL | 6 | 350 | 4000 | 4000 | 75 | 105 | 20 | 100 | 4690612032955 |
| | 9 | 540 | 4000 | 4000 | 105 | 145 | 20 | 60 | 4690612032962 |
| | 16 | 960 | 4000 | 4000 | 155 | 195 | 20 | 30 | 4690612032979 |
| | 24 | 1440 | 4000 | 4000 | 210 | 245 | 20 | 20 | 4690612032986 |

SLP-ECO

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые квадратные светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ цвет корпуса – белый;
- ▶ ЭПРА в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.

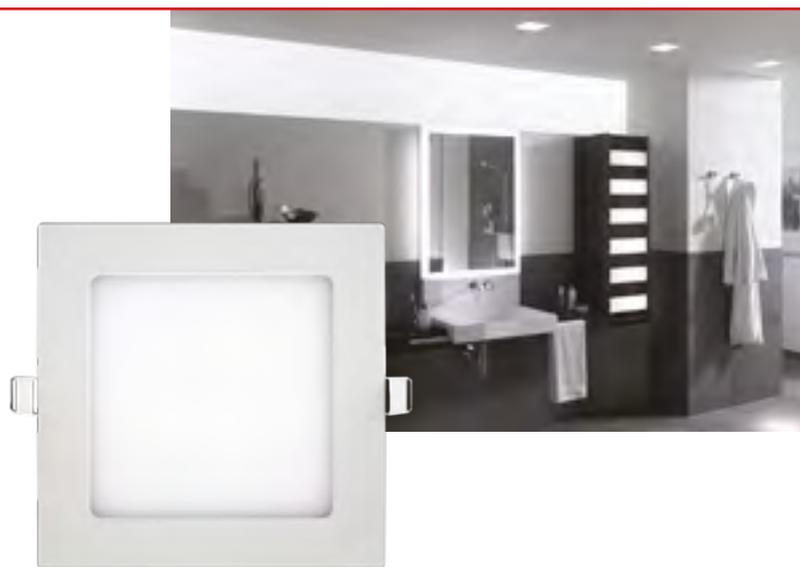

| Модель | Вт | лм | К | шт. | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|-------|------|-----|------|------|------|-----|---------------|
| SLP-eco | 3 | 210 | 4000 | 75 | 86 | 86 | 23 | 60 | 4690612007144 |
| | 6 | 420 | 4000 | 90 | 108 | 108 | 23 | 50 | 4690612012933 |
| | 12 | 840 | 4000 | 150 | 171 | 171 | 23 | 40 | 4690612012957 |
| | 18 | 1 260 | 4000 | 205 | 225 | 225 | 23 | 20 | 4690612007175 |

NRLP-BL С ПОДСВЕТКОЙ

Особенности:

- ▶ ультратонкие накладные светодиодные панели с подсветкой;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ 3 режима работы:
 - основной свет
 - подсветка
 - основной свет + подсветка;
- ▶ ЭПРА в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



| Модель | Вт | лм | К | | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|------|---------------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| | | | основной свет | подсветка | | | | |
| NRLP-BL | 6 | 350 | 4000 | 4000 | 105 | 31 | 100 | 4690612033051 |
| | 9 | 540 | 4000 | 4000 | 145 | 31 | 50 | 4690612033068 |
| | 16 | 960 | 4000 | 4000 | 195 | 31 | 30 | 4690612033075 |
| | 24 | 1440 | 4000 | 4000 | 245 | 31 | 20 | 4690612033082 |

NRLP-ECO

Особенности:

- ▶ накладные круглые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ ЭПРА в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------|----|-------|------|---------|---------|-----|---------------|
| NRLP-eco | 6 | 420 | 4000 | 120 | 32 | 40 | 4690612010625 |
| | 12 | 840 | 4000 | 170 | 32 | 30 | 4690612010632 |
| | 18 | 1 260 | 4000 | 225 | 32 | 20 | 4690612008134 |
| | 24 | 1 680 | 4000 | 300 | 32 | 20 | 4690612008141 |

GX53R-STANDARD

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ толщина корпуса – 38 мм;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.



белый

золото



хром

| Модель | Цвет | Исполнение | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|-------------------|--------|------------|---------|---------|----|-----|-----|---------------|
| GX53R-standard RW | белый | круг | 106 | 38 | 90 | 1 | 150 | 4690612008400 |
| GX53R-standard RG | золото | круг | 106 | 38 | 90 | 1 | 150 | 4690612008417 |
| GX53R-standard RC | хром | круг | 106 | 38 | 90 | 1 | 150 | 4690612008424 |

GX53R-MINI

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ толщина корпуса – 18 мм;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.

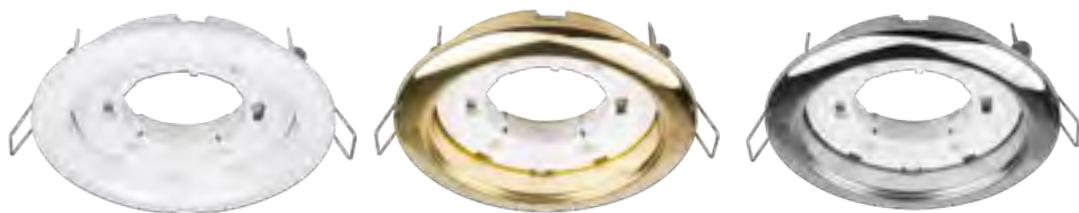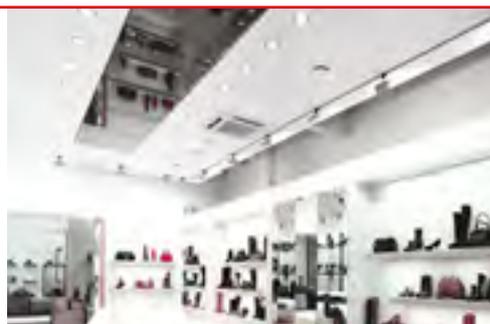

белый

золото

хром

| Модель | Цвет | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|--|--------|---------|---------|----|-----|-----|---------------|
| GX53R-mini RW | белый | 100 | 18 | 80 | 1 | 200 | 4690612008431 |
| GX53R-mini RG | золото | 100 | 18 | 80 | 1 | 200 | 4690612008462 |
| GX53R-mini RC | хром | 100 | 18 | 80 | 1 | 200 | 4690612008455 |
| Кольцо пластиковое для светильника GX53R | - | 89 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4690612008479 |



GX53R-IP-STANDARD ГЕРМЕТИЧНЫЙ

Особенности:

- ▶ встраиваемые герметичные круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ можно использовать во влажных помещениях.



белый



хром

| Модель | Цвет | ММ D | ММ H | | шт. | | EAN-13 |
|----------------------|-------|---------|---------|----|-----|----|---------------|
| GX53R-IP-standard RW | белый | 100 | 100 | 90 | 1 | 50 | 4690612024349 |
| GX53R-IP-standard RC | хром | 100 | 100 | 90 | 1 | 50 | 4690612024356 |

GX53R-RT ПОВОРОТНЫЙ

Особенности:

- ▶ встраиваемые поворотные круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.



белый



золото




хром

| Модель | Цвет | ММ D | ММ H | | шт. | | EAN-13 |
|-------------|-------|---------|---------|----|-----|----|---------------|
| GX53R-RT RW | белый | 120 | 120 | 90 | 1 | 50 | 4690612024363 |
| GX53R-RT RC | хром | 120 | 120 | 90 | 1 | 50 | 4690612024370 |




GX53R-ST ПОВОРОТНЫЙ
Особенности:

- ▶ встраиваемые светильники под лампу GX53 поворотные;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.




белый

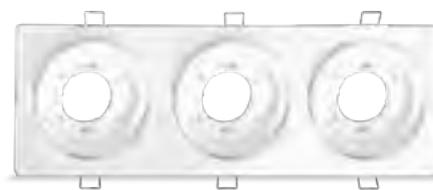

белый



хром

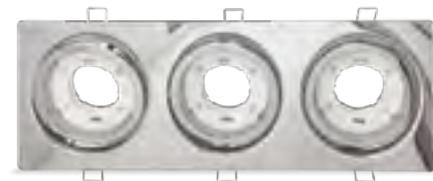

хром

| Модель | Исполнение | Цвет корпуса | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|---------------|------------|--------------|---------|---------|----|-----|----|---------------|
| GX53R-2ST 2RW | двойной | белый | 233 | 120 | 90 | 1 | 40 | 4690612021553 |
| GX53R-2ST 2RC | двойной | хром | 233 | 120 | 90 | 1 | 40 | 4690612021560 |
| GX53R-3ST 3RW | тройной | белый | 346 | 120 | 90 | 1 | 40 | 4690612021577 |
| GX53R-3ST 3RC | тройной | хром | 346 | 120 | 90 | 1 | 40 | 4690612021584 |

GX53R-GLASS
Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые и квадратные светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – матовое и зеркальное стекло;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



зеркальный



зеркальный



матовый



матовый

| Модель | Исполнение | Стекло | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|-----------------|------------|------------|---------|---------|----|-----|----|---------------|
| GX53R-glass RMR | круг | зеркальный | 123 | 38 | 90 | 1 | 40 | 4690612014081 |
| GX53R-glass RMT | круг | матовый | 123 | 38 | 90 | 1 | 40 | 4690612014098 |
| GX53R-glass SMR | квадрат | зеркальный | 123 | 38 | 90 | 1 | 40 | 4690612014128 |
| GX53R-glass SMT | квадрат | матовый | 123 | 38 | 90 | 1 | 40 | 4690612014111 |

GX53R-CRYSTAL CO СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – стекло;
- ▶ имеют контур подсветки;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



прозрачный
хром



светло-золотистый
золото



светло-розовый
хром



тонируемый
хром



голубой
хром

| Модель | Цвет стекла | Цвет корпуса | MM D | MM H | ∅ | шт. | шт. | EAN-13 |
|--------------------|-------------------|--------------|---------|---------|----|-----|-----|---------------|
| GX53R-crystal R12L | Прозрачный | Хром | 122 | 40 | 90 | 1 | 50 | 4690612016221 |
| GX53R-crystal R43L | Светло-Золотистый | Золото | 122 | 40 | 90 | 1 | 50 | 4690612016207 |
| GX53R-crystal R32L | Светло-Розовый | Хром | 122 | 40 | 90 | 1 | 50 | 4690612016528 |
| GX53R-crystal R02L | Тонированный | Хром | 122 | 40 | 90 | 1 | 50 | 4690612016214 |
| GX53R-crystal R22L | Голубой | Хром | 122 | 40 | 90 | 1 | 50 | 4690612016535 |



GX53S-STANDARD

Особенности:

- ▶ накладные круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.



белый



хром



золото

| Модель | Цвет | MM D | шт. | шт. | EAN-13 |
|-------------------|--------|---------|-----|-----|---------------|
| GX53S-Standard RW | белый | 82 | 1 | 200 | 4690612012193 |
| GX53S-Standard RC | хром | 82 | 1 | 200 | 4690612012209 |
| GX53S-Standard RG | золото | 82 | 1 | 200 | 4690612012216 |

GX53S-A-STANDARD УГЛОВОЙ

Особенности:

- ▶ накладные угловые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



белый




хром

| Модель | Цвет | MM L | MM B | MM H | шт. | шт. | EAN-13 |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| GX53S-A-standard AW | белый | 130 | 115 | 40 | 1 | 40 | 4690612024493 |
| GX53S-A-standard AC | хром | 130 | 115 | 40 | 1 | 40 | 4690612024509 |

GX53S-WALL

Особенности:

- ▶ накладные светильники под лампу GX53;
- ▶ одностороннее и двустороннее свечение;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.

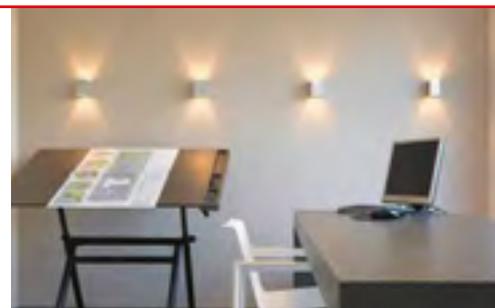

матовый белый

сатин хром

матовый серый

бронза

| Модель | Цвет | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | шт. | EAN-13 |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| GX53S-WALL 1MW | матовый белый | 100 | 90 | 90 | 1 | 20 | 4690612024417 |
| GX53S-WALL 1SC | сатин хром | 100 | 90 | 90 | 1 | 20 | 4690612024424 |
| GX53S-WALL 1MG | матовый серый | 100 | 90 | 90 | 1 | 20 | 4690612024431 |
| GX53S-WALL 1BR | бронза | 100 | 90 | 90 | 1 | 20 | 4690612024448 |
| GX53S-WALL 2MW | матовый белый | 100 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612024455 |
| GX53S-WALL 2SC | сатин хром | 100 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612024462 |
| GX53S-WALL 2MG | матовый серый | 100 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612024479 |
| GX53S-WALL 2BR | бронза | 100 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612024486 |



GX70R

Особенности:

- ▶ встраиваемые светильники под лампу GX70;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



белый




хром

| Модель | Исполнение | Цвет корпуса | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|----------|------------|--------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------|
| GX70R RW | круг | белый | 151 | 151 | 130 | 1 | 50 | 4690612021591 |
| GX70R RC | круг | хром | 151 | 151 | 130 | 1 | 50 | 4690612021706 |

GX70R ПОВОРОТНЫЙ

Особенности:

- ▶ встраиваемые светильники под лампу GX70 поворотные двойные;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.

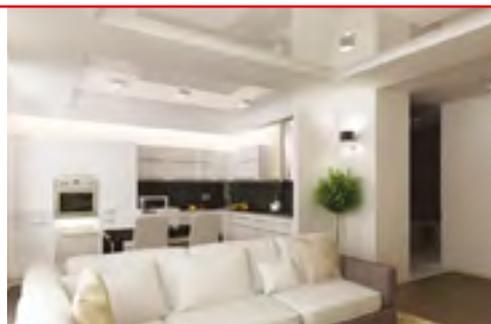

| Модель | Исполнение | Цвет корпуса | MM D | MM H | | шт. | | EAN-13 |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------|----|-----|----|---------------|
| GX70R-2ST поворотный | двойной | белый | 335 | 185 | 46 | 1 | 30 | 4690612021607 |

MR16R-STANDARD

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу JCDR GU5.3;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ цоколь GU5.3 в комплекте;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера.



белый



хром



золото

| Модель | Цвет | ММ D | ММ H | | шт. | | EAN-13 |
|-------------------|--------|---------|---------|----|-----|-----|---------------|
| MR16R-standard RW | белый | 80 | 32 | 70 | 1 | 200 | 4690612012100 |
| MR16R-standard RC | хром | 80 | 32 | 70 | 1 | 200 | 4690612012117 |
| MR16R-standard RG | золото | 80 | 32 | 70 | 1 | 200 | 4690612012124 |



ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ-GX53-П

Особенности:


- ▶ накладные светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид.



белый



черный

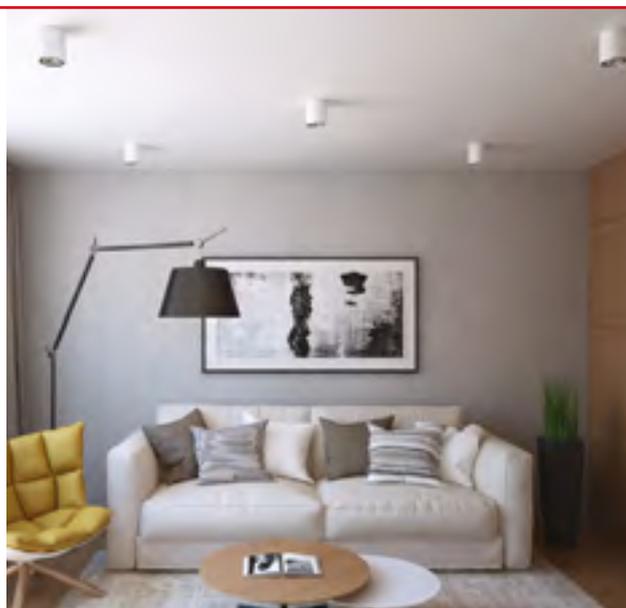

| Модель | Материал | Цвет | ММ D | ММ H | шт. | шт. | EAN-13 |
|------------------------------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ-GX53-П WT | пластик | белый | 90 | 115 | 1 | 20 | 4690612033815 |
| ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ-GX53-П VL | пластик | черный | 90 | 115 | 1 | 20 | 4690612033808 |

ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ-GX53-П

Особенности:

- ▶ накладные светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид.



белый



черный

с подсветкой



| Модель | Материал | Цвет | ММ D | ММ H | шт. | шт. | EAN-13 |
|---|----------|--------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ-GX53-П WT | пластик | белый | 90 | 115 | 1 | 20 | 4690612033792 |
| ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ-GX53-П VL | пластик | черный | 90 | 115 | 1 | 20 | 4690612033785 |

УЛИЧНЫЙ ЦИЛИНДР-А-GX53

Особенности:

- ▶ накладные светильники уличные под лампу GX53;
- ▶ герметичные;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – алюминий;
- ▶ эстетичный внешний вид.



| Модель | Тип | Материал | Цвет | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | шт. | EAN-13 |
|---------------------|---------------|----------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| ЦИЛИНДР-1А-GX53 1WT | односторонний | алюминий | белый | 115 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612023502 |
| ЦИЛИНДР-1А-GX53 1BL | односторонний | алюминий | черный | 115 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612023519 |
| ЦИЛИНДР-2А-GX53 2WT | двусторонний | алюминий | белый | 205 | 90 | 140 | 1 | 10 | 4690612023526 |
| ЦИЛИНДР-2А-GX53 2BL | двусторонний | алюминий | черный | 205 | 90 | 140 | 1 | 10 | 4690612023533 |

УЛИЧНЫЙ ЦИЛИНДР-П-GX53

Особенности:

- ▶ накладные светильники уличные под лампу GX53;
- ▶ герметичные;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид.




| Модель | Тип | Материал | Цвет | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | шт. | EAN-13 |
|---------------------|---------------|----------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|---------------|
| ЦИЛИНДР-1П-GX53 1BZ | односторонний | пластик | бронза | 115 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612033396 |
| ЦИЛИНДР-1П-GX53 1WT | односторонний | пластик | белый | 115 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612027609 |
| ЦИЛИНДР-1П-GX53 1BL | односторонний | пластик | черный | 115 | 90 | 140 | 1 | 20 | 4690612027616 |
| ЦИЛИНДР-2П-GX53 2BZ | двусторонний | пластик | бронза | 205 | 90 | 140 | 1 | 10 | 4690612033419 |
| ЦИЛИНДР-2П-GX53 2WT | двусторонний | пластик | белый | 205 | 90 | 140 | 1 | 10 | 4690612027623 |
| ЦИЛИНДР-2П-GX53 2BL | двусторонний | пластик | черный | 205 | 90 | 140 | 1 | 10 | 4690612027630 |



СОЗВЕЗДИЕ /КАРУСЕЛЬ /БАМБУК
Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус метал, диффузор пластик;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

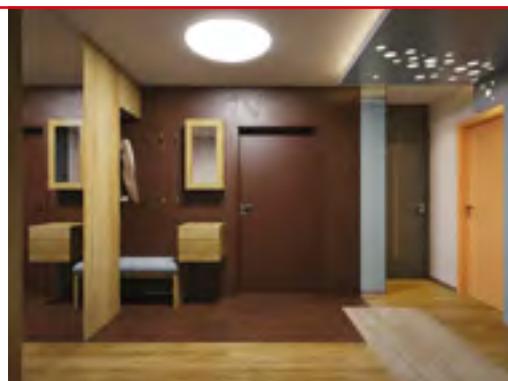

бамбук



созвездие




карусель

| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт | EAN-13 |
|-----------|----|------|------|---------|---------|----|---------------|
| СОЗВЕЗДИЕ | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612021829 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612022185 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612021836 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612022239 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612021843 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612025131 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612025001 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612025018 |
| КАРУСЕЛЬ | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612021850 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612022192 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612021867 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612022246 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612021874 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612025148 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612025025 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612025032 |
| БАМБУК | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612021881 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612022208 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612021898 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612022253 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612021911 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612025230 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612025049 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612025056 |

ОРИОН / ГЛОРИЯ / ДАЙМОНД

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус метал, диффузор пластик;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

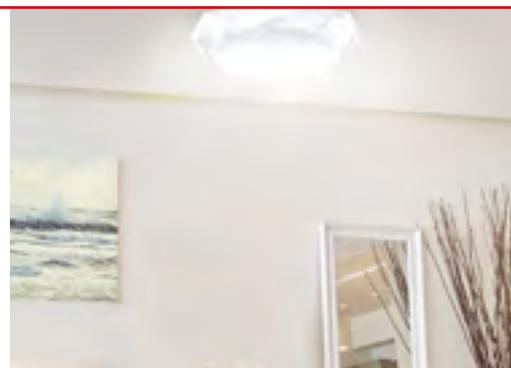

орион



глория



даймонд

| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|----|------|------|---------|---------|-----|---------------|
| ОРИОН | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612021959 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612022215 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612021966 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612022260 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612021973 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612025155 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612025070 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612025087 |
| ГЛОРИЯ | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612021980 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612022222 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612021997 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612022277 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612021904 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612025094 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612025100 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612025117 |
| ДАЙМОНД | 12 | 780 | 4000 | 190 | 65 | 20 | 4690612033594 |
| | 12 | 780 | 6500 | 190 | 65 | 20 | 4690612033617 |
| | 18 | 1170 | 4000 | 230 | 55 | 12 | 4690612033631 |
| | 18 | 1170 | 6500 | 230 | 55 | 12 | 4690612033655 |
| | 24 | 1560 | 4000 | 300 | 55 | 12 | 4690612033679 |
| | 24 | 1560 | 6500 | 300 | 55 | 12 | 4690612033693 |
| | 36 | 2340 | 4000 | 350 | 55 | 10 | 4690612033716 |
| | 36 | 2340 | 6500 | 350 | 55 | 10 | 4690612033730 |



СПБ-2-КРУГ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------------|---------------|
| СПБ-2-КРУГ | 5 | 400 | 4000 | 130 | 33 | 40 | 4690612020624 |
| | 5 | 400 | 6500 | 130 | 33 | 40 | 4690612033235 |
| | 10 | 800 | 4000 | 155 | 33 | 40 | 4690612020631 |
| | 10 | 800 | 6500 | 155 | 33 | 40 | 4690612033150 |
| | 14 | 1100 | 4000 | 210 | 37 | 20 | 4690612020648 |
| | 14 | 1100 | 6500 | 210 | 37 | 20 | 4690612033167 |
| | 20 | 1400 | 4000 | 250 | 41 | 20 | 4690612020655 |
| | 20 | 1400 | 6500 | 250 | 41 | 20 | 4690612033174 |
| | 24 | 1700 | 4000 | 310 | 50 | 10 | 4690612020662 |
| 24 | 1700 | 6500 | 310 | 50 | 10 | 4690612033181 | |

СПБ-2-КВАДРАТ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм L | мм B | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------------|----|------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПБ-2-КВАДРАТ | 5 | 400 | 4000 | 140 | 140 | 32 | 40 | 4690612022048 |
| | 10 | 800 | 4000 | 170 | 170 | 32 | 40 | 4690612022055 |
| | 14 | 1100 | 4000 | 190 | 190 | 32 | 20 | 4690612022062 |
| | 20 | 1400 | 4000 | 230 | 230 | 35 | 20 | 4690612022000 |
| | 24 | 1700 | 4000 | 270 | 270 | 42 | 20 | 4690612022017 |

СПБ-2Д-КРУГ с датчиком движения

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светильник оснащен инфракрасным датчиком движения;
- ▶ настраиваемый датчик:
 - дистанция срабатывания 5-14 Вт: 5 м;
 - дистанция срабатывания 20-24 Вт: 3-8 м;
- ▶ характеристики ненастраиваемого датчика движения:
 - время 3 мин;
 - освещенность 50 Люкс;
 - расстояние 5 м.



Регулятор времени отключения (TIME) Вращением регулятора отрегулируйте длительность времени задержки, от 30 секунд (положение «-») до 8 минут (положение «+»).



Регулятор УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ Вращением регулятора установите порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. В позиции ☀️ светильник работает при любом освещении. В позиции 🌙 светильник работает только в ночном режиме, когда освещение менее 5 люкс.



| Модель | Тип датчика | Вт | лм | К | мм D | мм Н | шт. | EAN-13 |
|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| СПБ-2Д-КРУГ | ненастраиваемый | 5 | 400 | 6500 | 130 | 33 | 40 | 4690612034300 |
| | ненастраиваемый | 5 | 400 | 4000 | 130 | 33 | 40 | 4690612033969 |
| | ненастраиваемый | 10 | 800 | 4000 | 155 | 38 | 40 | 4690612020686 |
| | ненастраиваемый | 10 | 800 | 6500 | 155 | 38 | 40 | 4690612033198 |
| | ненастраиваемый | 14 | 1100 | 4000 | 210 | 43 | 20 | 4690612020693 |
| | ненастраиваемый | 14 | 1100 | 6500 | 210 | 43 | 20 | 4690612033204 |
| | настраиваемый | 20 | 1400 | 4000 | 250 | 46 | 20 | 4690612020709 |
| | настраиваемый | 20 | 1400 | 6500 | 250 | 46 | 20 | 4690612033211 |
| | настраиваемый | 24 | 1700 | 4000 | 310 | 55 | 10 | 4690612020716 |
| настраиваемый | 24 | 1700 | 6500 | 310 | 55 | 10 | 4690612033228 | |

СПБ-2Д-КВАДРАТ с датчиком движения

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светильник оснащен инфракрасным датчиком движения;
- ▶ настраиваемый датчик:
 - дистанция срабатывания: 3-8 м;
- ▶ характеристики ненастраиваемого датчика движения:
 - время 3 мин;
 - освещенность 50 Люкс;
 - расстояние 5 м.



Регулятор времени отключения (TIME) Вращением регулятора отрегулируйте длительность времени задержки, от 30 секунд (положение «-») до 8 минут (положение «+»).



Регулятор УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ Вращением регулятора установите порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. В позиции ☀️ светильник работает при любом освещении. В позиции 🌙 светильник работает только в ночном режиме, когда освещение менее 5 люкс.




| Модель | Тип датчика | Вт | лм | К | мм L | мм В | мм Н | шт. | EAN-13 |
|----------------|-----------------|----|------|------|------|------|------|-----|---------------|
| СПБ-2Д-КВАДРАТ | ненастраиваемый | 5 | 400 | 4000 | 140 | 140 | 38 | 40 | 4690612022079 |
| | ненастраиваемый | 10 | 800 | 4000 | 170 | 170 | 38 | 40 | 4690612022086 |
| | ненастраиваемый | 14 | 1100 | 4000 | 190 | 190 | 38 | 20 | 4690612022093 |
| | настраиваемый | 20 | 1400 | 4000 | 230 | 230 | 41 | 20 | 4690612022109 |
| | настраиваемый | 24 | 1700 | 4000 | 270 | 270 | 48 | 20 | 4690612022024 |



RING-1540R-W

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светящийся контур;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

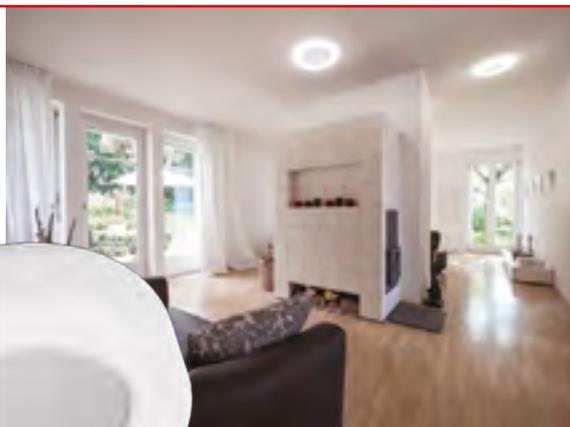


| Модель | Вт | ЛМ | К | ММ D | ММ H | ШТ | EAN-13 |
|--------------|----|-----|------|---------|---------|----|---------------|
| RING-1540R-W | 15 | 910 | 4000 | 185 | 42 | 24 | 4690612023250 |

RING-1540S-W

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светящийся контур;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

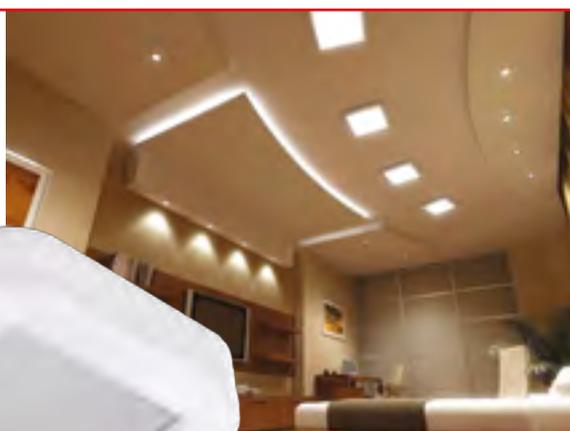

| Модель | Вт | ЛМ | К | ММ L | ММ B | ММ H | ШТ | EAN-13 |
|--------------|----|-----|------|---------|---------|---------|----|---------------|
| RING-1540S-W | 15 | 910 | 4000 | 185 | 185 | 42 | 24 | 4690612023267 |

COMFORT DIAMOND-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ эффект звездного неба;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.




| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT DIAMOND-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 480 | 80 | 5 | 4690612016252 |

COMFORT CRISTAL-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ эффект сияющих кристаллов;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

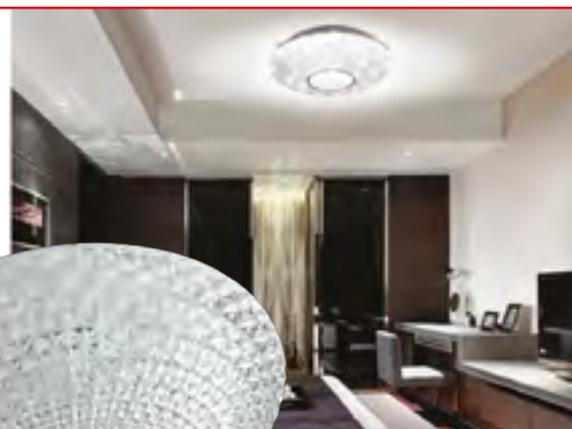


| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT CRYSTAL-D-ПУ | 36 | 2900 | 3000-6500 | 400 | 100 | 5 | 4690612025926 |
| COMFORT CRYSTAL-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 120 | 5 | 4690612018690 |



COMFORT GALAXY-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ эффект звездного неба;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

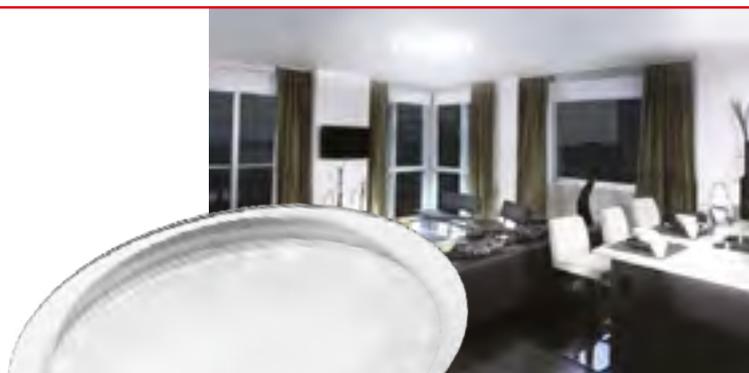


| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT GALAXY-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 600 | 85 | 5 | 4690612016269 |

COMFORT MYSTERY-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ эффект сияющих кристаллов;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.

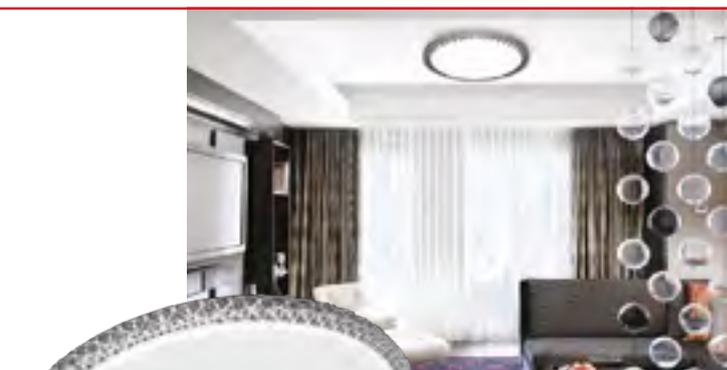

| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT MYSTERY-D-ПУ | 36 | 2900 | 3000-6500 | 400 | 70 | 5 | 4690612025933 |
| COMFORT MYSTERY-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 60 | 5 | 4690612018683 |

COMFORT DREAM-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ эффект сияющих кристаллов;
- ▶ функция ночника;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | ЛМ | К | MM D | MM H | шт. | EAN-13 |
|--------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT DREAM-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 90 | 5 | 4690612025964 |

COMFORT WAVE-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | ЛМ | К | MM D | MM H | шт. | EAN-13 |
|-------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT WAVE-D-ПУ | 36 | 2900 | 3000-6500 | 400 | 70 | 5 | 4690612025940 |
| COMFORT WAVE-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 85 | 5 | 4690612025957 |



COMFORT ASTRA-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|--------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT ASTRA-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 100 | 5 | 4690612025971 |

COMFORT BLOSSOM-D-ПУ

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ управление температурой света;
- ▶ пульт дистанционного управления;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------------|----|------|-----------|---------|---------|-----|---------------|
| COMFORT BLOSSOM-D-ПУ | 60 | 4800 | 3000-6500 | 500 | 85 | 5 | 4690612025988 |

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Особенности:

- ▶ пульт управления для светодиодных светильников
- ▶ корпус – пластик



| Модель | шт. | EAN-13 |
|-------------------------|-----|---------------|
| Пульт управления ПУ-02М | 250 | 4690612033136 |

ELEMENT DIAMOND

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ эффект звездного неба;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|-----------------|----|------|------|---------|---------|-----|---------------|
| ELEMENT DIAMOND | 60 | 4800 | 4000 | 480 | 80 | 5 | 4690612033310 |

ELEMENT GALAXY

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ функция ночника;
- ▶ эффект звездного неба;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|----------------|----|------|------|---------|---------|-----|---------------|
| ELEMENT GALAXY | 60 | 4800 | 4000 | 600 | 85 | 5 | 4690612033358 |

ELEMENT MYSTERY

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ эффект сияющих кристаллов;
- ▶ тип светодиода – SMD;
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный.



| Модель | Вт | лм | К | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|-----------------|----|------|------|---------|---------|-----|---------------|
| ELEMENT MYSTERY | 60 | 4800 | 4000 | 500 | 60 | 5 | 4690612033372 |



СПБ-Т5

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ равномерный яркий свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем;
- ▶ коннекторы для жесткого и гибкого соединений в комплекте;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.



| Модель | Вт | К | ЛМ | ММ L | ММ B | ММ H | шт. | EAN-13 |
|--------|----|------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПБ-Т5 | 5 | 4000 | 450 | 305 | 23 | 32 | 25 | 4690612004921 |
| | 5 | 6500 | 450 | 305 | 23 | 32 | 25 | 4690612012223 |
| | 7 | 4000 | 630 | 570 | 23 | 32 | 25 | 4690612003030 |
| | 7 | 6500 | 630 | 570 | 23 | 32 | 25 | 4690612012230 |
| | 10 | 4000 | 900 | 870 | 23 | 32 | 25 | 4690612003047 |
| | 10 | 6500 | 900 | 870 | 23 | 32 | 25 | 4690612012247 |
| | 14 | 4000 | 1260 | 1167 | 23 | 32 | 25 | 4690612008769 |
| | 14 | 6500 | 1260 | 1167 | 23 | 32 | 25 | 4690612012254 |

LED-T4

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ настенно-потолочный способ монтажа.



| Модель | Вт | К | ЛМ | ММ L | ММ B | ММ H | шт. | EAN-13 |
|--------|----|------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LED-T4 | 6 | 4000 | 450 | 300 | 17 | 10 | 100 | 4690612014777 |
| | 6 | 6500 | 450 | 300 | 17 | 10 | 100 | 4690612031439 |
| | 9 | 4000 | 675 | 600 | 17 | 10 | 100 | 4690612014784 |
| | 9 | 6500 | 675 | 600 | 17 | 10 | 100 | 4690612031446 |
| | 12 | 4000 | 840 | 900 | 17 | 10 | 100 | 4690612014791 |
| | 12 | 6500 | 840 | 900 | 17 | 10 | 100 | 4690612031453 |
| | 15 | 4000 | 1050 | 1200 | 17 | 10 | 100 | 4690612031477 |
| | 15 | 6500 | 1050 | 1200 | 17 | 10 | 100 | 4690612031460 |



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



Специальные светильники для эффективного и натурального роста любых растений в условиях недостаточного освещения или в помещениях без солнечного света.

СПБ-Т5 ФИТО

Особенности:

- ▶ корпус – пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем;
- ▶ коннекторы для жесткого и гибкого соединений в комплекте;
- ▶ торцевая заглушка в комплекте;
- ▶ шнур питания в комплекте.

Излучаемые длины волн:

КРАСНЫЙ (хлорофилл А) 660 нм

СИНИЙ (хлорофилл Б) 430 нм

ИК (хлорофилл Ф) 730 нм

УФ (выработка смол железами в целях защиты)



| модель | Вт | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|-------------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СПБ-Т5-ФИТО | 10 | 573 | 21 | 35 | 25 | 4690612033099 |
| | 15 | 873 | 21 | 35 | 25 | 4690612033105 |
| | 20 | 1173 | 21 | 35 | 25 | 4690612033112 |



ССО-01Б / ССО-05Б
Особенности ССО-01Б:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер;
- ▶ наличие RGB-ночника.


Особенности ССО-05Б:

- ▶ шнур USB в комплекте;
- ▶ длина шнура – 1,1 м;
- ▶ сенсорный выключатель с возможностью регулировки яркости свечения;
- ▶ наличие органайзера;
- ▶ наличие ночника.



ССО-01Б

ССО-05Б

| Модель | Цвет | Вт | К | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|-------|----|-----------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССО-01Б | белый | 8 | 3000-6500 | 135 | 110 | 480 | 12 | 4690612013466 |
| ССО-05Б | белый | 5 | 3000-6500 | 120 | 84 | 440 | 50 | 4690612025582 |

ССО-02
Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный.



| Модель | Цвет | Вт | К | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|--------|----|-----------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССО-02Б | белый | 10 | 3000-6500 | 150 | 150 | 600 | 20 | 4690612013473 |
| ССО-02Ч | черный | 10 | 3000-6500 | 150 | 150 | 600 | 20 | 4690612013480 |

ССО-03

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер с возможностью регулировки цветовой температуры свечения;
- ▶ наличие ночника;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный.



| Модель | Цвет | Вт | К | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|--------|----|-----------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССО-03Б | белый | 9 | 3000-6500 | 150 | 150 | 600 | 20 | 4690612013497 |
| ССО-03Ч | черный | 9 | 3000-6500 | 150 | 150 | 600 | 20 | 4690612013503 |

ССП-21Б

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на прищепке;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ встроенный аккумулятор 500 мА/ч;
- ▶ USB шнур – 1 м;
- ▶ сенсорный выключатель.



| Модель | Цвет | Вт | К | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|---------|-------|----|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| ССП-21Б | белый | 4 | 4000 | 440 | 120 | 120 | 24 | 4690612013428 |



СНС-13 / СНО-15
Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ модели на основании и на струбцине;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный, серебристый.



| Модель | Цвет | Вт |  | $\frac{MM}{D}$ | $\frac{MM}{H}$ |  | EAN-13 |
|----------------------|-------------|--------|---|----------------|----------------|---|---------------|
| СНС-13Б на струбцине | белый | max 60 | E27 | 180 | 1100 | 16 | 4690612012728 |
| СНС-13Ч на струбцине | черный | max 60 | E27 | 180 | 1100 | 16 | 4690612012735 |
| СНС-13С на струбцине | серебристый | max 60 | E27 | 180 | 1100 | 16 | 4690612012889 |
| СНО-15Б на основании | белый | max 60 | E27 | 155 | 610 | 12 | 4690612012896 |
| СНО-15Ч на основании | черный | max 60 | E27 | 155 | 610 | 12 | 4690612012902 |
| СНО-15С на основании | серебристый | max 60 | E27 | 155 | 610 | 12 | 4690612012926 |

СНО-DOG-KIDS / СНО МЯЧ-KIDS
Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл/пластик;
- ▶ специальная серия для детей;
- ▶ регулировка наклона и поворота плафона светильника;
- ▶ устойчивая площадка для размещения на поверхности стола;
- ▶ цветовые решения: синий, желтый, белый, зеленый.



| Модель | Цвет | Вт |  | $\frac{MM}{D}$ | $\frac{MM}{H}$ |  | EAN-13 |
|---------------------------|---------|--------|---|----------------|----------------|---|---------------|
| СНО-DOG-KIDS на основании | синий | max 60 | E27 | 135 | 390 | 24 | 4690612025629 |
| СНО-DOG-KIDS на основании | желтый | max 60 | E27 | 135 | 390 | 24 | 4690612025636 |
| СНО МЯЧ-KIDS на основании | зеленый | max 60 | E27 | 150 | 300 | 24 | 4690612032115 |
| СНО МЯЧ-KIDS на основании | белый | max 60 | E27 | 150 | 300 | 24 | 4690612032122 |



СНП-01

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл/пластик;
- ▶ регулировка наклона и поворота плафона светильника;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, черный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый.



| Модель | Цвет | Вт | | MM D | MM H | | EAN-13 |
|---------------------|------------|--------|-----|---------|---------|----|---------------|
| СНП-01Б на прищепке | белый | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012407 |
| СНП-01Ч на прищепке | черный | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012414 |
| СНП-01К на прищепке | красный | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012421 |
| СНП-01С на прищепке | синий | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012438 |
| СНП-01О на прищепке | оранжевый | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012780 |
| СНП-01Ф на прищепке | фиолетовый | max 40 | E27 | 120 | 260 | 70 | 4690612012797 |

СНО-02

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл/пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ регулировка наклона и поворота плафона светильника;
- ▶ устойчивая площадка для размещения на поверхности стола;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, черный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый.



| Модель | Цвет | Вт | | MM D | MM H | | EAN-13 |
|----------------------|------------|--------|-----|---------|---------|----|---------------|
| СНО-02Б на основании | белый | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012445 |
| СНО-02Ч на основании | черный | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012452 |
| СНО-02К на основании | красный | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012469 |
| СНО-02С на основании | синий | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012476 |
| СНО-02О на основании | оранжевый | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012803 |
| СНО-02Ф на основании | фиолетовый | max 60 | E27 | 140 | 320 | 40 | 4690612012810 |



HL 04M / HL 05M / HL 06M
Особенности:

- ▶ материал: АБС-пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ угол поворота: 180°, регулируемый ремешок;
- ▶ режимы работы: 4 режима (3 режима яркости, стробоскоп).

Режимы работы:


| Модель | Источник света | Дальность свечения, м | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----|---------------|
| Фонарь налобный HL 04M | 7xLED | 30 | 3xAAA | 100 | 4690612031804 |
| Фонарь налобный HL 05M | 14xLED | 35 | | 100 | 4690612031811 |
| Фонарь налобный HL 06M | 19xLED | 40 | | 100 | 4690612031828 |

HL 07
Особенности:

- ▶ дальность луча: до 25 метров;
- ▶ материал: АБС-пластик;
- ▶ тип источника света: светодиод;
- ▶ угол поворота: 180°, регулируемый ремешок;
- ▶ режимы работы: 3 режима (2 режима яркости, стробоскоп).

Режимы работы:


| Модель | Цвет | Источник света | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|---------------|
| Фонарь налобный HL 070 | оранжевый | 1xLED | 3xAAA | 96 | 4690612031835 |
| Фонарь налобный HL 07G | зелёный | 1xLED | | 96 | 4690612031842 |

HLA АККУМУЛЯТОРНЫЙ
Особенности:

- ▶ материал: ABS-пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ встроенный аккумулятор, зарядка от сети;
- ▶ 2 режима (2 режима яркости);
- ▶ регулируемый ремешок.

Режимы работы:


| Модель | Цвет | Источник света | Дальность свечения, м | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|-------------------------|----------|----------------|-----------------------|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь налобный HLA 04M | металлик | 10xLED | 30 | 2,5 | 10 | аккумулятор | 96 | 4690612031859 |
| Фонарь налобный HLA 08B | черный | 1xLED | 50 | 2,5 | 9 | | 90 | 4690612031897 |
| Фонарь налобный HLA 09B | голубой | 12xLED | 30 | 2,5 | 15 | | 90 | 4690612031903 |
| Фонарь налобный HLA 09R | красный | 12xLED | 30 | 2,5 | 15 | | 90 | 4690612031910 |

HLA 06B АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ABS-пластик + алюминий;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ настраиваемый фокус;
- ▶ EVRO и USB кабель в комплекте;
- ▶ встроенный аккумулятор, зарядка от сети;
- ▶ 3 режима (2 режима яркости, стробоскоп);
- ▶ регулируемый ремешок.



Режимы работы:



| Модель | Источник света | Дальность свечения, м | Вт | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь налобный HLA 06B | 1xLED | 150 | 5 | 2,5 | 10 | аккумулятор | 50 | 4690612031873 |

HLA 07B АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ABS-пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ встроенный аккумулятор, зарядка от сети;
- ▶ 3 режима (2 режима яркости, стробоскоп);
- ▶ регулируемый ремешок.



Режимы работы:



| Модель | Источник света | Дальность свечения, м | Вт | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь налобный HLA 07B | 1xLED | 30 | 3 | 2,5 | 8 | аккумулятор | 96 | 4690612031880 |



MLA 01 РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ударопрочный пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ мощный аккумулятор, зарядка от сети;
- ▶ 2 режима;
- ▶ цветовые решения: черный, красный, синий.



| Модель | Цвет | Источник света | Дальность свечения, м | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|-----------------|---------|----------------|-----------------------|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь MLA 01-B | черный | 5xLED | 40 | 2,5 | 6 | аккумулятор | 72 | 4690612031736 |
| Фонарь MLA 01-R | красный | 5xLED | 40 | 2,5 | 6 | аккумулятор | 72 | 4690612031750 |
| Фонарь MLA 01-C | синий | 5xLED | 40 | 2,5 | 6 | аккумулятор | 72 | 4690612031743 |

MLA 02 / MLA 03 / MLA 04 РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ударопрочный пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ мощный аккумулятор, зарядка от сети;
- ▶ 2 режима.



| Модель | Источник света | Дальность свечения, м | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|---------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь MLA 02 | 4xLED | 30 | 2,5 | 8 | аккумулятор | 72 | 4690612031767 |
| Фонарь MLA 03 | 7xLED | 40 | 2,5 | 8 | аккумулятор | 72 | 4690612031774 |
| Фонарь MLA 04 | 15xLED | 50 | 2,5 | 6 | аккумулятор | 72 | 4690612031781 |

PLA 01BY ПРОЖЕКТОРНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ударопрочный пластик;
- ▶ тип источника света: светодиоды;
- ▶ мощный аккумулятор, зарядка от сети;



| Модель | Источник света | Дальность свечения, м | Режимы работы, ч | | Тип питания | шт. | EAN-13 |
|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| | | | максимум | эконом | | | |
| Фонарь прожекторный PLA 01BY | LED | 100 | 2,5 | 7 | аккумулятор | 60 | 4690612031798 |

CL 01W/ CL 02W КЕМПИНГОВЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: пластик;
- ▶ тип питания: от батареек - 3xAA (в комплект не входят);
- ▶ время работы: 8 часов;
- ▶ подвес с карабином и магнитом в комплекте;
- ▶ снабжен выключателем.



| Модель | Цвет | Вт | Источник света | Источник питания | Материал | шт. | EAN-13 |
|---------------------------|-------|----|----------------|------------------|----------|-----|---------------|
| Фонарь кемпинговый CL 01W | белый | 3 | 24xLED | 3xAA | пластик | 72 | 4690612031934 |
| Фонарь кемпинговый CL 02W | белый | 5 | 48xLED | 3xAA | пластик | 72 | 4690612031941 |

CL 03S КЕМПИНГОВЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ABS-пластик;
- ▶ тип питания: от батареек - 3xAAA (в комплект не входят);
- ▶ угол освещения 360°;
- ▶ складной.



| Модель | Цвет | Вт | Источник света | Источник питания | Материал | шт. | EAN-13 |
|---------------------------|-------|----|----------------|------------------|-------------|-----|---------------|
| Фонарь кемпинговый CL 03S | серый | 3 | 1xLED | 3xAAA | ABS-пластик | 96 | 4690612031958 |

CL 04B КЕМПИНГОВЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: ABS-пластик;
- ▶ тип питания: от батареек - 3xD (в комплект не входят);
- ▶ угол освещения 360°;
- ▶ регулировка яркости;
- ▶ soft touch покрытие.



| Модель | Цвет | Вт | Источник света | Источник питания | Материал | шт. | EAN-13 |
|---------------------------|--------|----|----------------|------------------|-------------|-----|---------------|
| Фонарь кемпинговый CL 04B | черный | 3 | 20xLED | 3xD | ABS-пластик | 24 | 4690612031965 |



FLA 61 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Особенности:

- ▶ материал: алюминий;
- ▶ тип источника света: 9 белых светодиодов;
- ▶ тип питания: от батареек - 3xAAA;
- ▶ дальность луча 20 метров;
- ▶ цветовые решения: черный, красный, серый.



| Модель | Цвет | Источник света | Тип питания | Материал | шт. | EAN-13 |
|----------------|---------|----------------|-------------|----------|-----|---------------|
| Фонарь FLA 61R | красный | 9xLED | 3xAAA | алюминий | 180 | 4690612031712 |
| Фонарь FLA 61S | серый | 9xLED | 3xAAA | алюминий | 180 | 4690612031729 |
| Фонарь FLA 61B | черный | 9xLED | 3xAAA | алюминий | 180 | 4690612031705 |

БРЕЛОК

Особенности:

- ▶ дальность луча до 5 метров;
- ▶ материал: ударопрочный пластик;
- ▶ 2 батарейки CR2032 (входят в комплект).



Режимы работы:



| Модель | Цвет | Материал | шт. | EAN-13 |
|---------------|---------|----------|-----|---------------|
| Брелок KL 31Y | желтый | пластик | 240 | 4690612031996 |
| Брелок KL 31R | красный | пластик | 240 | 4690612031972 |
| Брелок KL 31B | синий | пластик | 240 | 4690612031989 |
| Брелок KL 41B | синий | пластик | 240 | 4690612032016 |
| Брелок KL 41G | зеленый | пластик | 240 | 4690612032023 |
| Брелок KL 41R | красный | пластик | 240 | 4690612032009 |

ФОНАРЬ-БРЕЛОК

Особенности:

- ▶ дальность луча до 10 метров;
- ▶ материал: алюминий;
- ▶ 4 батарейки AG13 (входят в комплект)
- ▶ цветовые решения: серый, синий



| Модель | Цвет | Материал | шт. | EAN-13 |
|----------------------|-------|----------|-----|---------------|
| Фонарь-брелок KL 51A | серый | алюминий | 240 | 4690612032030 |
| Фонарь-брелок KL 61B | синий | алюминий | 144 | 4690612032054 |
| Фонарь-брелок KL 61S | серый | алюминий | 144 | 4690612032047 |

NLE С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Особенности:

- ▶ ночник светодиодный;
- ▶ модели с выключателем;
- ▶ материал корпуса – пластик PC;
- ▶ питание от сети.



| Модель | Цвет | Выключатель | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|--------------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Ночник NLE 04-LW-S | белый | есть | 64 | 64 | 62 | 240 | 4690612028804 |
| Ночник NLE 05-MW | белый | есть | 55 | 112 | 68 | 240 | 4690612028828 |
| Ночник NLE 06-LW | белый | есть | 53 | 75 | 92 | 240 | 4690612028835 |
| Ночник NLE 07-LW | белый | есть | 70 | 65 | 70 | 240 | 4690612028859 |
| Ночник NLE 08-LW | серый | есть | 45 | 45 | 80 | 240 | 4690612028866 |
| Ночник NLE 09-LW | белый | есть | 45 | 65 | 35 | 240 | 4690612028880 |


NLE С СЕНСОРОМ

Особенности:

- ▶ ночник светодиодный;
- ▶ модели со светочувствительным сенсором;
- ▶ материал корпуса – пластик PC;
- ▶ питание от сети.



NLE 03

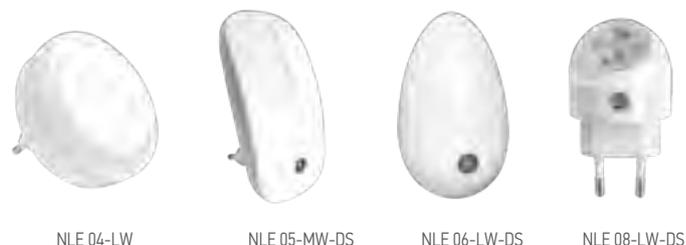

NLE 04-LW

NLE 05-MW-DS

NLE 06-LW-DS

NLE 08-LW-DS

| Модель | Цвет | Светочувствительный (день/ночь) сенсор | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|-----------------------------|---------|--|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Ночник NLE 03-SB-DS КВАДРАТ | синий | есть | 64 | 68 | 64 | 240 | 4690612028798 |
| Ночник NLE 03-SP-DS КВАДРАТ | розовый | есть | 64 | 68 | 64 | 240 | 4690612028774 |
| Ночник NLE 03-SW-DS КВАДРАТ | белый | есть | 64 | 68 | 64 | 240 | 4690612028781 |
| Ночник NLE 04-LW | белый | нет | 64 | 64 | 62 | 240 | 4690612028811 |
| Ночник NLE 05-MW-DS | белый | есть | 55 | 112 | 68 | 240 | 4690612028897 |
| Ночник NLE 06-LW-DS | белый | есть | 53 | 75 | 92 | 240 | 4690612028842 |
| Ночник NLE 08-LW-DS 360° | белый | есть | 45 | 45 | 80 | 240 | 4690612028873 |



NLA С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Особенности:


- ▶ ночник светодиодный;
- ▶ выключатель.



| Модель | Исполнение | Цвет | Выключатель | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|---------------------|------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Ночник NLA 02-FG | Лягушонок | зелёный | есть | 65 | 84 | 85 | 240 | 4690612028958 |
| Ночник NLA 03-MW | Гриб | белый | есть | 75 | 69 | 84 | 240 | 4690612028965 |
| Ночник NLA 03-MB | | синий | есть | 75 | 69 | 84 | 240 | 4690612028972 |
| Ночник NLA 03-MY | Черепашка | жёлтый | есть | 75 | 69 | 84 | 240 | 4690612028989 |
| Ночник NLA 04-TG | | зелёный | есть | 113 | 81 | 127 | 120 | 4690612029009 |
| Ночник NLA 04-TB | Рыбка | синий | есть | 113 | 81 | 127 | 120 | 4690612029016 |
| Ночник NLA 05-FG | | зелёный | есть | 89 | 60 | 78 | 240 | 4690612029023 |
| Ночник NLA 05-FB | Облачко | синий | есть | 89 | 60 | 78 | 240 | 4690612029030 |
| Ночник NLA 05-FR | | красный | есть | 89 | 60 | 78 | 240 | 4690612029047 |
| Ночник NLA 06-CP | Жучок | розовый | есть | 96 | 74 | 60 | 240 | 4690612029054 |
| Ночник NLA 06-CB | | синий | есть | 96 | 74 | 60 | 240 | 4690612029061 |
| Ночник NLA 06-CY | Пчелка | жёлтый | есть | 96 | 74 | 60 | 240 | 4690612029078 |
| Ночник NLA 07-BR | | красный | есть | 67 | 76 | 75 | 240 | 4690612029085 |
| Ночник NLA 07-BB | Утенок | синий | есть | 67 | 76 | 75 | 240 | 4690612029092 |
| Ночник NLA 07-BY | | жёлтый | есть | 67 | 76 | 75 | 240 | 4690612029108 |
| Ночник NLA 09-BY-DS | Утенок | жёлтый | есть | 90 | 87 | 130 | 240 | 4690612029122 |
| Ночник NLA 08-DY-DS | | жёлтый | сенсор день/ночь | 59 | 94 | 89 | 240 | 4690612029115 |

NLA 10 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Особенности:

- ▶ ночник светодиодный;
- ▶ выключатель.

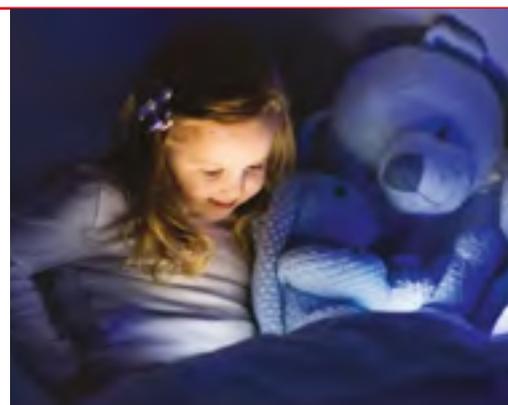

| Модель | Исполнение | Цвет | Выключатель | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|------------------|------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Ночник NLA 10-BG | Шар | зелёный | есть | 62 | 114 | 62 | 240 | 4690612028903 |
| Ночник NLA 10-MB | Месяц | синий | есть | 55 | 94 | 77 | 240 | 4690612028910 |
| Ночник NLA 10-SY | Звезда | жёлтый | есть | 58 | 91 | 58 | 240 | 4690612028927 |
| Ночник NLA 10-HR | Сердце | красный | есть | 73 | 94 | 62 | 240 | 4690612028934 |

NLM 01 АНТИМОСКИТНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Ультрафиолетовый свет является отличной приманкой для мух, комаров и мошек. Погибают при ударе об электрическую решетку.

Особенности:

- ▶ ночник светодиодный антимоскитный;
- ▶ москитная защита;
- ▶ выключатель на корпусе;
- ▶ материал корпуса – пластик PC;
- ▶ питание от сети.



| Модель | Цвет | Выключатель | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Ночник москитный NLM 01-MG | зелёный | есть | 69 | 74 | 119 | 240 | 4690612029146 |
| Ночник москитный NLM 01-MP | розовый | есть | 69 | 74 | 119 | 240 | 4690612029160 |
| Ночник москитный NLM 01-MB | синий | есть | 69 | 74 | 119 | 240 | 4690612029139 |

ПАТРОН СИЛИКОНОВЫЙ

Патрон под лампу с цоколем E27.

Особенности:

- ▶ стильная текстильная оплетка шнура;
- ▶ длина шнура – 1 м;
- ▶ потолочная чаша для надежности и эстетичности крепления
- ▶ простая регулировка высоты;
- ▶ срок службы – 3 года.



| Модель | Цвет | Длина шнура | шт. | EAN-13 |
|----------------------------------|--------|-------------|-----|---------------|
| Патрон E27 силиконовый со шнуром | белый | 1 метр | 60 | 4690612008684 |
| Патрон E27 силиконовый со шнуром | черный | 1 метр | 60 | 4690612008691 |



ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

Особенности:

- ▶ контактная группа изготовлена из электро-технической латуни;
- ▶ конструкция патрона обеспечивает надежный контакт с цоколем ламп.


 H10P-09
 миньон E14

 H12P-01
 подвесной E27

 H12PP-01
 с кольцом E27

 Ф П-01
 потолочный E27

 Ф П-02
 настенный E27

| модель | цоколь | материал | исполнение | IP |  | EAN-13 |
|----------|--------|----------|------------|----|---|---------------|
| H10P-09 | E14 | карболит | миньон | 20 | 800 | 4690612032177 |
| H12P-01 | E27 | карболит | подвесной | 20 | 600 | 4690612032191 |
| H12PP-01 | E27 | карболит | с кольцом | 20 | 300 | 4690612032214 |
| Ф П-01 | E27 | карболит | потолочный | 20 | 400 | 4690612032238 |
| Ф П-02 | E27 | карболит | настенный | 20 | 300 | 4690612032252 |

ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Особенности:

- ▶ контактная группа изготовлена из электро-технической латуни;
- ▶ конструкция патрона обеспечивает надежный контакт с цоколем ламп.



E14 ДК-06



E27 Д-002



E40 Д-002

| модель | цоколь | материал | исполнение | IP |  | EAN-13 |
|-----------|--------|----------|------------|----|---|---------------|
| E14 ДК-06 | E14 | керамика | миньон | 20 | 400 | 4690612000817 |
| E27 Д-002 | E27 | керамика | подвесной | 20 | 400 | 4680005951123 |
| E40 Д-002 | E40 | керамика | голиаф | 20 | 100 | 4680005951130 |

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Особенности:

- ▶ контактная группа изготовлена из электро-технической латуни;
- ▶ конструкция патрона обеспечивает надежный контакт с цоколем ламп.



миньон E14



подвесной E27



с кольцом E14



с кольцом E27

| модель | цоколь | материал | исполнение | IP |  | EAN-13 |
|---------|--------|----------|------------|----|---|---------------|
| E14-ПП | E14 | пластик | миньон | 20 | 800 | 4690612002446 |
| E27-ПП | E27 | пластик | подвесной | 20 | 300 | 4690612002453 |
| E14-ППК | E14 | пластик | с кольцом | 20 | 500 | 4690612002460 |
| E27-ППК | E27 | пластик | с кольцом | 20 | 200 | 4690612002477 |

ПАТРОНЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

Особенности:

- ▶ корпус патрона — пластик ПБТ;
- ▶ контактная группа — из электротехнической латуни;
- ▶ конструкция патрона обеспечивает надежный контакт с цоколем лампы.



ППК E27/E40



ППК E40/E27



ППД E40/E27

| модель | цоколь | материал | исполнение | IP |  | EAN-13 |
|--|---------|----------|------------|----|---|---------------|
| Патрон-переходник ППК E27/E40 короткий LLT | E27/E40 | пластик | переходник | 20 | 400 | 4680005957873 |
| Патрон-переходник ППД E40/E27 длинный LLT | E40/E27 | пластик | переходник | 20 | 200 | 4680005957897 |
| Патрон-переходник ППК E40/E27 короткий LLT | E40/E27 | пластик | переходник | 20 | 500 | 4680005957880 |

НАБОР LS 35CW-60/33-5-AP 60LED 24BT IP33 6000K

Особенности:

- ▶ лента светодиодная LS 35CW-60/33 60LED IP 33 - 5 метров;
- ▶ адаптер LS-APT-3;
- ▶ холодный белый.



| модель | | В | Вт/м | IP | Цвет | L | MM B | MM H | | EAN-13 |
|--------------------|---------|----|------|----|----------------|-----|---------|---------|----|---------------|
| LS 35CW-60/33-5-AP | 60LED/м | 12 | 4.8 | 33 | холодный белый | 5 м | 8 | 1.3 | 25 | 4690612023069 |

НАБОР LS 50CW-60/33-5-AP 60LED 72BT IP33 6000K

Особенности:

- ▶ лента светодиодная LS 50CW-60/33 60LED IP33 - 5 метров;
- ▶ адаптер LS-APT-3;
- ▶ холодный белый.



| модель | | В | Вт/м | IP | Цвет | L | MM B | MM H | | EAN-13 |
|--------------------|---------|----|------|----|----------------|-----|---------|---------|----|---------------|
| LS 50CW-60/33-5-AP | 60LED/м | 12 | 14.4 | 33 | холодный белый | 5 м | 10 | 1.7 | 25 | 4690612023076 |

НАБОР LS 50RGB-30/65-5-AP-CT 30LED 36BT IP65 RGB

Особенности:

- ▶ лента светодиодная LS 50RGB-30/65 30LED IP65 - 5 метров;
- ▶ адаптер LS-APT-3;
- ▶ контроллер LS-CA-6;
- ▶ мультицвет.



| модель | | В | Вт/м | IP | Цвет | L | MM B | MM H | | EAN-13 |
|------------------------|---------|----|------|----|------------|-----|---------|---------|----|---------------|
| LS 50RGB-30/65-5-AP-CT | 30LED/м | 12 | 7.2 | 65 | мультицвет | 5 м | 10 | 3 | 25 | 4690612023083 |



ЗП ПРОВОДНОЙ

Удобство использования и простота подключения. Проводной звонок используется для оповещения о посетителях звуковым сигналом. Корпус устройства выполнен из качественного пластика белого цвета.

Особенности:

- ▶ оригинальное звонкое звучание;
- ▶ современный дизайн, подойдет к любому интерьеру;
- ▶ простая и надежная конструкция;
- ▶ низкое энергопотребление;
- ▶ стабильная работа;
- ▶ кнопка в комплект не входит;
- ▶ простота монтажа.



| Модель | Напряжение, В | Тип питания | Тип звукового сигнала | Цвет | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Звонок ЗП-2 Трель | 230±10% | электрический | цифровой | белый | 83 | 30 | 130 | 100 | 4690612013251 |
| Звонок ЗП-3 Бим-Бом | 230±10% | электрический | электромеханический | белый | 105 | 37 | 152 | 100 | 4690612013268 |
| Звонок ЗП-5 День День День | 230±10% | электрический | цифровой | белый | 83 | 30 | 130 | 100 | 4690612027517 |

КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА

Представляет собой удобный интерфейс для того, чтобы звонить в квартиру или дом. Сочетание классических цветов понравится ценителям практичности и монохромной гаммы.



| Модель | Напряжение, В | Тип питания | Цвет | шт. | EAN-13 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|
| Кнопка для звонка КЗ-1 | 230±10% | электрический | черно-белый | 1000 | 4690612013282 |

ЗБ БЕСПРОВОДНОЙ

Беспроводные звонки IN HOME – это простота установки и удобство использования. Монтаж, демонтаж, перенос кнопки и динамика максимально упрощены. Радиус действия звонков данной модели до 120 метров, они успешно используются даже в загородных домах и больших квартирах. Дополнительные функции дают возможность настроить изделие по своим предпочтениям для максимально комфортного и приятного использования.

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ кнопка в комплекте;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте.



35-1



35-2



35-3



35-7



35-8



5 лет

ГАРАНТИЯ

2 года

| Модель | Тип батарейки | Количество мелодий | Цвет | IP | ММ L | ММ B | ММ H | ШТ | EAN-13 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|------|---------|---------|---------|----|---------------|
| Звонок ЗБ-1 | 2xAAA | 32 | белый | IP20 | 55 | 30 | 100 | 60 | 4690612013299 |
| Звонок ЗБ-2 | 2xAAA | 32 | бело-серый | IP20 | 65 | 30 | 100 | 60 | 4690612013305 |
| Звонок ЗБ-3 | 2xAAA | 32 | бело-голубой | IP20 | 75 | 40 | 108 | 60 | 4690612013312 |
| Звонок ЗБ-7 | 2xAAA | 32 | бело-серый | IP44 | 65 | 20 | 100 | 60 | 4690612013350 |
| Звонок ЗБ-8 | 2xAAA | 32 | бело-голубой | IP44 | 55 | 25 | 90 | 60 | 4690612013367 |

ЗБ-4 БЕСПРОВОДНОЙ СЕТЕВОЙ

Особенности:

- ▶ работа от электросети;
- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 1 кнопка в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ кнопка в комплекте;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте.



| Модель | Напряжение, В | Количество мелодий | Цвет | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|-------------|---------------|--------------------|-------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Звонок ЗБ-4 | 230+10% / 50 | 32 | белый | IP44 | 55 | 70 | 100 | 60 | 4690612013329 |

ЗБН-5 БЕСПРОВОДНОЙ С ДВУМЯ КНОПКАМИ

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 2 кнопки в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ кнопка в комплекте;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте.



| Модель | Тип батарейки | Количество мелодий | Цвет | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|--------------|---------------|--------------------|------------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Звонок ЗБН-5 | 2xAAA | 32 | бело-серый | IP44 | 65 | 25 | 95 | 60 | 4690612013336 |

ЗБН-6 БЕСПРОВОДНОЙ С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 2 динамика в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ кнопка в комплекте;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте.



| Модель | Тип батарейки | Количество мелодий | Цвет | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|--------------|---------------|--------------------|------------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Звонок ЗБН-6 | 2xAAA | 32 | бело-серый | IP44 | 50 | 35 | 100 | 60 | 4690612013343 |

ЗБ БЕСПРОВОДНОЙ ПРЕМИУМ

Особенности:

- ▶ стильный дизайн;
- ▶ увеличенный радиус действия – до 150 метров;
- ▶ полифония: 25 мелодий на выбор;
- ▶ возможность регулировки звука;
- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ уникальная брызгозащищенная кнопка с покрытием soft-touch;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ кнопка в комплекте;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте.



| Модель | Тип батарейки | Количество мелодий | Цвет | IP | MM L | MM B | MM H | шт. | EAN-13 |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|-----|---------------|
| Звонок ЗБ-9 | 3xAA | 25 | серебряно-белый | IP44 | 80 | 25 | 115 | 60 | 4690612013374 |
| Звонок ЗБ-10 | 3xAA | 25 | черно-белый | IP44 | 80 | 25 | 115 | 60 | 4690612013381 |

CLASSICO

Классический дизайн, высокое качество и ширина ассортимента делают серию «CLASSICO» популярной среди конечных потребителей.

Особенности:

- ▶ оцинкованное шасси (защита от ржавчины во влажной среде);
- ▶ наличие 8 отверстий под винты;
- ▶ усовершенствованная конструкция крепежных лапок;
- ▶ основание – негорючий PC-пластик для выключателей;
- ▶ основание – керамика для розеток.



| Код | Модель | Тип монтажа | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 2021 | Выключатель 1 кл. | встроенный | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959846 |
| 2121 | Выключатель 1 кл. с инд. | встроенный | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959853 |
| 2023 | Выключатель 2 кл. | встроенный | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959860 |
| 2123 | Выключатель 2 кл. с инд. | встроенный | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959877 |
| 2111 | Диммер 600 Вт | встроенный | 2.5 | белый | 20 | 10 | 100 | 4680005959884 |
| 2302H | Рамка 2-местн. горизонтальная | встроенный | - | белый | 20 | 20 | 400 | 4680005959938 |
| 2303H | Рамка 3-местн. горизонтальная | встроенный | - | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959945 |
| 2022 | Розетка без з/к | встроенная | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959891 |
| 2028 | Розетка с з/к | встроенный | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959907 |
| 2028x | Розетка с з/к со шторками | встроенный | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4690612000978 |
| 2102 | Розетка 2-ая без з/к | встроенный | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959914 |
| 2128 | Розетка 2-ая с з/к | встроенный | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959921 |
| 2128x | Розетка 2-ая с з/к со шторками | встроенный | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4690612000985 |
| 2131 | Компьютерная розетка | встроенный | - | белый | 20 | 10 | 100 | 4690612034263 |

BOLLETO

Серия изделий «BOLLETO» для открытой установки – лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Каждая розетка и выключатель поставляется в комплекте с задней стенкой из негорючего РС-пластика.

Особенности:

- ▶ материал – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ основание – негорючий РС-пластик для выключателей;
- ▶ основание – керамика для розеток;
- ▶ монтажная пластина.



| Код | Модель | Тип монтажа | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 7021 | Выключатель 1 кл. | накладной | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959747 |
| 7121 | Выключатель 1 кл. с инд. | накладной | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959754 |
| 7023 | Выключатель 2 кл. | накладной | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959761 |
| 7123 | Выключатель 2 кл. с инд. | накладной | 10 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959778 |
| 7022 | Розетка без з/к | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959785 |
| 7028 | Розетка с з/к | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959792 |
| 7028x | Розетка с з/к со шторками | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4690612000954 |
| 7102 | Розетка 2-ая без з/к | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959822 |
| 7128 | Розетка 2-ая с з/к | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4680005959839 |
| 7128x | Розетка 2-ая с з/к со шторками | накладной | 16 | белый | 20 | 10 | 200 | 4690612000961 |

AQUA

Серия AQUA – это абсолютная безопасность и надежная защита от попадания пыли и влаги. Все изделия данной серии отличаются особенностью – влагозащищенностью, соответствующей стандарту IP44. Предназначена для установки в помещениях с повышенной влажностью. Встроенные защитные манжеты обеспечивают влагозащиту корпуса.

Особенности:

- ▶ материал – износостойкий АВС-пластик
- ▶ монтажная пластина
- ▶ основание – негорючий РС-пластик



| Код | Модель | Тип монтажа | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шТ | шТ | шТ | EAN-13 |
|------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------|----|----|-----|----|---------------|
| 3100 | Выключатель 1 кл. | накладной | 10 | белый | 44 | 10 | 200 | | 4690612000428 |
| 3200 | Выключатель 2 кл. | накладной | 10 | белый | 44 | 10 | 200 | | 4690612000435 |
| 3110 | Розетка 1-ая с крышкой | накладной | 16 | белый | 44 | 10 | 200 | | 4690612000541 |
| 3112 | Розетка 1-ая с з/к с крышкой | накладной | 16 | белый | 44 | 10 | 200 | | 4690612000459 |
| 3113 | Розетка 1-ая с з/к со шторкой | накладной | 16 | белый | 44 | 10 | 200 | | 4690612003450 |
| 3123 | Розетка 2-ая с з/к со шторкой | накладной | 16 | белый | 44 | 5 | 100 | | 4690612003467 |

ВИЛКИ

Предназначены для подключения кабеля к сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



| Код | Модель | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|-------------------------------|--------------------|--------|----|-----|-----|---------------|
| 4140 | Вилка прямая с з/к | 16А | белый | 20 | 30 | 300 | 4690612000565 |
| 4240 | Вилка прямая с з/к | 16А | черный | 20 | 30 | 300 | 4690612009025 |
| 4142 | Вилка прямая | 10А | белый | 20 | 50 | 500 | 4690612000572 |
| 4242 | Вилка прямая | 10А | черный | 20 | 50 | 500 | 4690612009032 |
| 4110 | Вилка угловая с з/к | 16А | белый | 20 | 30 | 300 | 4690612000558 |
| 4210 | Вилка угловая с з/к | 16А | черный | 20 | 30 | 300 | 4690612009049 |
| 4120 | Вилка угловая с кольцом с з/к | 16А | белый | 20 | 35 | 350 | 4690612009124 |
| 4220 | Вилка угловая с кольцом с з/к | 16А | черный | 20 | 35 | 350 | 4690612009155 |

ДВОЙНИКИ, ТРОЙНИКИ

Предназначены для подключения к одной розетке нескольких электроприборов.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



| Код | Модель | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|-----------------------------|--------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 4270 | Двойник R-2G 2 местн. с з/к | 16А | белый | 20 | - | 50 | 4690612010151 |
| 4370 | Тройник R-3G 3 местн. с з/к | 16А | белый | 20 | - | 50 | 4690612010168 |
| 4372 | Тройник R-3N 3 местн. | 10А | белый | 20 | - | 150 | 4690612010175 |

РАЗЪЕМ ПЕЧНОЙ

Предназначен для подключения передвижных и стационарных силовых электроустановок к питающей сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – бакелит, пластик;
- ▶ цвет: черный, белый.



| Код | Модель | Номинальный ток, А | Рабочее напряжение, В | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|--|--------------------|-----------------------|--------|----|-----|-----|---------------|
| 9112 | Разъем печной РШ/ВШ карболитовый | 25А | 380В/50Гц | черный | 20 | 6 | 72 | 4690612010182 |
| 9114 | Разъем печной РШ/ВШ карболитовый | 32А | 250В/50Гц | черный | 20 | 6 | 72 | 4690612010199 |
| 9123 | Разъем печной РШ/ВШ пластиковый накладной | 32А | 250В/50Гц | белый | 20 | 6 | 72 | 4690612010205 |
| 9133 | Разъем печной РШ/ВШ пластиковый встроенный | 32А | 250В/50Гц | белый | 20 | 6 | 72 | 4690612010212 |

КАУЧУКОВЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Особенности:

- ▶ сила тока – 16А
- ▶ материал корпуса – каучук, IP44;
- ▶ высокая износостойкость и стойкость к химическому воздействию;
- ▶ превосходный электрический изолятор;
- ▶ высокая ударная прочность.



| Код | Модель | Номинальный ток, А | Цвет | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|---|--------------------|--------|----|-----|-----|---------------|
| 9220 | Вилка угловая с з/к каучук | 16А | черный | 44 | 20 | 200 | 4690612010229 |
| 9210 | Вилка прямая с з/к каучук | 16А | черный | 44 | 20 | 200 | 4690612010236 |
| 9311 | Штепсельное гнездо с з/к каучук с заглушкой | 16А | черный | 44 | 10 | 100 | 4690612010243 |
| 9321 | Розетка 1ая с з/к каучук с заглушкой | 16А | черный | 44 | 10 | 100 | 4690612010250 |
| 9322 | Розетка 2-х местная с з/к каучук с заглушками | 16А | черный | 44 | 10 | 60 | 4690612010274 |
| 9323 | Розетка 3-х местная с з/к каучук с заглушками | 16А | черный | 44 | 4 | 40 | 4690612010281 |

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ SMART

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно.

Особенности:

- ▶ наличие моделей с заземлением, с USB-разъемами, с выключателем;
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 2 года



| Код | Модель | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Номинальный ток, А | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|--|----------------|----------------|--------------------|----|-----|-----|---------------|
| 8222 | Удлинитель 2N-2-SMART | 2 | 2 | 6А | 20 | 1 | 50 | 4690612013770 |
| 8233 | Удлинитель 3N-3-SMART | 3 | 3 | 6А | 20 | 1 | 50 | 4690612010298 |
| 8235 | Удлинитель 3N-5-SMART | 3 | 5 | 6А | 20 | 1 | 30 | 4690612010304 |
| 8243 | Удлинитель 4N-3-SMART | 4 | 3 | 6А | 20 | 1 | 50 | 4690612010311 |
| 8245 | Удлинитель 4N-5-SMART | 4 | 5 | 6А | 20 | 1 | 30 | 4690612010328 |
| 8322 | Удлинитель 2G-2-SMART с з/к | 2 | 2 | 10А | 20 | 1 | 50 | 4690612013787 |
| 8333 | Удлинитель 3G-3-SMART с з/к | 3 | 3 | 10А | 20 | 1 | 40 | 4690612010335 |
| 8335 | Удлинитель 3G-5-SMART с з/к | 3 | 5 | 10А | 20 | 1 | 25 | 4690612010342 |
| 8343 | Удлинитель 4G-3-SMART с з/к | 4 | 3 | 10А | 20 | 1 | 40 | 4690612010359 |
| 8345 | Удлинитель 4G-5-SMART с з/к | 4 | 5 | 10А | 20 | 1 | 25 | 4690612010366 |
| 8433 | Удлинитель 3GS-3-SMART с з/к, с выключателем | 3 | 3 | 10А | 20 | 1 | 40 | 4690612010373 |
| 8435 | Удлинитель 3GS-5-SMART с з/к, с выключателем | 3 | 5 | 10А | 20 | 1 | 25 | 4690612010380 |
| 8443 | Удлинитель 4GS-3-SMART с з/к, с выключателем | 4 | 3 | 10А | 20 | 1 | 40 | 4690612010397 |
| 8445 | Удлинитель 4GS-5-SMART с з/к, с выключателем | 4 | 5 | 10А | 20 | 1 | 25 | 4690612010403 |
| 8533 | Удлинитель 3GSU-3-SMART с з/к, с выключателем, 2xUSB | 3 | 3 | 10А | 20 | 1 | 40 | 4690612010724 |
| 8535 | Удлинитель 3GSU-5-SMART с з/к, с выключателем, 2xUSB | 3 | 5 | 10А | 20 | 1 | 25 | 4690612010434 |

КОЛОДКИ УДЛИНИТЕЛЯ

Подходят для сборки удлинителей мощностью до 3.5кВт присоединением провода желаемой длины.



серия SMART



серия GRAND

| Код | Модель | Кол-во розеток | Номинальный ток, А | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|---|----------------|--------------------|----|-----|-----|---------------|
| 5230 | Колодка 3N-SMART | 3 | 10А | 20 | 1 | 50 | 4690612010441 |
| 5240 | Колодка 4N-SMART | 4 | 10А | 20 | 1 | 50 | 4690612010458 |
| 5330 | Колодка 3G-SMART с з/к | 3 | 16А | 20 | 1 | 50 | 4690612010465 |
| 5340 | Колодка 4G-SMART с з/к | 4 | 16А | 20 | 1 | 50 | 4690612010472 |
| 5430 | Колодка 3GS-SMART с з/к, с выключателем | 3 | 16А | 20 | 1 | 50 | 4690612010489 |
| 5440 | Колодка 4GS-SMART с з/к, с выключателем | 4 | 16А | 20 | 1 | 50 | 4690612010496 |
| 5030 | Колодка У-3-GRAND трехместная | 3 | 10А | 20 | 1 | 50 | 4690612000473 |
| 5040 | Колодка У-4-GRAND четырехместная | 4 | 10А | 20 | 1 | 50 | 4690612000497 |
| 5130 | Колодка У3-3-GRAND трехместная с з/к | 3 | 16А | 20 | 1 | 50 | 4690612000480 |
| 5140 | Колодка У3-4-GRAND четырехместная с з/к | 4 | 16А | 20 | 1 | 40 | 4690612000503 |

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

Позволяет подключать к сети электроприборы, находящиеся далеко от нее. Незаменимы на даче, на стройке, в гараже.

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года;
- ▶ гарантия – 2 года.



| Код | Модель | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Сечение провода, мм ² | Макс. мощность при размотанном проводе | Макс. мощность при смотанном проводе | Номинальный ток, А | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|---------------|
| 8661 | Удлинитель на рамке FN1-0610 SMART | 1 | 10 | 2x0.75 | 1,3 | 1 | 6А | 20 | 1 | 5 | 4690612010502 |
| 8662 | Удлинитель на рамке FN1-0620 SMART | 1 | 20 | 2x0.75 | 1,3 | 1 | 6А | 20 | 1 | 5 | 4690612010519 |

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

Позволяет подключать к сети электроприборы, находящиеся далеко от нее. Незаменимы на даче, на стройке, в гараже.

Особенности:

- ▶ модели с тепловой защитой;
- ▶ срок службы – 3 года;
- ▶ гарантия – 2 года.



| Код | Модель | Кол-во розеток | Длина шнура, м | Сечение провода, мм ² | Макс. мощность при размотанном проводе | Макс. мощность при смотанном проводе | Номинальный ток, А | IP | шт. | шт. | EAN-13 |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|---------------|
| 8742 | Удлинитель на катушке RN4-0620 с т/з | 4 | 20 | 2x0.75 | 1,3 | 0,65 | 6А | 20 | 1 | 4 | 4690612010526 |
| 8743 | Удлинитель на катушке RN4-0630 с т/з | 4 | 30 | 2x0.75 | 1,3 | 0,65 | 6А | 20 | 1 | 4 | 4690612010533 |
| 8802 | Удлинитель на катушке RG4-1020 с т/з с з/к | 4 | 20 | 3x1.0 | 2,2 | 1 | 10А | 20 | 1 | 4 | 4690612010540 |
| 8803 | Удлинитель на катушке RG4-1030 с т/з с з/к | 4 | 30 | 3x1.0 | 2,2 | 1 | 10А | 20 | 1 | 4 | 4690612010557 |
| 8805 | Удлинитель на катушке RG4-1050 с т/з с з/к | 4 | 50 | 3x1.0 | 2,2 | 1 | 10А | 20 | 1 | 4 | 4690612010564 |
| 8862 | Удлинитель на катушке RG4-1620 с т/з с з/к | 4 | 20 | 3x1.5 | 3,5 | 1,2 | 16А | 20 | 1 | 4 | 4690612010571 |
| 8863 | Удлинитель на катушке RG4-1630 с т/з с з/к | 4 | 30 | 3x1.5 | 3,5 | 1,2 | 16А | 20 | 1 | 2 | 4690612010588 |
| 8865 | Удлинитель на катушке RG4-1650 с т/з с з/к | 4 | 50 | 3x1.5 | 3,5 | 1,2 | 16А | 20 | 1 | 2 | 4690612010595 |

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм².



СМК 222-412



СМК 222-413



СМК 222-415

| Модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|--|-----|-----|---------------|
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 | 4 | 550 | 4690612027319 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 | 4 | 550 | 4690612027326 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 | 4 | 550 | 4690612027333 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 | 25 | 100 | 4690612027227 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 | 25 | 100 | 4690612027234 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 | 25 | 100 | 4690612027241 |

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм².



СМК 772-202



СМК 772-203



СМК 772-204



СМК 772-205



СМК 772-206



СМК 772-208

| Модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|--|-----|------|---------------|
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-202 | 4 | 1100 | 4690612027340 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-203 | 4 | 1100 | 4690612027357 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-204 | 4 | 550 | 4690612027364 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-205 | 4 | 550 | 4690612027371 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-206 | 4 | 550 | 4690612027388 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-208 | 4 | 550 | 4690612027395 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-202 | 25 | 200 | 4690612027258 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-203 | 25 | 200 | 4690612027265 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-204 | 25 | 100 | 4690612027272 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-205 | 25 | 100 | 4690612027289 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-206 | 25 | 100 | 4690612027296 |
| Строительно-монтажная клемма СМК 772-208 | 25 | 100 | 4690612027302 |

КОЛПАЧОК СИЗ

Позволяет соединить два и более проводника и обеспечить этому контакту надёжную изоляцию.



| Модель | Сечение | шт. | шт. | EAN-13 |
|--------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------|
| Колпачок СИЗ-2 синий | 2.0-4.5 мм ² | 100 | 250 | 4680005952472 |
| Колпачок СИЗ-3 оранжевый | 2.5-5.5 мм ² | 100 | 100 | 4680005952489 |
| Колпачок СИЗ-4 желтый | 3.5-11.0 мм ² | 100 | 100 | 4680005952496 |
| Колпачок СИЗ-6 красный | 6.0-20.0 мм ² | 100 | 50 | 4680005952502 |

КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ КЗВ

Предназначен для подключения проводников с различными сечениями.



| модель | ток, А | число клеммных пар | диапазон сечений, мм ² | мм L | мм B | мм H | шт. | шт. | EAN-13 |
|-------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----|------|---------------|
| Колодка КЗВ 3-12 | 3 | 12 | 1-2,5 | 91 | 16 | 11 | 10 | 1000 | 4690312032535 |
| Колодка КЗВ 6-12 | 6 | 12 | 1,5-4 | 112 | 15 | 12,5 | 10 | 1000 | 4690312032528 |
| Колодка КЗВ 10-12 | 10 | 12 | 2,5-6 | 128 | 21 | 15 | 10 | 1000 | 4690312032511 |
| Колодка КЗВ 15-12 | 15 | 12 | 4-10 | 138 | 23 | 17 | 10 | 500 | 4690312032542 |
| Колодка КЗВ 20-12 | 20 | 12 | 4-12 | 137 | 22 | 18 | 10 | 500 | 4690312032559 |
| Колодка КЗВ 30-12 | 30 | 12 | 6-16 | 164 | 25 | 19 | 10 | 300 | 4690312032566 |
| Колодка КЗВ 60-12 | 60 | 12 | 6-25 | 185 | 29 | 24 | 10 | 200 | 4690312032573 |

ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОД ХОМУТЫ

Предназначена для фиксации хомутов.



| Модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|---|-----|-----|---------------|
| Площадка самоклеящаяся ПС-20 20x20 под хомуты | 100 | 200 | 4690612011899 |
| Площадка самоклеящаяся ПС-25 25x25 под хомуты | 100 | 100 | 4690612011905 |
| Площадка самоклеящаяся ПС-30 30x30 под хомуты | 100 | 70 | 4690612011912 |

ХОМУТ КСС

Особенности:

- ▶ широкий размерный ряд
- ▶ надежность замкового крепления
- ▶ рабочий диапазон температур от -10°C до +45°C



| Модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|------------------------------|-----|-----|---------------|
| Хомут КСС 2,5x150 нейлоновый | 100 | 500 | 4690612011622 |
| Хомут КСС 2,5x200 нейлоновый | 100 | 250 | 4690612011646 |
| Хомут КСС 3,6x120 нейлоновый | 100 | 250 | 4690612011653 |
| Хомут КСС 3,6x150 нейлоновый | 100 | 250 | 4690612011660 |
| Хомут КСС 3,6x200 нейлоновый | 100 | 200 | 4690612011677 |
| Хомут КСС 3,6x250 нейлоновый | 100 | 180 | 4690612011684 |
| Хомут КСС 3,6x300 нейлоновый | 100 | 150 | 4690612011691 |
| Хомут КСС 4,8x180 нейлоновый | 100 | 160 | 4690612011714 |
| Хомут КСС 4,8x200 нейлоновый | 100 | 150 | 4690612011721 |
| Хомут КСС 4,8x250 нейлоновый | 100 | 125 | 4690612011738 |
| Хомут КСС 4,8x300 нейлоновый | 100 | 110 | 4690612011745 |
| Хомут КСС 4,8x350 нейлоновый | 100 | 100 | 4690612011752 |
| Хомут КСС 4,8x500 нейлоновый | 100 | 50 | 4690612011769 |
| Хомут КСС 7,6x200 нейлоновый | 100 | 80 | 4690612011776 |
| Хомут КСС 7,6x300 нейлоновый | 100 | 50 | 4690612011783 |
| Хомут КСС 7,6x400 нейлоновый | 100 | 50 | 4690612011790 |
| Хомут КСС 7,6x500 нейлоновый | 100 | 25 | 4690612011806 |

ХОМУТ КСС-А С УФ ЗАЩИТОЙ

Особенности:

- ▶ широкий размерный ряд
- ▶ надежность замкового крепления
- ▶ рабочий диапазон температур от -10°C до +45°C



| Модель | шт. | шт. | EAN-13 |
|--|-----|-----|---------------|
| Хомут КСС-А 2,5x150 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 350 | 4690612011820 |
| Хомут КСС-А 3,6x150 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 250 | 4690612011837 |
| Хомут КСС-А 3,6x200 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 200 | 4690612011844 |
| Хомут КСС-А 4,8x200 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 150 | 4690612011868 |
| Хомут КСС-А 4,8x300 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 100 | 4690612011875 |
| Хомут КСС-А 7,6x300 нейлоновый с УФ защитой черный | 100 | 50 | 4690612011882 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Вт | Мощность, Вт |
| Вт =  | Эквивалент лампы накаливания, Вт |
| В | Напряжение, В |
|  | Цоколь |
|  | Световой поток, лм |
|  | Цветовая температура, К |
|  | Диаметр, мм |
|  | Длина, мм |
|  | Ширина, мм |
|  | Высота, мм |
|  | Диаметр врезного отверстия, мм |
|  | Количество в упаковке, шт. |
|  | Количество в ящике, шт. |