

Блок задержки времени серии TSA3-D



Назначение


Блоки задержки времени TSA3-D применяются для управления задержкой включения контактора.

Величина задержки устанавливается поворотной кнопкой (устанавливается время от 0,1 до 180с). Время задержки начинается с момента включения или отключения контактора, после обработки заданной выдержки времени контакты включаются или отключаются.

Технические характеристики

Модель	Задержка, сек	Тип задержки	Контакты	Масса, кг
TSA3-DT2	0,1-30	На включение	NO+NC	0,06
TSA3-DR2	0,1-30	На отключение		

Габаритные размеры

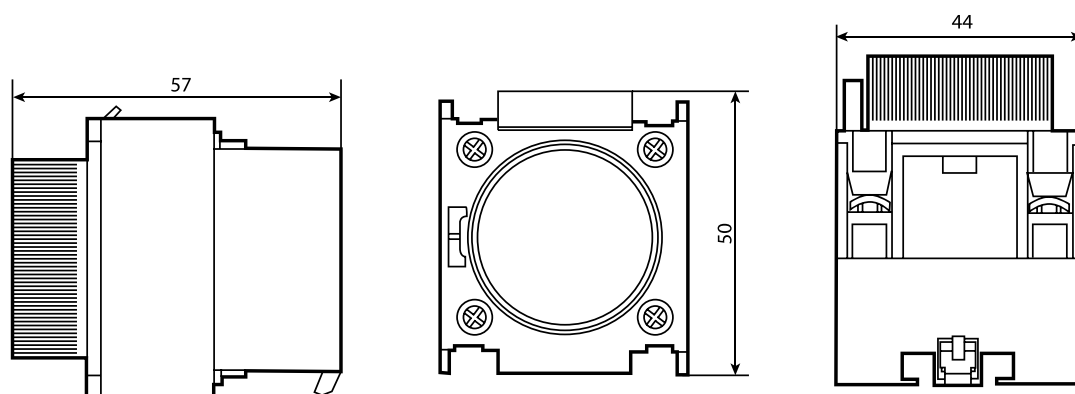

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

Импортер

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2